

Русский



GI UNI

Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 HD

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Раздел 1 Описание системы

1 Основные характеристики

- Поддержка операционной системы Android 4.4.2 с ARM Cortex A5.
- Поддержка основных 4-х форматов высокой четкости HD: VC-1, H.264, H.265, MPEG-2 и множества стандартных форматов, таких как MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, REAL MEDIA и др.
- Поддержка видео форматов, включая: mp4, avi, mpg, vob, rmvb, mkv, m2ts, ts и др.
- Поддержка аудио форматов, включая: mp3, wma, wav, AAC, RM и др.
- Поддержка форматов изображений, включая: JPEG, BMP и PNG, без ограничений размера.
- Поддержка USB 2.0 подключений с максимальным током 1.2A/5В.
- Поддержка проводных сетевых подключения (RJ45) и беспроводной сети.
- Поддержка инфракрасного пульта дистанционного управления.

2 Содержимое упаковки

Наименование	Количество
Адаптер питания	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
AV кабель	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Батарейки	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Раздел 2 Пульт дистанционного управления




Включение	Нажмите для Вкл./Выкл. приставки
MUTE	Нажмите для выключения звука.
TTX	Нажмите для включения текстовой функции TTX, при использовании DTV плеера
SUBT	Нажмите для Вкл./Выкл. субтитров при использовании DTV плеера
TIMESHIFT	Нажмите для запуска смещения видео по времени при использовании DTV плеера
REC	Нажмите для включения видеозаписи при использовании DTV плеера
REC.LIST	Нажмите для записи списка меню
TV/Radio	Нажмите для переключения между ТВ и Радио
MOUSE	Нажмите для навигации с помощью кнопки, как с мышью
MENU	Нажмите для выбора функции меню соответствующего приложения. Для видео, музыки, фото и вебсайта
EPG	Нажмите для входа на страницу EPG при использовании DTV плеера
INFO	Нажмите для получения более детальной информации о каналах
HOME	Быстрая кнопка возврата в меню DTV
AUDIO	Нажмите для выбора аудио выхода при использовании DTV плеера
RECALL	Нажмите для возврата на предыдущий канал
FAV	Нажмите для перехода к FAV группам при использовании DTV плеера
DEL	Нажмите для удаления ввода
VOL+/-:	Нажмите для увеличения/уменьшения громкости
PAGE PAGE+/-	Нажмите для страничного перехода вверх/вниз


Раздел 3 Подключение системы

Включение

Включите ТВ приставку и подождите около. 30 сек. до загорания диода и дальнейшего входа в основное меню.

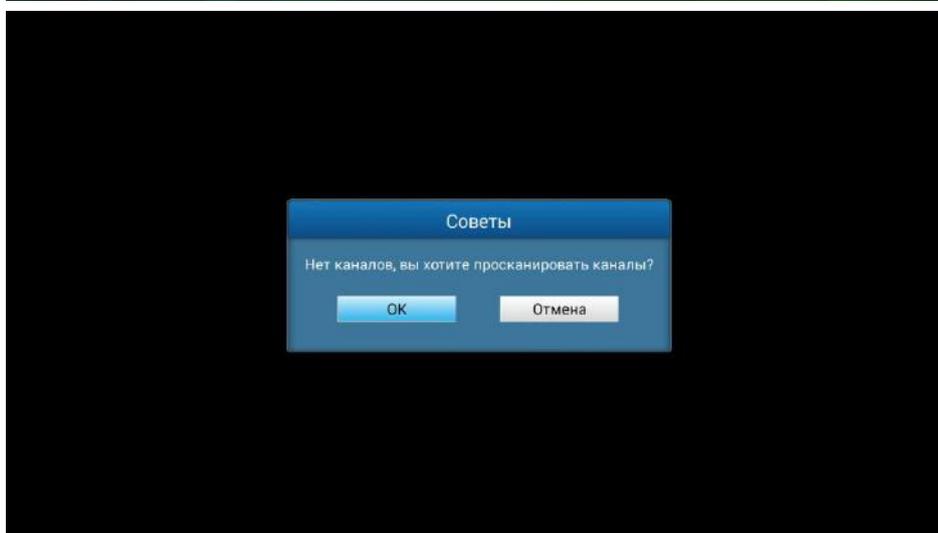

Нажмите кнопку ОК для входа в меню установки и поиска эфирных программ (Нажатие кнопки "Cancel" – отказ от сделанного выбора). Далее нажмите "MENU" или "Exit" для перехода к основному меню.

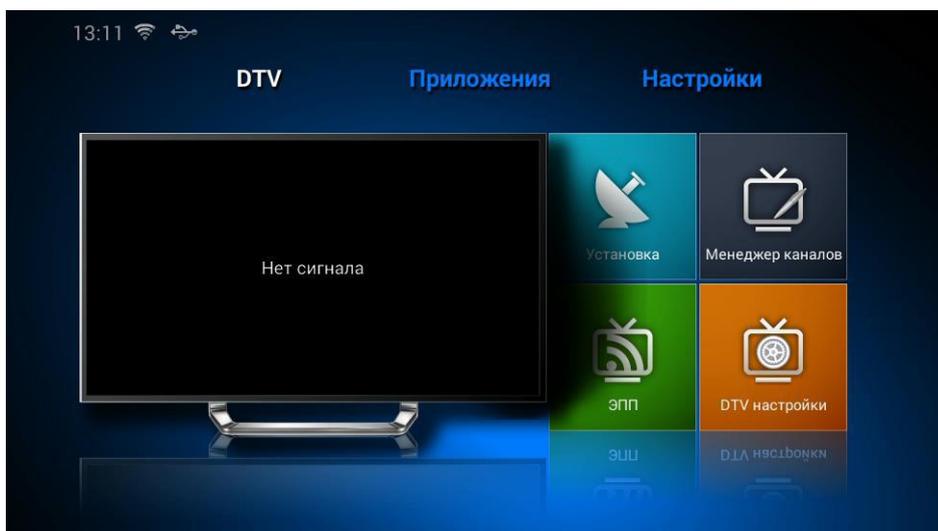

Используйте три основных интерфейсных модуля: **DTV**, **Приложение (Application)** и **Настройки(Settings)**.


DTV: Просмотр цифровых ТВ программ.

Application: Управление приложением Android.

Settings: Настройки системы.


Раздел 4 Функции DVB-T2

3 Установка

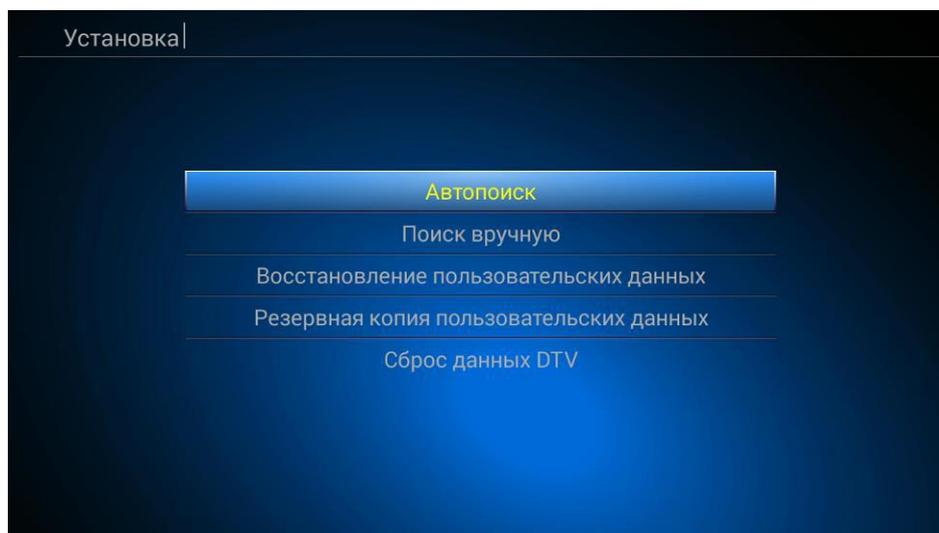


4 Настройки DTV

Настройки DTV

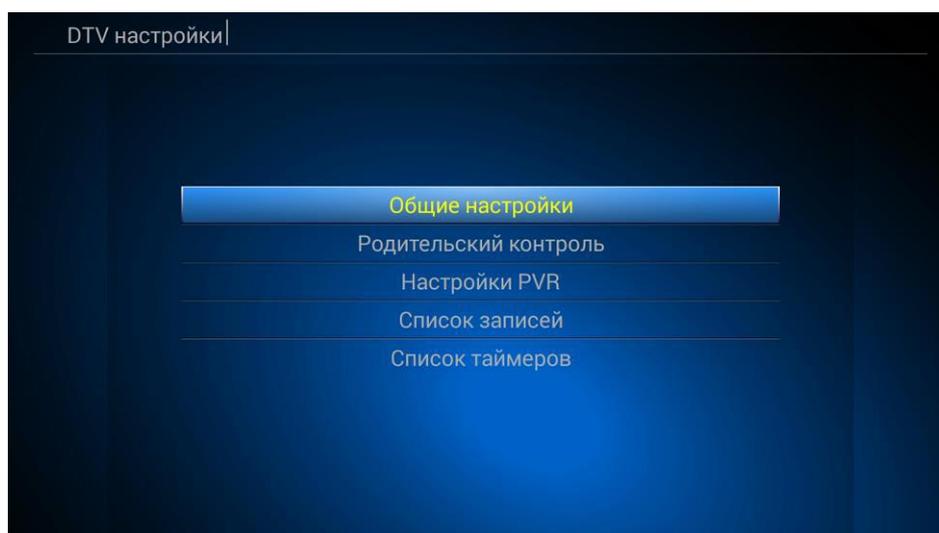

а. Общие настройки

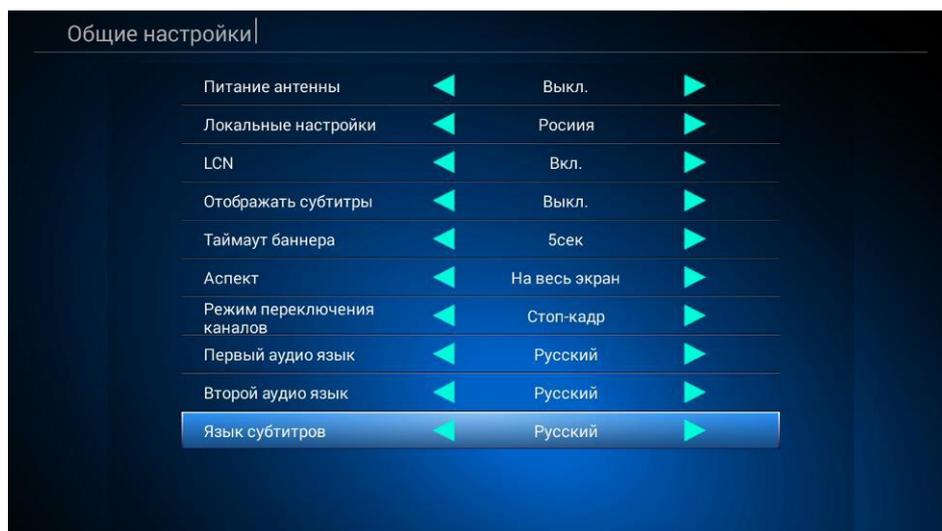


б. Родительский контроль




Здесь можно задать новый пароль (пароль по умолчанию: 0000).

с. Настройки PVR

Смещение во времени (Time-shift) и менеджер настроек

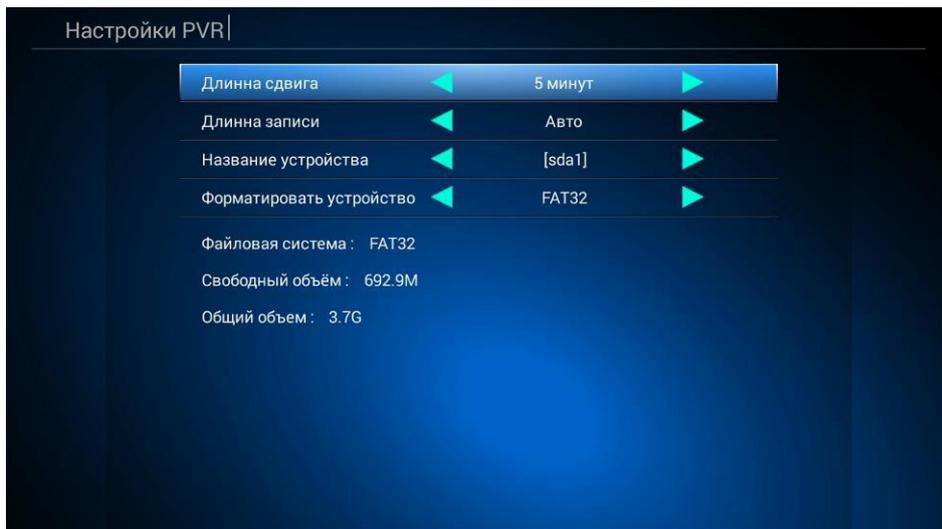


д. Список записей

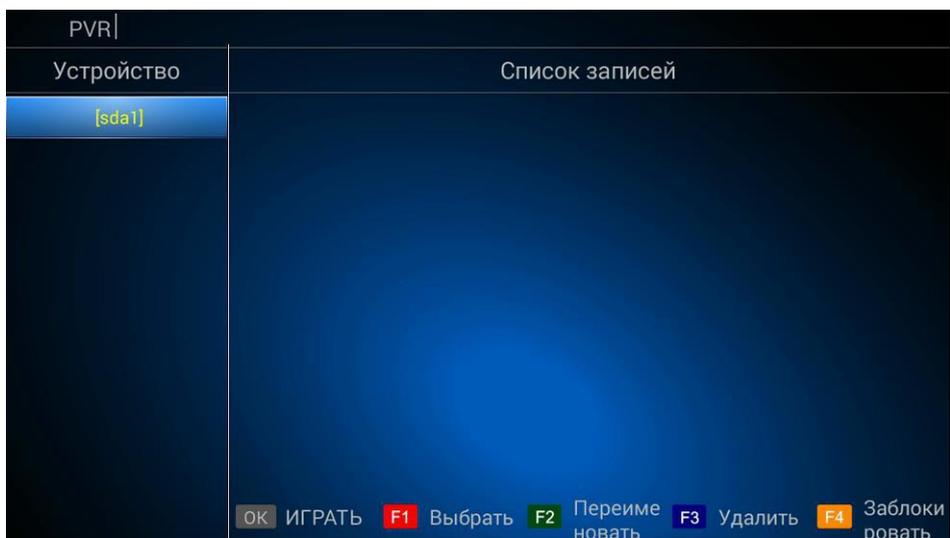


В данном окне отображается список записанных программ

5 Менеджер каналов

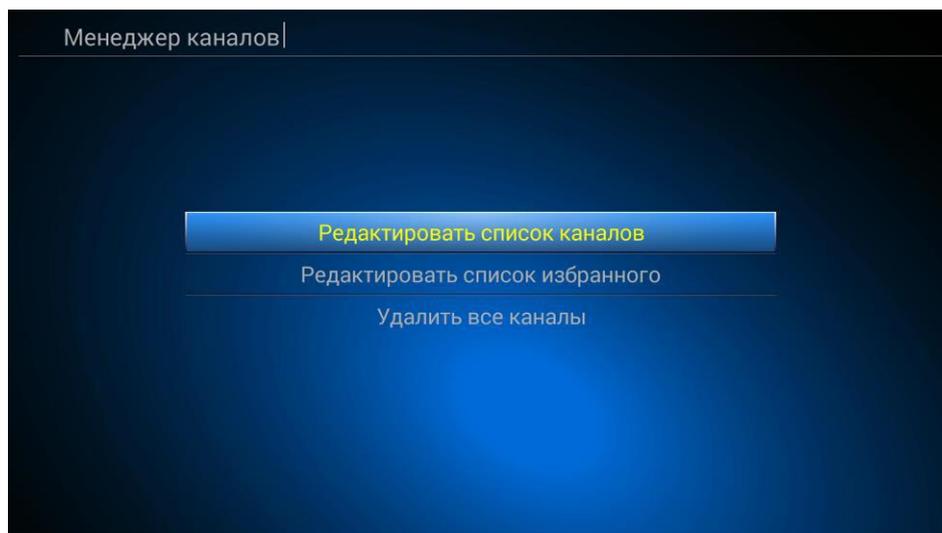

6 DTV плеер

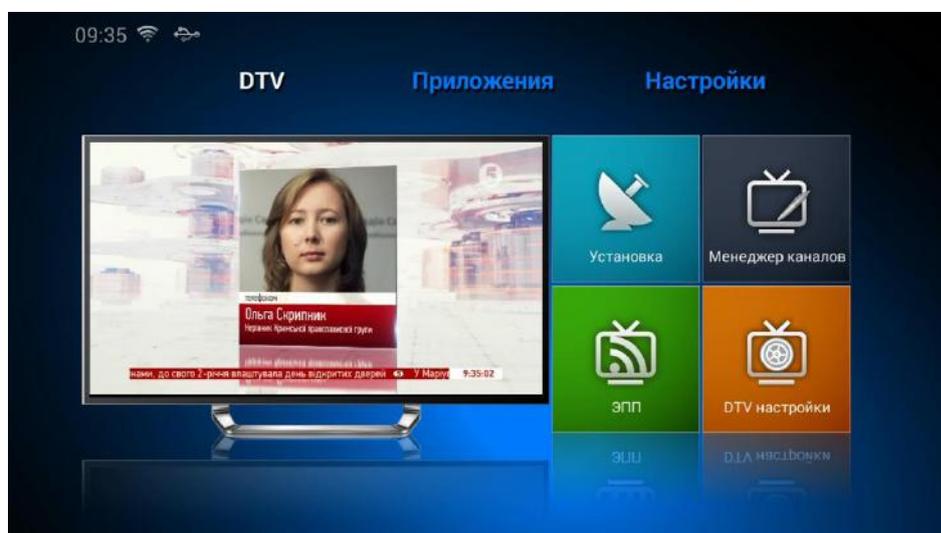


Когда курсор находится на меню плеера, то нажатие кнопки ОК или MENU обеспечивает переключение в полноэкранный режим воспроизведения.

Далее вы можете управлять с помощью различных функциональных клавиш.


Раздел 5 Настройки системы

Переключитесь на модуль настроек (Settings), показанный на картинке ниже:

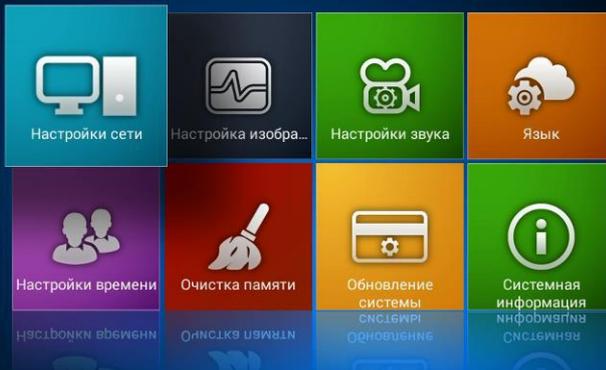


7 Сетевые настройки

Переключитесь на модуль сетевых настроек (Network settings). См. рисунок ниже:

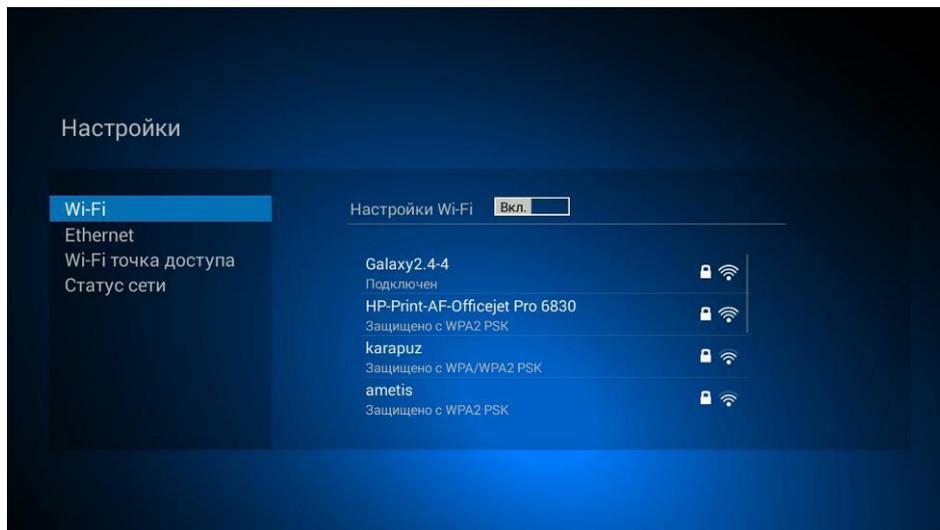


8 Обновление системы

Если у вас имеется последняя версия ПО для обновления, то вы можете записать его на USB устройство и затем с его помощью обновить систему.

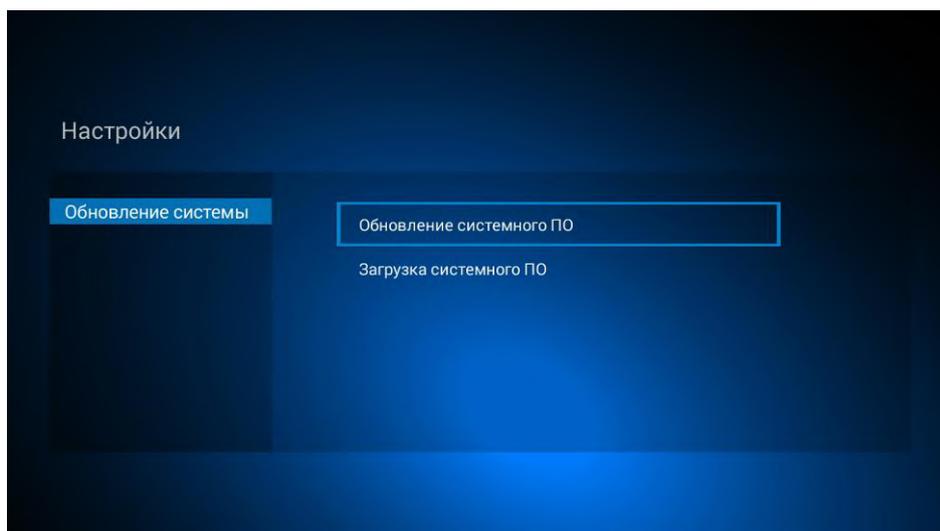


a. Обновление программного обеспечения системы

При выборе «Стереть данные»(wipe data) и «Стереть с Носителя» (wipe Media) система обновится и данные и программы пользователя будут утеряны.

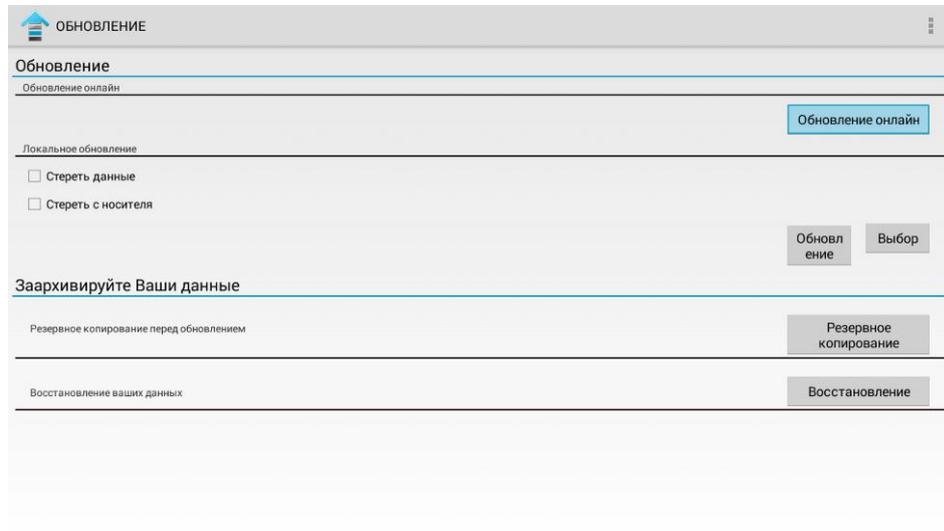


b. Загрузка системного программного обеспечения

Вы можете загрузить соответствующую версию пакета обновления для вашей модели с FTP сервера.

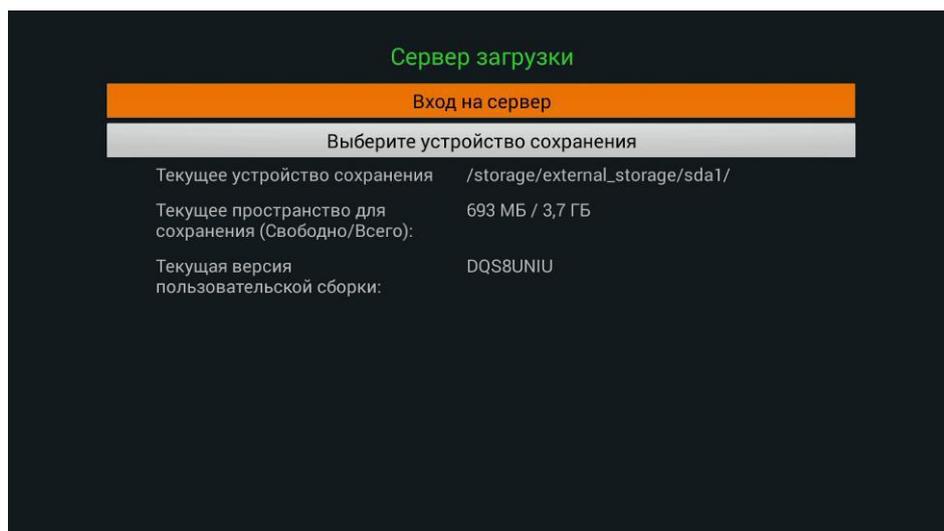


Раздел 6 Мультимедиа

В режиме мультимедиа можно выбрать воспроизведение мультимедийных файлов или игры. Здесь также имеется возможность управления записями и диском.

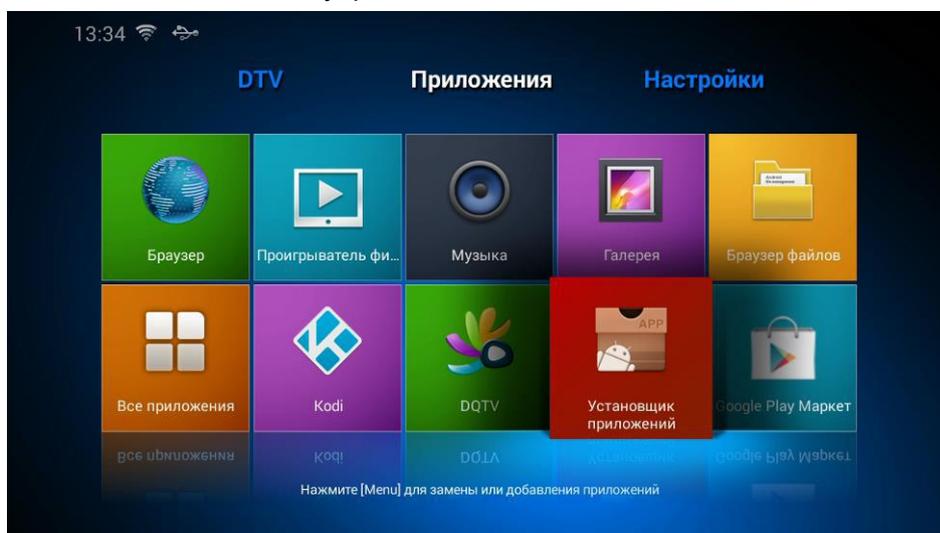


9 DLNA и Miracast.

Если Ваш мобильный телефон поддерживает беспроводные стандарты DLNA или Miracast, то имеется возможность передачи записи на ТВ приставку.

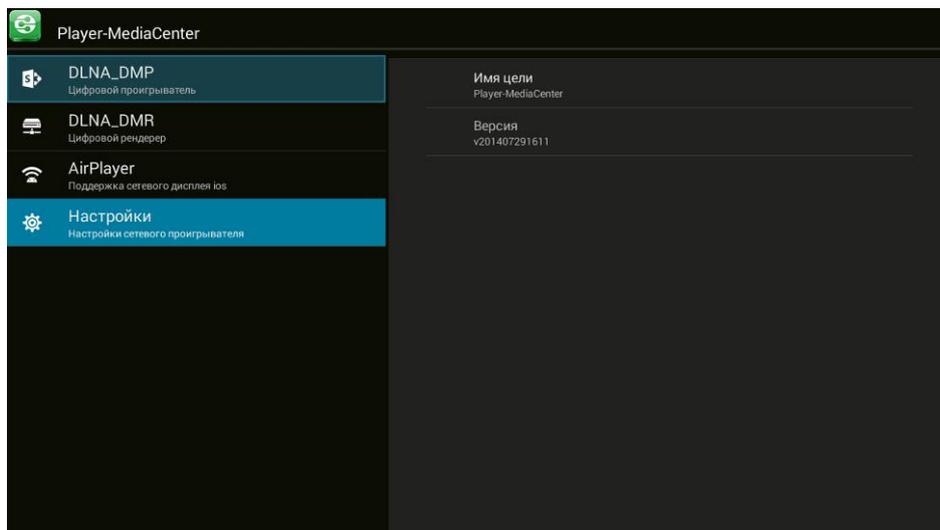


Сервер DLNA. До подключения к серверу убедитесь, что мобильный телефон и приставка находятся в одной сети.

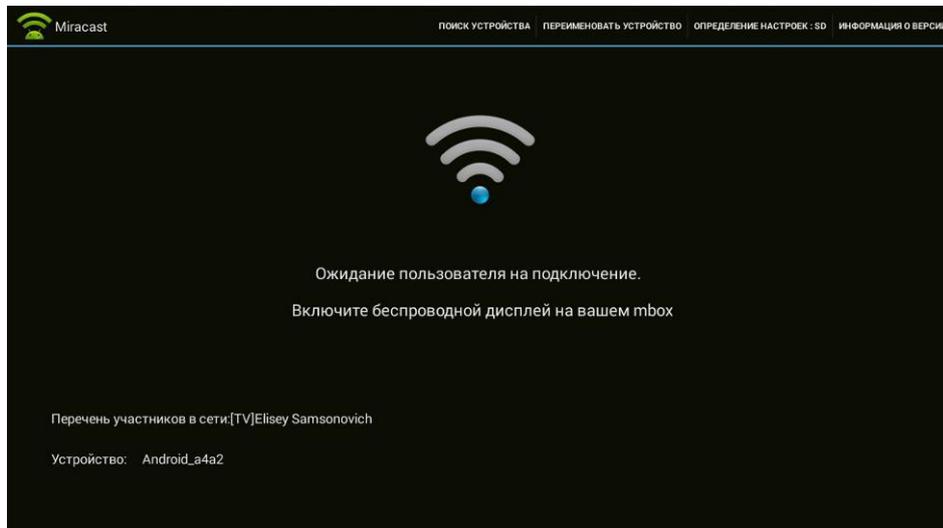

Изображение запуска сервера Miracast. До подключения к серверу убедитесь, что мобильный телефон и приставка находятся в одной сети.

Раздел 7 Приложения


Перейдите в модуль приложений

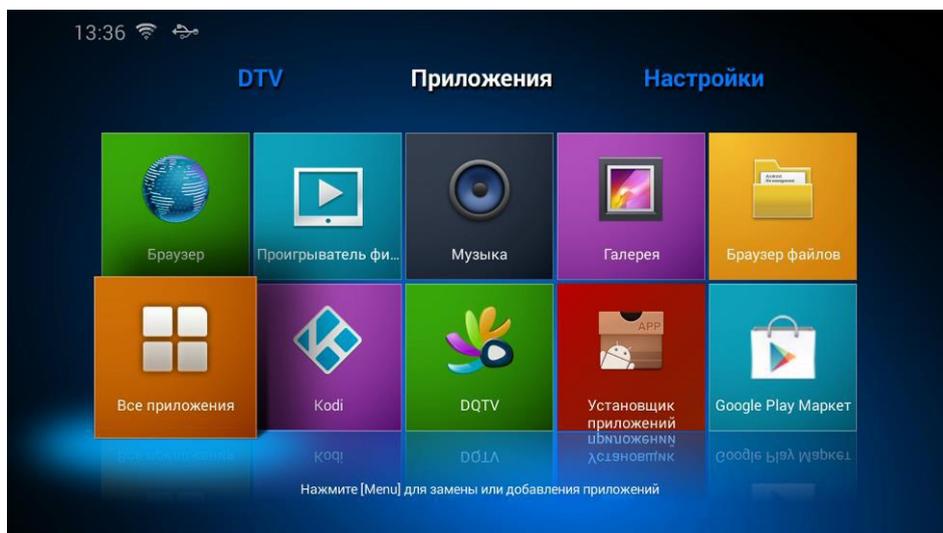


Нажимая кнопку MENU в данном окне можно добавить или удалить приложение по своему выбору.



Выберите «Все приложения» (All apps) нажатием кнопки ОК. При этом происходит переход в меню всех приложений.

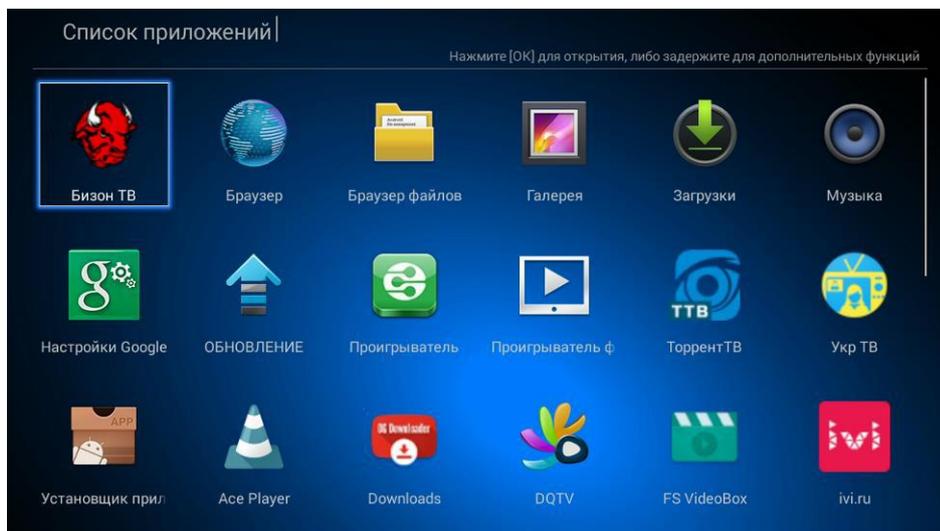


AppInstaller: Выберите “AppInstaller”, нажимая ОК для входа. Программное обеспечение можно устанавливать с помощью данной функции Appintaller. Пожалуйста, сначала загрузите арк пакет нужного приложения с компьютера на USB устройство. При выборе появляется окно сканирования имеющихся на устройстве арк архивов.

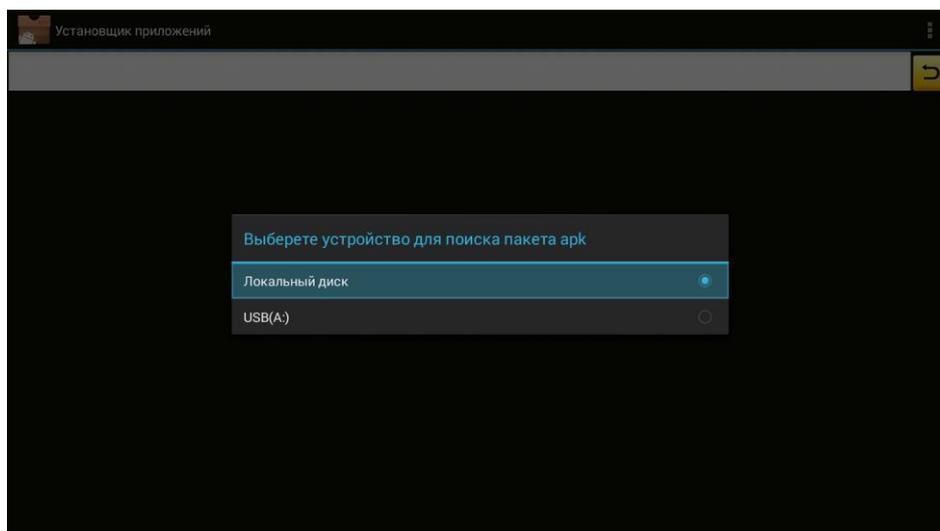

Далее снова установите ваше приложения.

После завершения процесса установки иконка программы появляется в меню всех приложений.

Если необходимо удалить приложение, то это можно сделать по длительному нажатию кнопки, после чего появляются дополнительные функции.

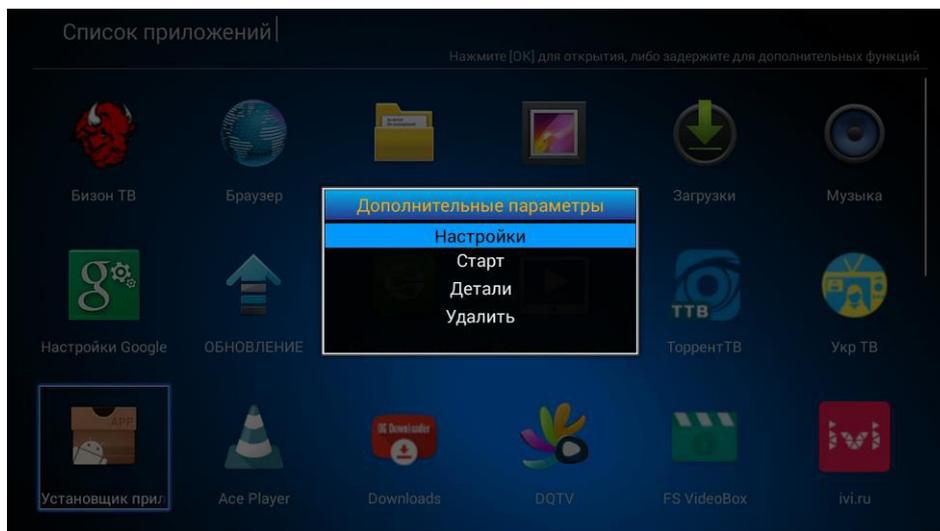

- Setup:** Задание клавиш быстрого вызова.
- Start :** Открыть данное приложение.
- Details:** Показать детали приложения.
- Uninstall:** Удалить приложение.

Предупреждение

При любых обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно ремонтировать приставку GI UNI. Это влечет за собой потерю гарантии. Не открывайте корпус GI UNI, т.к. существует риск поражения электрическим током.

Страна происхождения: Китай

Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД»

Флэт А. 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг ТО Роуд, Кван Тонг, Коулун. Гонконг

Товар сертифицирован

Гарантия – 1 год

Сервисный центр в РФ: +7 (499) 136-78-98

E-mail: support@world-vision.ru

GALAXY INNOVATIONS

German Technology

S/N



WARRANTY CARD

www.galaxy-innovations.es

EN Warranty conditions:

1. One year warranty.
2. Warranty covers any manufacturing technical defect excluding breakage.
3. Warranty is void if repairing without our consent or warranty seal is broken.
4. The warranty does not cover faults resulting from operation careless handling or not following instruction. Also to electric shock cases.

DISTRIBUTOR

DATE

EN Service center in EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

www.galaxy-innovations.ru

RU Гарантийные условия:

1. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории РФ и стран СНГ и составляет 1 год.
2. Гарантия касается любого производственного технического дефекта, исключая механический дефект.
3. Гарантийное обслуживание не производится, если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта.
4. Гарантийное обслуживание не производится, если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленным или неосторожным действием (бездействием) потребителя или третьих лиц.

ПРОДАВЕЦ

ДАТА

RU Сервисный центр: +7 499 136-78-98; e-mail: support@galaxy-innovations.ru



ГАРАНТІЙНА КАРТА

www.gi.ua

UA Гарантійні умови:

1. Гарантійний період обчислюється з моменту придбання пристрою у офіційного дилера на території України і складає 1 рік.
2. Гарантія стосується будь-якого виробничого технічного дефекту, виключаючи механічний дефект.
3. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо виріб має сліди некваліфіційного ремонту.
4. Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо дефект викликаний дією непереборної сили, нещасними випадками, умисним або необережними діями (бездіяльністю) споживача або третіх осіб.

ПРОДАВЕЦЬ

ДАТА

UA Сервісний центр: +38 044 360 35 84; e-mail: support@gi.ua



TARJETA DE GARANTÍA

www.galaxy-innovations.es

ES Condiciones de garantía:

1. Un año de garantía desde la fecha que figure en la factura o tique de compra. Excepto en países donde la legislación vigente indique lo contrario.
2. La garantía cubre todos los fallos técnicos de fabricación a excepción de las roturas mecánicas.
3. La garantía se anula si la reparación se ha realizado sin nuestro consentimiento o si el sello de garantía está roto.
4. La garantía no cubre los fallos generados por una manipulación imprudente o no seguir las instrucciones al igual que por sobre carga eléctrica.

VENDEDOR

FECHA

ES Centro de servicio en EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es



GARANTIE CARTE

www.galaxy-innovations.ma

FR Garantie conditions:

1. Un an de garantie
2. La garantie couvre tout défaut de fabrication technique excluant la casse.
3. La garantie est annulée si la réparation est faite sans notre consentement ou le ticket de garantie est brisé.
4. La garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation ou une manipulation imprudente ou ne pas suivre les instructions. Egalement aux cas de chocs électriques.

REVENDEUR

DATE

FR Service center in EU: +34 965 449 777; e-mail: soporte@galaxy-innovations.es
Service center in MOROC: +212 522 35 99 10; e-mail: support@ags-ma.com