

CAICO-TECH FY 3A3

- 3Mp ARO 330

RUS



CAICO-TECH

RUS



- Upgraded camera main chipset
- Provides clear and vivid picture



To switch between
day and night

Automatic Day/ Night Switch
Incomparably Clear Image

Features:

- Модернизированный основной набор микросхем камеры для поддержки
- Работы с новым датчиком CMOS ARO 330/CM
- Обеспечивает четкое яркое изображение
- Высокая чувствительность датчика изображения W/B 0,001lux
- Яркая четкая визуализация




CAICO-TECH

RUS



CAICO-TECH

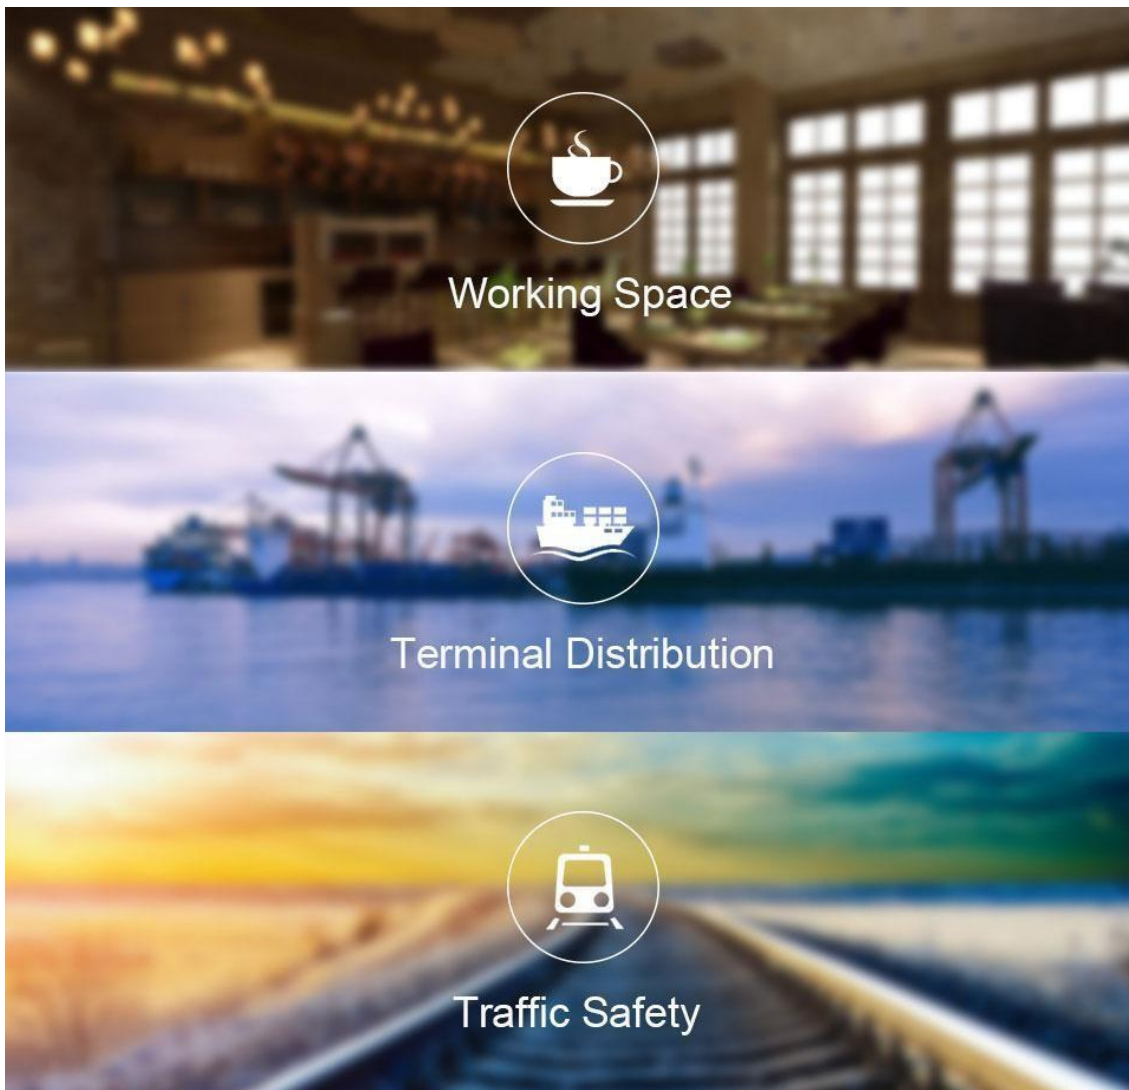

- Широкая область применения
- Высокая защита корпуса класс IP 66
- Объектив 3.6/ 4 MM 3Мр
- 4 Блока . IR LED SMD диод средней дальности >50 метров

○ Поддержка UTC управления OSD меню видеокамеры по коаксиальному видео кабелю



CAICO-TECH

RUS

Бренд	CAICO-TECH
Страна производитель	Китай
Тип камеры	АHD -TVI
Применение	помещение
Тип матрицы	APTNNA
Физический размер матрицы	1/3"
Разрешающая способность (Мп)	3.15
Изображение картинки	Цветная
Режим съемки "День/ночь"	Да
Переключение режимов "День/ночь"	ICR
Наличие ИК-подсветки	Да
Дальность ИК-подсветки	>80(м)
Состояние	Новое
МАТРИЦА	
Разрешение матрицы	2048x1536
Количество мегапикселей	3.0(Мп)
Чувствительность	0.001(люкс)
Отключаемый ИК-фильтр	Нет
Сигнал/шум	50.0(дБ)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	Монофокальный
Возможность смены объектива	Нет



CAICO-TECH

RUS


Светосила объектива	2.1(F)
Фокусное расстояние	Тип GC 4mm /6мм 3Мр
Диафрагма	авто +ручные настройки в меню камеры
Угол обзора по горизонтали	87.0(град.)
РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ	
WDR	Да
DNR	2D
BLC	Да
DSS	Да
Приватные маски	Да
Обнаружение движения	Да
Защита корпуса	IP 66
Питание	12V DC 750mA
Минимальная рабочая температура	30 грд.
Максимальная рабочая температура	50 грд.
Размеры корпуса / пластик /белый/	
Вес	800гр



CAICO-TECH

RUS

OSD Menu Structure

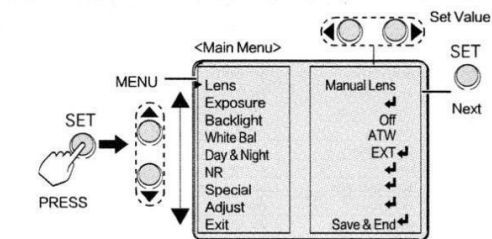


- Если вы используете экранное меню, нажмите «SET» вход в главное меню. Настройки будут отображаться на экране, используя кнопки [вниз] / [влево] / [вправо] / [вверх].
- Для перемещения выбранной стрелки, затем нажмите «SET» для подтверждения.
- Примечание: Длительное нажатие на клавишу.
 - а. Длительное нажатие кнопки L до 5 секунд: CVBS, переключатель AHD-L (альтернативный)
 - б. Правая кнопка до 5 секунд: AHD-M
 - с. Длительное нажатие кнопки «Вниз» на 5 секунд: NTSC, PAL

Lens Mode

В зависимости от типа объектива: объектив моторизованный / ручной объектив


- Объектив DC MONT режим / режим
- IRIS SPEED .Bn'ghness MW 037
- Диапазон регулировки: 0-15 IRIS
- Скорость W 008
- ВЕРНУТЬ

"Сохранить и выйти"



Exposure

- Электронный затвор;
 - Авто / регулируемый диапазон: ЭКСПОЗИЦИЯ
- 1/50000, x2, x4, x8, x16; x10; x15; Au "Ga" "" мм 15
- x20; x25; x30; 55'5 "" Выкл.
- Автоматическое регулирование усиления: Яркость «MW» 3
- Регулировка Rangeo ~ 15 Digital WDR Off
- Сброс / Выключение / Отключение DEFOG
- Яркость RET
- Диапазон регулировки 10-100
- Цифровая WDR: Выкл. / Вкл. / I Auto
- DEFOG Выкл. / Авто
- Вернуть RET 0 " Сохранить и выйти




Back Light Mode

Optional: Off/Black Compensation / Strong Light Inhibition

White Balance


- Заводская настройка: Автосканирование баланса белого, Optional: AutoTracing
- Баланс белого IAWC-SET-I Indoor Настройка
- Настройка 1 IAWB
 - Ручной баланс белого Ручной баланс белого
 - Синий: 0 ~ 255
 - Красный: 0455 - «Синий W 050
 - Return Red Mm 050
 - RET "1 созранить выход"



Day/Night Switch


Заводская настройка - внешний переключатель, Optional: внешний переключатель / авто / цвет / Черно-белый режим Дополнительно.

- D & N EXT
- D-N (DELAY)
- Диапазон регулировки: 0 "60
- N-D (DELAY)
- D & N EXT
- AD-N (DELAY) 2
- N-D (DELAY) 2




D & N AUTO D & N AUTO

D-N (AGO): 0 ~ 255, ~ D-N (AGO) MW 120
N-D (DELAY) N-D (DELAY) 3
Диапазон измерения: 0 ~ 60 Н-Д (APY) 50
N * D (AGC); 0 ~ 255 N_D (DELAY) мм
N * D (ЗАДЕРЖКА) RETURN MW 3
Диапазон регулировки: 0-60 RET




Noise Reduction

- 2D NR NR
- OFFLOW/MIDDLE / HIGH
- 3D NR ~> 2D NR MIDDLE
- ВЫКЛ / НИЗКАЯ / ВЫСОКАЯ
- 3D NR ВЫСОКАЯ
- ВОЗВРАТ ВОЗВРАТ
- RET / Сохранить и выйти «I RET




SPECIAL

- CAM TITLE: OFF / ON «I
- D-EFFECT: < "SPECIAL
- MOT / ВКЛ: ВЫКЛ / ВКЛ. J «НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ ВЫКЛ.
- PRIVACY: OFF / ON 0 "D "EFFECT 0"
- ~ ЯЗЫК : ВЫКЛ
- Дополнительный диапазон: CHNMICHNJI / PRIVACY OFF
- GERJ IFRM IITAJ (SPM / Privacy Mask 0"
- ПОЛЮС PUSIPORI / NEDJ / LANGUAGE ENG
- TURJ / ENGO-I DEFECT
- DEFECT RS485 A
- RS485 RETURN RET
- ВЕРНУТЬ




ADJUST


- РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМЫ / АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА МОНИТОР CRT / LCD & SHARPNESS AUTO
- ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОР VIDEO/OUT CRT
- RETURN LSC OFF




- START AGC
- Дополнительно: 0-255
- END AGC; Дополнительно: 0-255
- STARTAGC 63
- RETURN END AGC -207
- RET «I [Save & Exit] RETURN



- Уровень черного CRT
- Blue Gain Дополнительно: 0-255
- Red Gain Дополнительно: 0-255
- ВЕРНУТЬ
- RET / Сохранить и выйти «I



- Уровень
- Blue Gain 0-58
- Red Gain 0-58
- RETURN RET
- ЖК-дисплей GAMMA
- Optional: USER / 0.45-1.0 -> ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ GAMMA
- RET / Сохранить и выйти



EXIT

Заводская настройка I Save & Exit, необязательная: Save None o I I Save & Exit / Reset /Нажмите кнопку SET, чтобы выйти после всех настроек функции меню. Возможно небольшое отличие различных видов настроек в меню пользователя без существенных изменений.



CAICO-TECH

RUS

Этот символ **обозначает дополнительные опции, не вошедшие в базовую комплектацию.
Данная инструкция носит ознакомительный характер, некоторые функции могут незначительно отличаться или присутствовать в другом порядке без общей потери функциональных возможностей и отличия указанных характеристик.
Настоятельно рекомендуем вам перед покупкой уточнять наличие в изделии необходимой для вас опции.

Ниже приведена диаграмма структуры работы OSD меню видеокамеры: Данная диаграмма управления OSD меню видеокамеры приведена только в ознакомительных целях и может незначительно отличаться от вашей камеры ввиду того что мы постоянно ведем работы по усовершенствованию программного обеспечения и оставляем за собой право вносить изменения.



CAICO-TECH

RUS