

Инструкция по эксплуатации MAC AUDIO BT FORCE 116/ BT FORCE 210

MAC AUDIO



Логотип и название Bluetooth® являются зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. и любое использование данных товарных знаков VoxxElectronicsGmbH лицензированы. Другие торговые марки торговые наименования являются собственностью владельцев.



EAC

После завершения эксплуатации продукта, пожалуйста, выбрасывайте его в соответствующих пунктах сбора отходов в вашей стране.

Дорогой пользователь,

Спасибо за то, что выбрали MacAudio BT Force 116/BT Force 210. Пожалуйста, подробно ознакомьтесь со следующей информацией перед тем как пользоваться BT Force.



Не вскрывать! Опасность поражения электрическим током!

Предупреждение: Ремонт устройства должен быть осуществлен квалифицированными инженерами.

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией подробно до начала эксплуатации устройства.

- Используйте устройство и аксессуары при температуре от 10 до 40 градусов по Цельсию.
- Устройство не должно находиться рядом с источниками тепла (нагреватели, печи, радиаторы, открытый огонь и т. д.).
- Обеспечьте доступ к вентиляции устройства- расстояние не менее 10 см от стен.
- Контакт с жидкостью: избегайте попадания капель воды на устройство. Существует опасность электрического удара. В случае контакта с жидкостью удалить адаптер питания немедленно.
- Прочистка: используйте мягкий и сухой очиститель без добавок, химических веществ, которые могут нанести ущерб поверхности устройства.
- Основной адаптер устройства должен быть подключён только к источникам с указанным напряжением.
- Меры предосторожности: если устройство не будет эксплуатироваться длительное время (к примеру, в выходные), оно должно быть отключено от адаптера, а шнур должен быть отсоединен от устройства.
- Адаптер используется в качестве устройства отключения.
- Устройство должно располагаться на прочной поверхности, в противном случае есть риск получения травм.
- Используйте только следующий адаптер подачи питания: Cullpower, model SAW30-10-2000G“ (BT Force 116) /Cullpower, model SAW38-120-4000G“ (BT Force 210).

Незамедлительно отсоедините устройство от сетевого адаптера и свяжитесь со специалистом для устранения неполадок, в случае:

- Причинения ущерба блоку питания, сетевому выходу или кабелю питания. Повреждённый адаптер необходимо заменить.
- Попадания воды или другой жидкости на устройство, а также падения на него иных объектов.
- Некорректной работы устройства, в случае если все пункты инструкции были соблюдены.

Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях и в стоящем транспорте.

Важна информация: данное устройство не предназначено для использования в движущемся транспорте.



Особые свойства

- Воспроизведение музыки через канал связи Bluetooth®.
- Воспроизведение музыкальных файлов MP3 с карт памяти SD/MMC или через USB-устройства (максимальный объем памяти 32 Гб).
- Входное устройство AUX (линейное) со стерео-разъемом RCA и разъемом 3,5 мм.
- Дистанционное управление.

Комплект поставки:

- 1 x акустическая система.
- 1 x адаптер источника питания 12V 2A DC / 100-240 V AC 1 x Адаптер постоянного тока для зарядки в транспорте.
- 1 x пульт дистанционного управления.
- 1 x аудио кабель с разъемом 3,5 мм. 1 x инструкция.

Подключение/управление

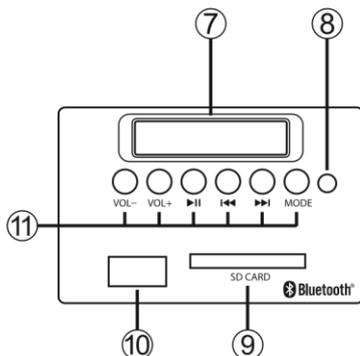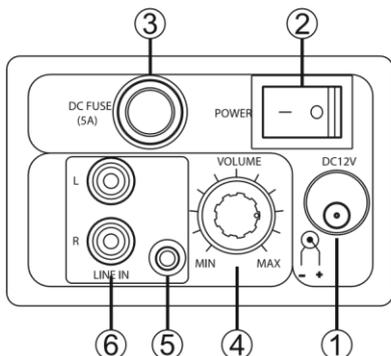

1. Разъём питания 12В (постоянный ток).
2. Кнопка питания (вкл/выкл).
3. Разъём для предохранителя 5А (5x20 мм).
4. Регулятор громкости.
5. Линейный вход AUX (разъёмы RCA-левый/правый каналы).
6. Линейный вход 3,5 мм.
7. Дисплей.
8. Приемник ИК сигнала.
9. Разъём для SD/MMC-карты (SD-карту вставлять контактами вверх, максимальный объем 32 Гб).
10. USB вход (максимальный объем 32 Гб).
11. Кнопки управления устройством (громкость VOL+/VOL-, воспроизведение/пауза, перемотка трека, режим MODE).

Подсоединение устройства

Bluetooth® к акустической системе

1. Нажмите на кнопку питания, чтобы активировать систему. Нажатиями кнопки «MODE» выберите функцию Bluetooth® (на дисплее загорится текст «Blue»).
2. Активируйте Bluetooth® на вашем устройстве.
3. Выберите BTForce 116/210 в качестве устройства и введите код соединения «0000».

4. В случае успешного подключения, ваше устройство подключится к системе и дисплей «Blue» будет гореть постоянно. Это означает, что ваше устройство подключено и готово к использованию.

Питание от сети переменного тока, 220/230 В

1. Вставьте разъем 5,5 мм блока питания 220/230 В в разъем DC12V акустической системы, затем вставьте шнур блока питания 220/230 В в сеть 220/230 В.
2. Нажмите «Вкл» на кнопке питания.
3. Нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать источник аудио (Bluetooth®, SDкарта, линейный вход AUX).

Пояснение: используйте либо устройство входа AUX с разъемами RCA, либо устройство входа AUX с разъемом 3,5 мм.

Подключение в машине (постоянный ток, 12 В)

1. Вставьте разъем 5,5 мм адаптера 12 В в разъем питания DC12V акустической системы, затем вставьте шнур питания в разъем 12 В автомобиля.
2. Нажмите «Вкл» на кнопке питания.
3. Нажмите кнопку «MODE» для выбора источника звука (Bluetooth®, SD, AUX).

Пояснение: используйте либо устройство входа AUX с разъемами RCA, либо устройство входа AUX с разъемом 3,5 мм.

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Отсутствует питание	Шнур питания подключен некорректно	Проверьте, совпадают ли кабель с разъемом
Питание есть, но отсутствует звук	Неверное положение кнопок громкости звука	Установите необходимую громкость
	Кнопки громкости в нужном положении, но до сих пор нет звука	Убедитесь, что правильный источник был выбран на кнопке MODE
	Не работают кнопки контроля системы	Выключите и включите устройство

Технические характеристики BT FORCE 116

Мощность (RMS/макс): 16/32 Вт.
 Диапазон частот: 36 Гц - 20 кГц.
 Чувствительность входа AUX: 250 мВ.
 Версия Bluetooth®: V2.1 + EDR.
 Дальность приема: 10 м.
 Предохранитель: 5А.
 Габариты (включая ручку для переноса): 334x243x163 мм.
 Общие габариты : 353x243x174 мм.
 Вес: 2,85 кг.
 Питание от бытовой сети: 100-240В~ 50/60Гц 0.8А.
 Питание от бортовой сети автомобиля: 12V DC 2000 mA.

Технические характеристики BT FORCE 210

Мощность (RMS/макс): 2x16/2x32 Вт.
 Диапазон частот: 42 Гц - 20 кГц.
 Чувствительность входа AUX: 250 мВ.
 Версия Bluetooth®: V2.1 + EDR.
 Дальность приема: 10 м.
 Предохранитель: 5А.
 Габариты (включая ручку для переноса): 334x243x163 мм.
 Общие габариты : 353x243x174 мм.
 Вес: 3,0 кг.
 Питание от бытовой сети: 100-240В~ 50/60Гц 1.3А.
 Питание от бортовой сети автомобиля: 12V DC 4000 mA.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемый покупатель!

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в сервисном обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованный сервисный центр. Во избежание возможных недоразумений рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания.

Условия гарантии (действительна при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона и неисправного изделия).

Настоящим гарантируется отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на один год, начиная с даты продажи.

Если в течение этого срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах и работе, авторизованный сервисный центр бесплатно отремонтирует это изделие и заменит его дефектные части на приведенных ниже условиях.

Настоящая гарантия недействительна в следующих случаях:

- Изменен, стерт, удален или неразборчив типовой или серийный номер изделия;
- Изделие подвергалось модификации или ремонту не уполномоченными на то сервис-центрами или частными лицами.

Гарантия не распространяется на:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
- Любые изменения в конструкции изделия с целью расширения сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации;
- Части и элементы корпуса и декоративной отделки; магнитные головки, батарейки, антенны.

Устранение дефектов, возникших в результате:

- Неправильной эксплуатации, включая (но не ограничиваясь этим) использование изделия не по назначению, неправильную установку изделия, неправильную регулировку, эксплуатацию с нарушениями инструкции пользователя;
- Механических повреждений;
- Повреждения сетевых и соединительных шнуров, колодок;
- Попадания внутрь изделия жидкости, посторонних предметов, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности; • Пожара, затопления, стихийного бедствия;
- Дефектов системы, в которой данное изделие использовалось;
- Транспортировки, за исключением случаев, когда она производится сервисным центром.

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: Музыкальный Сервис-Центр 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, тел. +7 (499) 705-06-06, info@7050606.com, www.music-service.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ДАТА ПОКУПКИ _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____
 (название)

_____ (подпись продавца)

М.П.

Изделие проверено в моём присутствии. Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____