

UP2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку усилителя Bluetooth Shanling UP2. Мы хотели бы выразить вам нашу искреннюю благодарность. Перед началом эксплуатации устройства рекомендуется внимательно прочитать это руководство пользователя. Пожалуйста, сохраните руководство для дальнейшего использования.

Инструкции по безопасности

1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соответствующего разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки и ремонта какой-либо из составляющих этого устройства. Только специалистам позволяется осуществлять проверку или ремонт этого устройства. Если пользователь самостоятельно разберет и модифицирует внутреннюю схему усилителя, нашему сервисному сотруднику сложнее будет его отремонтировать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.
2. Пожалуйста, не используйте это устройство в очень жаркой, холодной пыльной или влажной среде.
3. Устройство может нагреваться во время зарядки, это нормальный рабочий режим.
4. Во время использования не допускайте падения устройства, сцепления или столкновения с твердыми предметами. В противном случае могут появиться царапины на поверхности, отсоединение аккумулятора, потеря данных или другие повреждения оборудования. Не допускайте также сильных вибраций или толчков.
5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на необходимой громкости, чтобы не повредить слух и звуковую систему. Вначале уменьшите громкость, прежде чем подключать наушники к устройству.
6. Не чистите это устройство химическими или моющими средствами, в противном случае может быть повреждена внешняя поверхность и покрытие корпуса.

Названия элементов

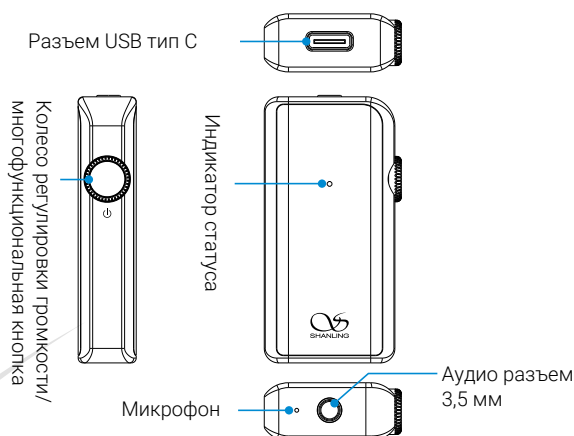

3. После ручного отключения подключенного Shanling UP2, он автоматически перейдет в режим сопряжения, а индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP2 может быть соединен с другим устройством.

Время ожидания сопряжения

Shanling UP2 автоматически отключится, если в течение 5 минут после входа в режим сопряжения ни одно устройство не будет с ним сопряжено.

Процесс сопряжения

Когда Shanling UP2 находится в режиме сопряжения, включите Bluetooth на своем устройстве и выполните поиск доступных устройств. Нажмите «ShanLing UP2», чтобы завершить процесс сопряжения. Если сопряжение выполнено успешно, индикатор будет мигать синим светом каждые 5 секунд.

Отключение

1. Если расстояние между Shanling UP2 и подключенным устройством выходит за пределы эффективного диапазона связи, Shanling UP2 автоматически отключится через 10 минут.
2. Если вы вручную отключите Bluetooth на подключенном устройстве, Shanling UP2 автоматически перейдет в режим сопряжения, и если в течение 5 минут не будет подключено новое устройство, Shanling UP2 автоматически отключится.

Одновременное подключение двух устройств

1. После сопряжения Shanling UP2 с первым устройством (индикатор будет мигать синим светом каждые 5 секунд), выключите электропитание Shanling UP2 и выключите Bluetooth на первом устройстве.
2. Сопряжение Shanling UP2 со вторым устройством. После успешного сопряжения (индикатор будет мигать синим светом каждые 5 секунд), снова выключите Shanling UP2.
3. Включите электропитание Shanling UP2, и он автоматически подключится ко второму устройству. Включите Bluetooth на первом устройстве и подключите его вручную с помощью Shanling UP2. Теперь оба устройства одновременно подключены к Shanling UP2.

Инструкции по эксплуатации

Выключатель питания ON/OFF/Standby

1. Включено: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, Shanling UP2 включится, а синий индикатор будет мигать трижды.
2. Выключено: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, индикатор красного цвета будет гореть в течение 2 секунд, а затем Shanling UP2 выключится.
3. Режим ожидания (Standby): После успешного подключения Shanling UP2 автоматически переходит в режим ожидания (Standby), а синий индикатор мигает каждые 5 секунд.

Режим сопряжения

1. Когда Shanling UP2 выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор попеременно не начнет мигать красным и синим светом. Теперь Shanling UP2 готов к сопряжению.
2. После включения питания Shanling UP2 сначала попытается подключиться к последнему из подключенных ранее устройств. Если не удастся восстановить соединение в течение 30 секунд, Shanling UP2 перейдет в режим сопряжения, и индикатор будет вспыхивать красным и синим светом попеременно. Теперь Shanling UP2 может быть соединен с другим устройством.

Следующая дорожка.

Чтобы перейти к следующей дорожке, быстро дважды нажмите многофункциональную кнопку.

Предыдущая дорожка.

Чтобы перейти к предыдущей дорожке, нажмите три раза, быстро многофункциональную кнопку.

Воспр./Пауза (Play/Pause)

Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Ответ на вызов

Если Shanling UP2 подключен к устройству при поступлении нового вызова, нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы ответить на входящий вызов.

Переключение вызова

Во время вызова быстро дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы переключить вызов с Shanling UP2 на подключенное устройство. Повторите, чтобы переключить вызов обратно на Shanling UP2.

Завершение вызова

Чтобы завершить текущий разговор, один раз нажмите многофункциональную кнопку.

Отказ от вызова

При поступлении нового вызова быстро дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы отклонить входящий вызов.

Регулировка громкости

Поверните колесо регулировки громкости по часовой стрелке, чтобы повысить громкость, или против часовой стрелки, чтобы понизить громкость.

Функция USB DAC (ЦАП)

Чтобы использовать Shanling UP2 в качестве USB-ЦАП, сначала подключите Shanling UP2 к компьютеру с помощью USB-кабеля и подключите наушники. Индикатор будет постоянно светиться красным светом (индикатор выключится, когда UP2 полностью зарядится). Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключить Shanling UP2 в режим USB ЦАП. Компьютер автоматически установит все необходимые драйверы. Откройте настройки звукового устройства и установите в качестве аудиоустройства по умолчанию «Speaker Shanling UP2». Индикатор будет постоянно светиться белым светом, когда на компьютере воспроизводится звук (индикатор будет светиться голубым светом, когда UP2 полностью заряжен).

Обновление встроенного ПО (прошивки)

Чтобы загрузить последнюю версию прошивки, посетите официальный веб-сайт www.shanling.ru и перейдите на специальную страницу Shanling UP2. Следуйте прилагаемым инструкциям для обновления встроенного ПО Shanling UP2.

Состояния индикатора

Состояния индикатора для различных кодеков Bluetooth

Кодек	Индикатор
SBC	Синий
AAC	Голубой
aptX/aptX малое время задержки	Фиолетовый
aptX HD	Желтый
LDAC	Зеленый
HWA LHDC	Белый

Состояния индикатора в процессе зарядки и при низком уровне напряжения батареи

Состояние	Индикатор
Напоминание о низком заряде батареи	Мигающий красный свет
Зарядка	Постоянный красный свет
Завершение зарядки	Нет красного света

Распространенные проблемы

1. Рекомендуется использовать зарядное устройство DC 5 В 500 мА. Использование зарядного устройства с более высоким напряжением может привести к повреждению Shanling UP2.
2. Если Shanling UP2 не включается, возможно, разряжена батарея. Пожалуйста, зарядите ее и попробуйте снова.
3. Когда Shanling UP2 зависает или выглядит неисправным, подключите его к разъему USB зарядного устройства или компьютера для выполнения сброса Shanling UP2.
4. Если в наушниках слышен шум, возможно, разъем вставлен не полностью, попробуйте вставить его еще раз.
5. Если от Shanling UP2 нет звука, проверьте его подключение, установленный уровень громкости и подключение аудиокабеля.

Прилагаемые аксессуары

Руководство пользователя: 1 Кабель USB A тип C: 1

Гарантийный талон: 1 Зажим UP2: 1



Qualcomm aptXTM
Малое время
задержки



Qualcomm aptXTM HD

Qualcomm aptX является продуктом Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистрированной в США и других странах, используемой по разрешению. aptX является торговой маркой Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированной в США и других странах, используемой по разрешению.

Компания: Производитель Shanling DTD. CO., LTD

Адрес: № 10, Chiwan 1 Road, район Шекоу Наньшань г. Шэньчжэнь, Китай.

Группа QQ/QQ: 667914815; 303983891; 554058348

Телефон: +7 (495) 152-01-01

E-mail: sales@ci-group.ru

Официальный сайт: www.shanling.ru

08:00-12:00; 13:30-17:30

В связи с постоянным совершенствованием, каждая спецификация и конструкция могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.