

# EuroCompleta LED

Аварийный светодиодный светильник




Светильник аварийного освещения с инновационной оптической системой, обеспечивающей хорошее распределение светового потока. Возможность установить устройство в конфигурации SE или SA и выбрать 1-часовую или 3-часовую автономность, просто перерезав провод на электронной плате. Он состоит из большого функционального монтажного отсека для размещения 2,5 мм проводников и предрасположен для проходного подключения.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Эквивалент*</b>	11,24 Вт
<b>Номинальное напряжение</b>	230Вас ± 10% 50Гц
<b>Версия</b>	Обслуживаемый (SA), Не обслуживаемый (SE), Режим отдыха
<b>Стандарты</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222
<b>Степень защиты корпуса</b>	IP65, IP42, IK08
<b>Автономность</b>	1ч, 3ч
<b>Температура окружающей среды</b>	-10°C ÷ +50°C
<b>Подключение</b>	Драйвер Интегрированный
<b>Монтаж</b>	настенный, потолочный, встраиваемый, подвесной рпотолок, монтажная консоль
<b>Корпус</b>	Белый поликарбонат RAL 9003
<b>Оптика</b>	Симметричный, Белый
<b>Рассеиватель</b>	Прозрачный поликарбонат
<b>Источник света</b>	LED

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

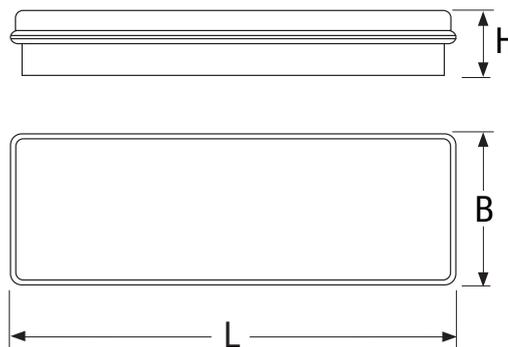

Вт *	• Размеры (мм) •			Номинальная видимость
	L	B	H	
11, 24	300	138	55	24м

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

## УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 24М



4117 УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

входит в комплектацию

## СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Расстояние видимости VD в таблице)



4124 ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ СО СТРЕЛКАМИ ВЛЕВО/ВПРАВО

необходимо заказать отдельно

4125 ЭКРАН СО СТРЕЛКАМИ ВНИЗ

необходимо заказать отдельно

4126 ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ СО СТРЕЛКАМИ ВВЕРХ

необходимо заказать отдельно


## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



**3723** ПОДВЕСНЫЕ КРЮЧКИ

необходимо заказать отдельно


## МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ

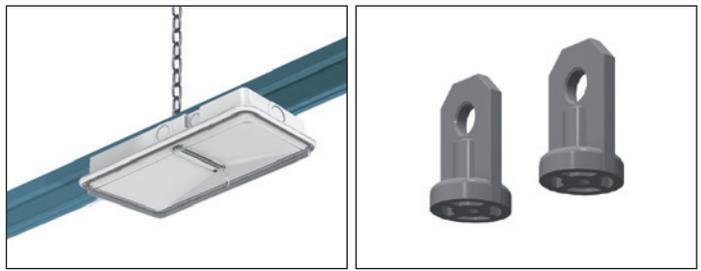

**3723** ПОДВЕСНЫЕ КРЮЧКИ

необходимо заказать отдельно


## МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА Ø 16 ИЛИ Ø 20

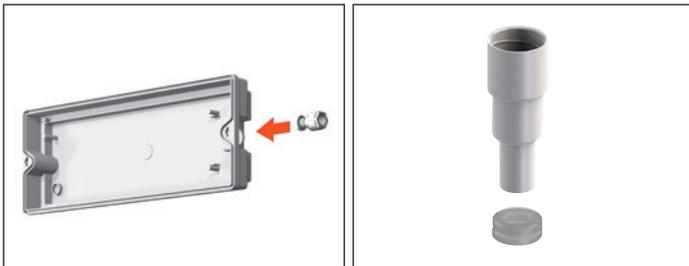

**3727** PG16/PG20 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

входит в комплектацию


## ВСТРАИВАЕМАЯ МОНТАЖ

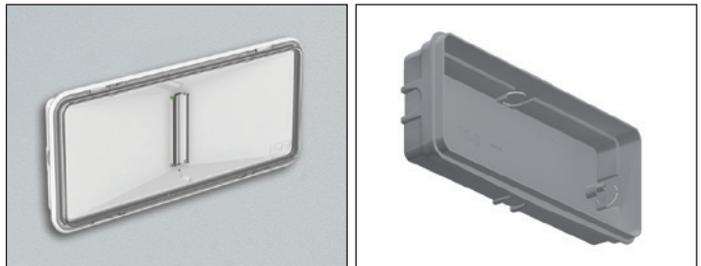

**2742** IP 65 ВСТРАИВАЕМАЯ КОРОБКА

необходимо заказать отдельно

## ВСТРАИВАЕМАЯ МОНТАЖ ДЛЯ ПОТОЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОНА

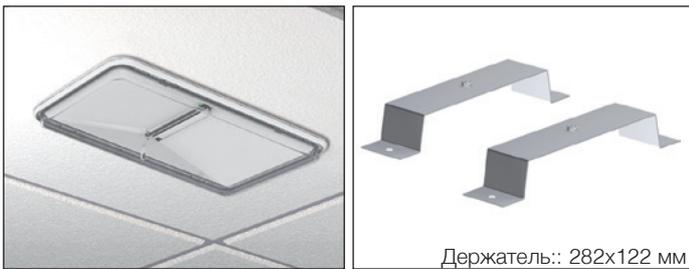


Держатель:: 282x122 мм

**2751** ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

необходимо заказать отдельно

## ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА


Р

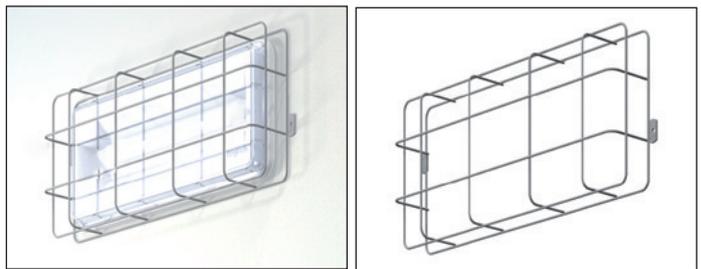

**3907** ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

необходимо заказать отдельно

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



## BCS

### Систем Контроля Батарейки IP42

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	С. поток SE лм			Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
							1ч	3ч	SA лм			
11	<b>4113</b>	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 0,5А-ч	16	120	40	120	2,5	0,8	1/12
24	<b>4114</b>	EUROCOMP LED IP42 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 1,5А-ч	16	350	70	200	4	0,8	1/12

## BCS

### Систем Контроля Батарейки IP65

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	С. поток SE лм			Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
							1ч	3ч	SA лм			
11	<b>4115</b>	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 0,5А-ч	16	120	40	120	2,5	1	11/12
24	<b>4116</b>	EUROCOMP LED IP65 SESA 1/3ч LI-FE	SE/SA	1/3ч	LiFe 3,2В 1,5А-ч	16	350	70	200	4	1	11/12

\* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами \*\* Минимальный поток гарантируется в соответствии с