



## Интерфейс подключения

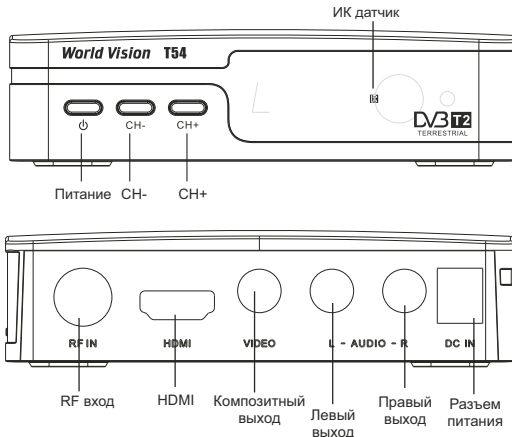

## Схема подключения

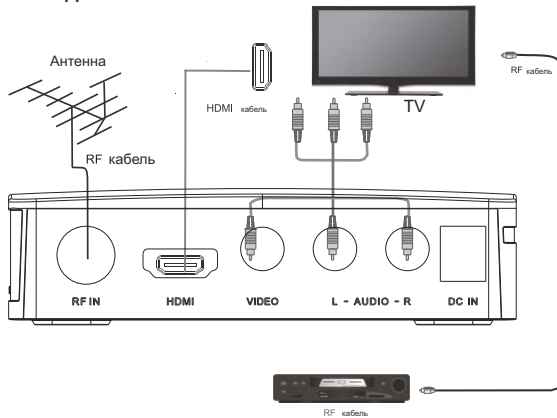


## Пульт Дистанционного Управления



1. **POWER** (Питание)
2. **NUMBER** (Числовые кнопки)
3. **MENU** (Меню)
4. **TV/RADIO** (ТВ/Радио)
5. **OK**
6. **SUBTITLE** (Субтитры)
7. **TTX** (Телетекст)
8. **USB**
9. **MUTE** (Выкл. звук)
10. **EXIT** (выход)
11. **INFO** (Информация)
12. **STOP** (Стоп)

## Окно приветствия

При первом включении, вы увидите на экране окно с приветствием, как на картинке:




1. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выделения пункта меню.
2. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выбора страны, языка и режима разрешения экрана.
3. Переместите курсор на пункт [Режим изображения] и нажмите кнопку [OK] для показа списка режимов изображения. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для перемещения курсора и нажмите [OK], чтобы выбрать режим изображения.
4. Переместите курсор на кнопку [OK] и нажмите ее для начала автоматического сканирования.
5. Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти со страницы приветствия и зайти в главное меню.

## Главное меню

Нажмите кнопку [MENU] для входа в список главного меню, который содержит:


1. Медиа плеер: Используйте USB для показа и записи аудио/видео
  - >Медиа плеер;
  - >Информация USB устройства;
  - >Установка записи эфира.




2. Редактирование канала: Редактирование ТВ канала по инд. предпочтениям:
  - >Список каналов ТВ;
  - >Список каналов Радио;
  - >Удалить Все.



3. Установка: Сканирование ТВ каналов разными способами:
  - >Ручной поиск каналов;
  - >Авто поиск каналов;
  - >Логический номер канала;
  - >Дополнительно.




4. Настройки Системы: настройка ресивера по инд. предпочтениям
  - >Язык;
  - >Настройка видео;
  - >Настройка экрана;
  - >Установка времени;
  - >Установка таймера;
  - >Родительский контроль;
  - >Установка меню;
  - >Фавориты.



## 5. Инструменты:

- >Информация;
- >Заводские установки;
- >Обновление через USB;
- >Безопасное извлечение USB.

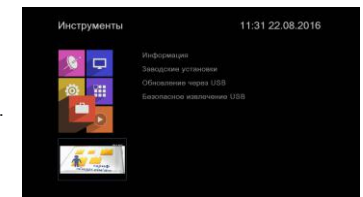

## Игры и Телегид

1. Ресивер имеет Телегид для удобства навигации по программам в соответствии со всеми возможными опциями просмотра. Телегид предоставляет такую информацию как смена программы, время начала и завершения для всех доступных программ. Нажмите кнопку [EPG] для открытия окна Телегида.

Игры: Отелло/Судоку;

-->Отелло;

-->Судоку;

-->Телегид.



2. Нажмите кнопку [OK] для отображения более детальной информации по каждому пункту. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены.

## Технические характеристики

<b>Тюнер и Каналы</b>	Входной RF разъем - 1 шт. Выходной RF разъем - 1 шт. Частотный диапазон: 174MHz - 230MHz(VHF) 470MHz - 862MHz(UHF) Уровень сигнала: -10~-70dbm
<b>Декодер</b>	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD
Транспортный поток	Max. 80Mbit/S @ MPEG2
Уровень профайла	Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC
Видео профайл	4:3/16:9 Сменный
Нижний уровень	MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz
Входное значение	CVBS
Видео форматы	MP3/JPEG/BMP/OGG
Аудио форматы	
Видео выход	
Медиа плеер	
<b>Подключение</b>	Фиксированный тип
Основной кабель питания	Антенный вход - 1, RF выход - 1
Тюнер	USB2.0
USB	HDMI - 1
HDMI	
<b>Питание</b>	5V
Входное напряжение	MAX. 0.6W
Потребление в режиме ожидания	MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)
Потребление питания	

Страна происхождения: Китай  
Изготовитель: "ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД"  
Флэт А, 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг То Роуд,  
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован  
Гарантия - 1 год  
Сервисный центр в РФ:  
+7 (499) 136-78-98  
E-mail: support@world-vision.ru