

Acciaio Emergency LED

Светильник для аварийного освещения



Аварийный светодиодный светильник Acciaio Emergency LED реагирует на требования рынка относительно светильника с профессиональной конструкцией для использования в областях с высоким риском. Стальной корпус и стеклянный рассеиватель обеспечивают высокую механическую стойкость IK09, и также стойкость к агрессивным химикатам. На промышленных объектах светильник можно использовать и в среде с опасностью взрыва горючих газов, паров и пыли. В соответствии со стандартом ATEX 2014/34/EU для зон 02 и 22. Оптическая система состоит из рефлектора, состоящего из 12 сегментов для обеспечения оптимальной характеристики излучения, и рассеивателя из высокопрозрачного микропризматического стекла. Acciaio Emergency LED также подходит для тяжелых условий труда во внешней крытой среде. Он был разработан с целью выдержать и механические вибрации, типичные именно для некоторых промышленных применений. Аксессуары, заказанные отдельно, нагревают батарею и позволяют устанавливать светильник в местах с температурой до -40 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Эквивалент*	24 Вт
Автономност	1ч, 2ч, 3ч
Версия	Обслуживаемый (SA), Не обслуживаемый (SE) Режим отдыха: с дополнительным устройством управления (код12101)
Стандарты	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ATEX 2014/34/EU
Сертификат ATEX	CE EX II 3G Ex nA IIB T4 Gc, CE EX II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Степень защиты корпуса	IP66
Температура окружающей среды SE	0 ÷ +50 °C
Температура окружающей среды SA	0 ÷ +40 °C
Температура окружающей среды	-40 ÷ +50 °C (+40 °C модель SA) с ICE PACK
Монтаж	Потолочный, подвесной, питающая планка
Корпус	Лакированная листовая сталь RAL 7035
Торцы	Технополимер PC + PBT
Рефлектор	Полированный листовый алюминий
Рассеиватель	Микропризматическое закаленное стекло 3мм
Источник света	LED

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

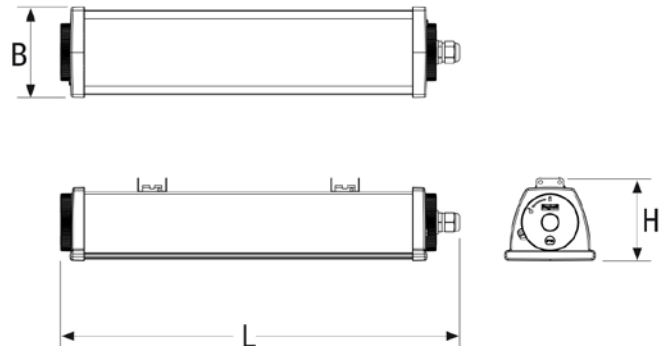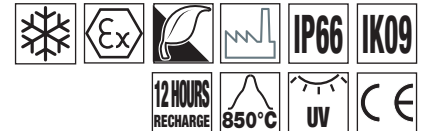


Вт*	• Размеры (мм) •			Вес макс. Кг
	L	B	H	
24, 24S	464	108	98,5	3,2

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

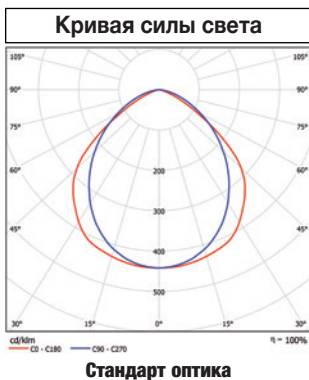

МОНТАЖ НА СТЕНУ



РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНСОЛЬ

Принадлежности


входит в комплектацию

Код	Описание
-	РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

Принадлежности

необходимо заказать отдельно

Код	Описание
19046	БАТАРЕЙКА ICE PACK (15030-15031)
19064	РАССЕИВАТЕЛЬ С ПИКТОГРАМОМ ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ BANDIERA
12101	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ LOGICA (ФУНКЦИЯ RM INHIBIT)

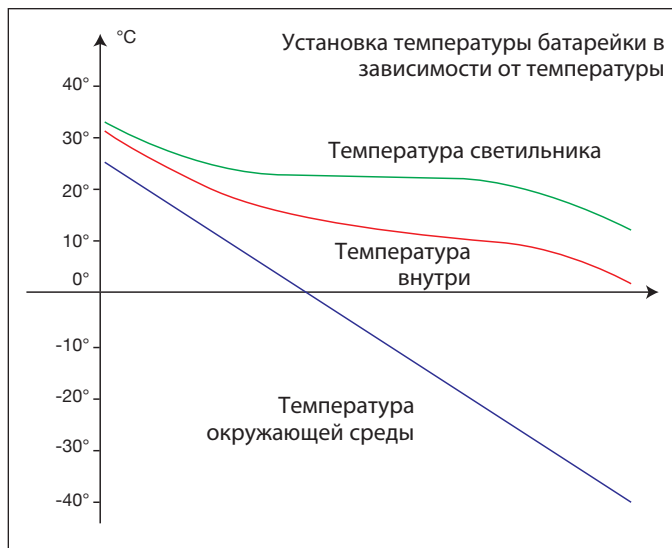

19046 ICE PACK

необходимо заказать отдельно

LG Logica

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономия	Батарейка	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
24	15030	ACC EM LED 24 LG SE/SA 123ч	SE/SA	1ч/2ч/3ч	NiMh 7.2V 1.2A-ч	32	400/275/200	220	4/4.5	1.4	1

LGFM Logica FM

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономия	Батарейка	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
24	15031	ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123ч	SE/SA	1ч/2ч/3ч	NiMh 7.2V 1.2A-ч	32	400/275/200	220	4/4.5	1.4	1

LG-AR Granluce Logica Ripara

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономия	Батарейка	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
24	15032	ACC EM LED 24 LGAR SE 123ч S	SE	1ч/2ч/3ч	NiMh 7.2V 1.7A-ч	32	800/400/270	1600/800/550	1.7	1.5	1

LGFM-AR Granluce FM Ripara

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономия	Батарейка	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Упаковка
24	15033	ACC EM LED 24 LGFMAR SE 123ч S	SE	1ч/2ч/3ч	NiMh 7.2V 1.7A-ч	32	800/400/270	1600/800/550	1.7	1.5	1

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

** Минимальный поток гарантируется в соответствии с EN 60598-2-22