

Aestetica LED

Аварийный светодиодный светильник

AESTETICA LED состоит из 2-х оптических элементов для рассеивания света.

Эта система обеспечивает идеальную совместимость светового потока и гарантию отличного уровня освещенности.

Одна из самых больших проблем со светодиодной подсветкой, связана с высоким уровнем ослепления. По этой причине оптическая система уменьшает прямой компонент светового потока, отражающий его в оптике, для сбалансировать требования аварийного освещения с высокими светодиодами эффективности и мощности.

Фотометрический файл показывает, можно крепить на стену, на потолок потолочная установка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эквивалент* 6, 8, 11, 24 Вт

Номинальное напряжение 230Вас ± 10% 50Гц

Версия Обслуживаемый (SA),
Не обслуживаемый (SE)

Стандарты EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 1838,
EN 50172

Степень защиты корпуса IP40, IK05

Автономность 1ч, 3ч

Температура окружающей среды 0°C ÷ +40°C

Монтаж настенный, потолочный,
встраиваемый, подвесной рпотолок,
настенный подвешенный


Корпус Белый поликарбонат RAL 9003

Оптика Симметричный, Белый

Рассеиватель Прозрачный поликарбонат

Источник света LED

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами



Вт*	• Размеры (мм) •			Количество LED	Номинальная видимость	Номинальный поток
	L	B	H			
6	292	102	34,6	10	16M	82 лм
8	292	102	34,6	16	16M	131 лм
11	292	102	34,6	20	16M	164 лм
24	292	102	34,6	32	16M	262 лм

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами

Принадлежности Необходимо заказать отдельно

Код	Описание
3733	ВСТРОЕННАЯ КОРОБКА
4269	УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
4266	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛОК
4265	КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ
4267	ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО
4268	ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК ИЛИ ГИПСОКАРТОН (VD 20M)



МОНТАЖ НА СТЕНУ (VD 20M)



- 4266** КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛОК *необходимо заказать отдельно*
4267 ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО *необходимо заказать отдельно*


- 4265** КОНСОЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ *необходимо заказать отдельно*
4267 ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО/ВПРАВО *необходимо заказать отдельно*
4268 ПИКТОГРАММЫ СО СТРЕЛКОЙ ВНИЗ *необходимо заказать отдельно*

СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Расстояние видимости VD в таблице)




- 4269** УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ *необходимо заказать отдельно*

Быстрая система закрытия, откроете светильник за несколько секунд

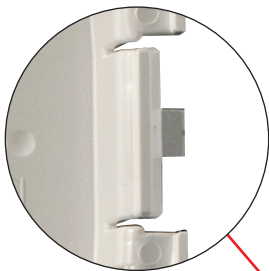

Расположение для установки коробок 503-506 коробок, соответствует Европейским и американским стандартам

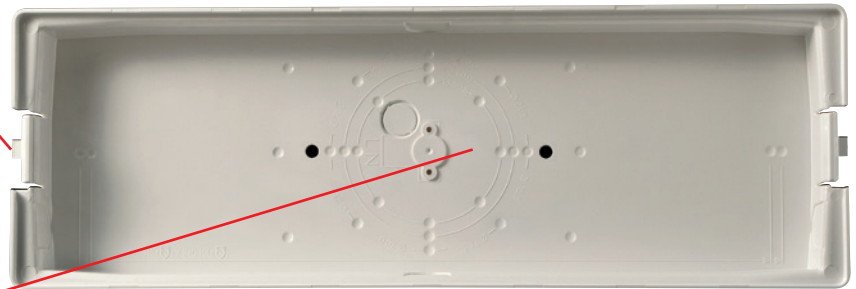

Корпус светильника Aestetica LED

BCS

Систем Контроля Батарейки

Вт*	Код	Описание	Версия	Автономность	Аккумулятор	N° LED	Свет. поток** SE лм	Свет. поток SA лм	Напряжение макс. Вт	Вес кг	Уп аковка
6	16220	AESTETICA LED 6Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	10	70	-	0,8	0,6	1/12
8	16221	AESTETICA LED 8Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	16	120	-	0,8	0,6	1/12
11	16222	AESTETICA LED 11Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	20	140	-	0,8	0,6	1/12
11	16223	AESTETICA LED 11Вт SA 1ч IP40	SE/SA	1ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	20	140	90	0,8	0,6	1/12
24	16224	AESTETICA LED 24Вт SE 1ч IP40	SE	1ч	2xNIMH 3.6В 1.2А·ч	32	225	-	0,8	0,6	1/12
8	16225	AESTETICA LED 8Вт SE/SA 3ч IP40	SE/SA	3ч	NIMH 3.6В 1.2А·ч	16	105	70	1	0,6	1/12
24	16226	AESTETICA LED 24Вт SE/SA 3ч IP40	SE/SA	3ч	2xNIMH 3.6В 1.2А·ч	32	190	115	1	0,6	1/12

* Эквивалентная мощность для сравнения с люминесцентными лампами ** Минимальный поток гарантируется в соответствии с