


NEW! ФОНАРИ LEDLENSER: СЕРИЯ OUTDOOR





X-LENS

Множество рефлекторов синхронизируют отдельные лучи в сфокусированный луч гомогенного света



ADVANCED FOCUS SYSTEM

Плавный последовательный переход от круглого пятна ближнего света к острому лучу дальнего света без напряжения в глазах.



SMART LIGHT TECHNOLOGY

Изменение мощности света с помощью микроконтроллеров в зависимости от режима работы.



RAPID FOCUS

Мгновенное переключение дальнего/ближнего режимов света одной рукой.



TEMPERATURE CONTROL

Защита от перегрева тела фонаря и светодиода.


7

ЛЕТ
ГАРАНТИИ



 LEDLENSER®

Фонарь outdoor - MT18

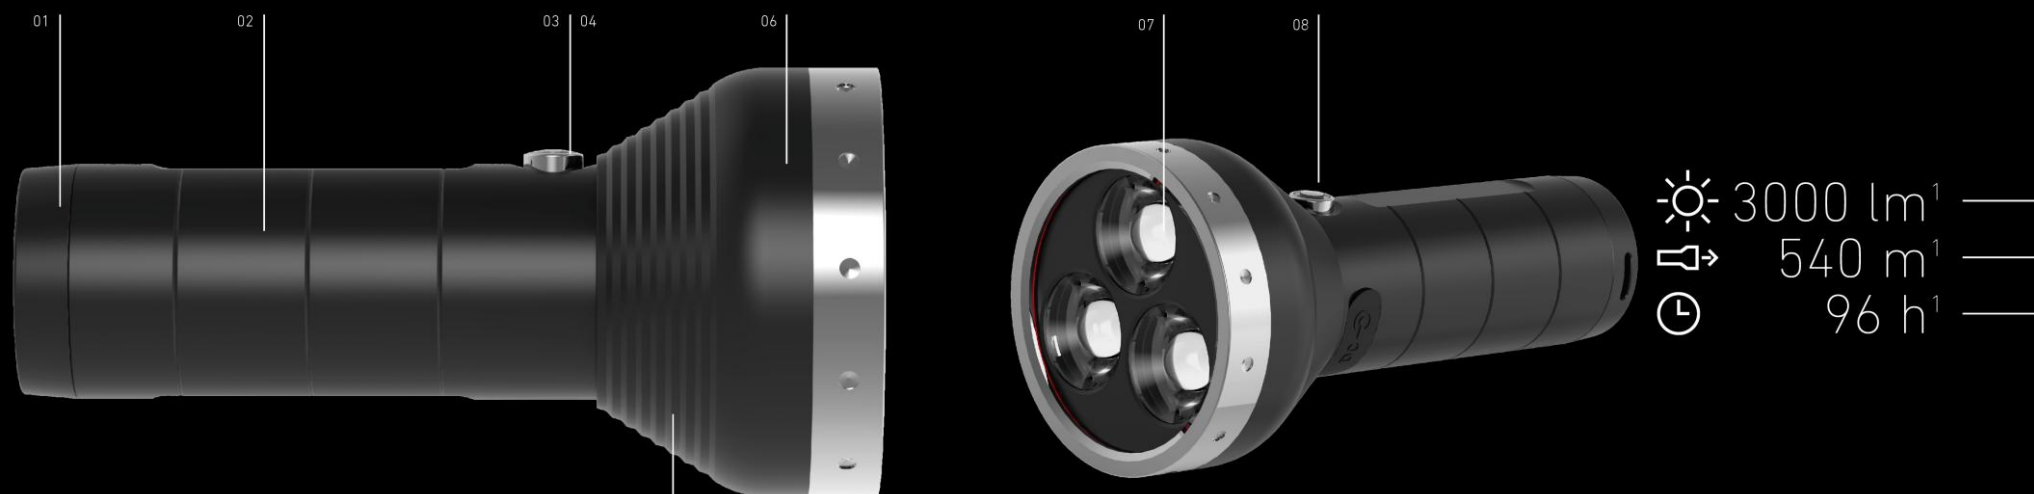

01: Устойчивое основание фонаря и наличие крепежа позволяют использовать его для освещения помещений.

02: Энергосбережение за счет батареи 3X18650 Li-ion 3,7V и зарядки через USB.

03: SLT: последовательный выбор режима простым нажатием на кнопку

04: На кнопке включения – индикатор зарядки / батареи

05: Переключение и фокусировка одной рукой

06 /07: X-Lens Technology: 3 светодиода создают яркий луч с очерченным фокусом

08: Защита от случайного нажатия

MT 18

LED

	Boost	Макс.	Средний	Эконом
Яркость(lm)	-	3000	600	30
Дальность (m)	-	540	260	80
Время(h)	-	5	9	96
Светодиод	3x Xtrem LEDs			

Размер и вес

Длина	171mm
Диаметр головы	86mm
Вес с батареей	620g

Питание

Тип батареи	Li-ion батарея, 3.7V
Мощность	37.74Wh, 10200mAh
Перезаряжаемость	Да
Время зарядки	8h
Влагозащитенность	IPX4
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



X-LENS
TECHNOLOGY



SPEED CHARGING³

80% после 240 min.
100% после 480 min.

MT 14

LED

	Boost	Макс.	Средний	Экономный
Яркость (lm)	-	1000	200	10
Дальность(m)	-	320	120	30
Время (h)	-	9	20	192
Светодиод	1x Xtrem LED			

Размер и вес

Длина	151mm
Диаметр головы	39mm
Вес с батареей	253g

Питание

Тип батареи	Li-ion батарея, 3.7V
Мощность	18.13Wh, 4900mAh
Перезаряжаемость	Да
Время зарядки	8h
Влагозащитенность	IPX4
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



SPEED CHARGING³

80% после 240 min.
100% после 480 min.

MT 10

LED

	Boost	Макс.	Средний	Экономный
Яркость (lm)	-	1000	200	10
Дальность(м)	-	180	100	20
Время (h)	-	6	15	144
Светодиод	1x Xtrem LED			

Размер и вес

Длина	128mm
Диаметр головы	32mm
Вес с батареей	156g

Питание

Тип батареи	Li-ion Battery 18650, 3.7V
Мощность	12.58Wh, 3400mAh
Перезаряжаемость	Да
Время зарядки	6h
Влагозащитенность	IPX4
Рабочие температуры	-20°C to +40°C



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



SPEED CHARGING³
80% после 180 min.
100% после 360min.

1. Стандарт ANSI FL1

MT 6

LED

	Boost	Макс	Средний	Экономный
Яркость (lm)	-	600	200	10
Дальность (m)	-	260	120	30
Время (h)	-	8	15	192
Светодиод	1x Xtrem LED			

Размер и вес

Длина	141mm
Диаметр головы	42mm
Вес с батареями	250g

Питание

Тип батареи	3x AA, 1.5V
Мощность батареем	12.6Wh, 2800mAh
Перезаряжаемость	Нет
Время зарядки	-
Влагозащищенность	IPX4
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1 .



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



Налобный фонарь Outdoor - MH10



	600 lm ¹	—
	150 m ¹	—
	120 h ¹	—



01: Энергосбережение за счет батареи 3X18650 Li-ion 3,7V и зарядки через USB.

02: Дополнительная безопасность –красный задний фонарь.

03: Съёмный мощный ремень.

04: Минимальный вес.

05: Плавное переключение режимов одним нажатием.

06: Легкое изменение фокуса головы.

07: Изменение фокусировки поворотом кольца объектива.

08: 1 яркий светодиод LED.

MH 10

LED

	Boost	Макс.	Средний	Экономный
Яркость (lm)	-	600	250	10
Дальность (m)	-	150	100	20
Время (h)	-	10	15	120
Светодиод	1x Xtrem LED			

Вес и размер

Диаметр головы	36mm
Вес с батареей	158g

Питание

Тип батареи	Li-ion батарея 18650, 3.7V
Мощность	12.58Wh, 3400mAh
Перезаряжаемость	Да
Время зарядки	6h
Влагозащищенность	IPX4
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL



SPEED CHARGING³

80% после 180 min.

100% после 360 min.

MH 6

LED

	Boost	Макс.	Средний режим	Экономный режим
Яркость (lm)	-	200	-	20
Дальность (m)	-	120	-	40
Время (h)	-	5	-	20
Светодиод	1x Power LED			

Размер и вес

Диаметр головы	29mm
Вес с батареей	93g

Питание

Тип батареи	Li-ion Battery , 3.7V
Мощность батареи	3.26Wh, 880mAh
Перезаряжаемость	Да
Время зарядки	4h
Влагозащитенность	IPX6
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1



Технологии



ADVANCED FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL



MH 2

LED

	Boost	Макс.	Средний	Экономный
Яркость (lm)	-	100	-	15
Дальность (m)	-	100	-	30
Время (h)	-	10	-	40
Светодиод	1x Power LED			

Размер и вес

Диаметр головы	29mm
Вес с батареей	105g

Питание

Тип батареи	3xAAA, 1.5V
Мощность	5.63Wh, 1250mAh
Перезаряжаемость	Нет
Время зарядки	-
Влагозащищенность	IPX6
Рабочие температуры	-20°C to +40°C

1. Стандарт ANSI FL1.



Технологии



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL

Outdoor серия



MT6

Яркость : 600 lm
Дальность: 260m
Время: 8h
Вес: 250g



MT10

Яркость: 1000 lm
Дальность: 180m
Время: 6h
Вес: 156g



MT14

Яркость: 1000 lm
Дальность: 320m
Время: 9h
Вес: 253g



MT18

Яркость: 3000 lm
Дальность: 540m
Время: 5h
Вес: 620g



MH2

Яркость: 100 lm
Дальность: 100m
Время: 10h
Вес: 105g



MH6


Яркость: 200 lm
Дальность: 120m
Время: 5h
Вес: 93g



MH10

Яркость: 600 lm
Дальность: 150m
Время: 10h
Вес: 158g

Outdoor-Series

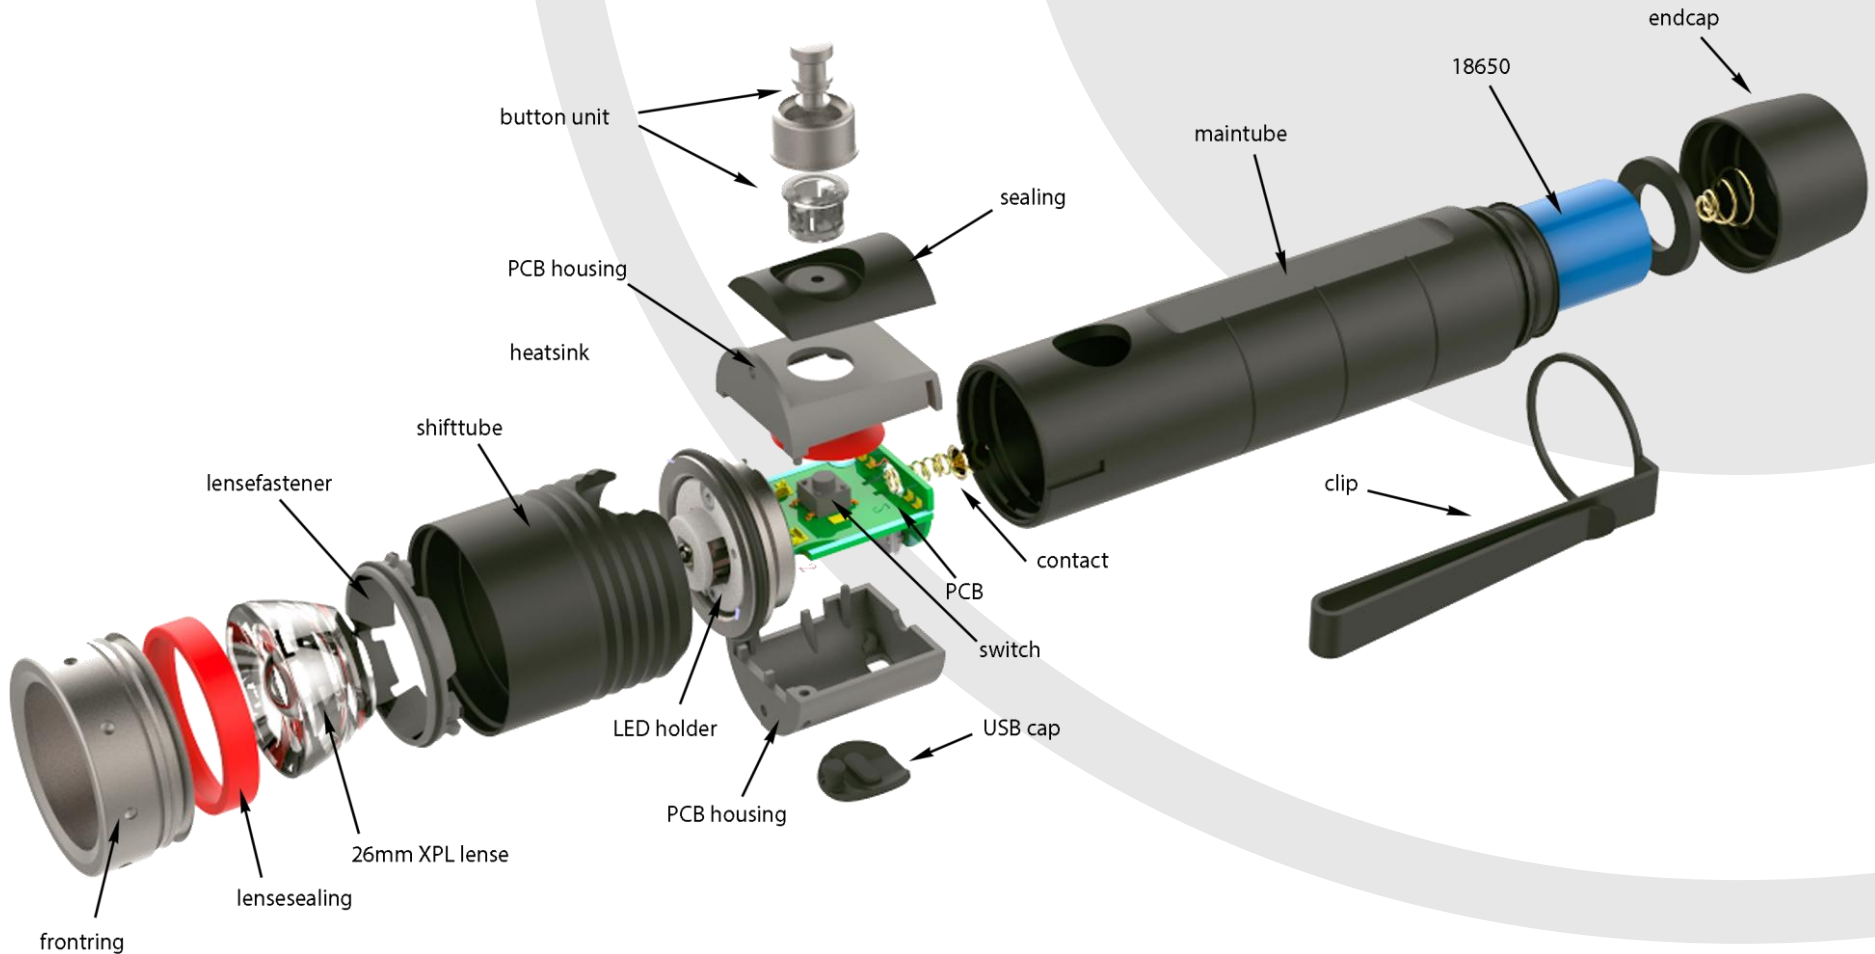

Аксессуар

Магнит

- Магнит для крепления МТ10, МТ14



Премиум упаковка





Спасибо за внимание!