


CAICO TECH® CCTV FY-5527D

ZOOM 3X F1.8 2.8-12mm МОТОРИЗОВАНА АВТО FOCUS АВТО IRIS





STARLIGHT CAMERA

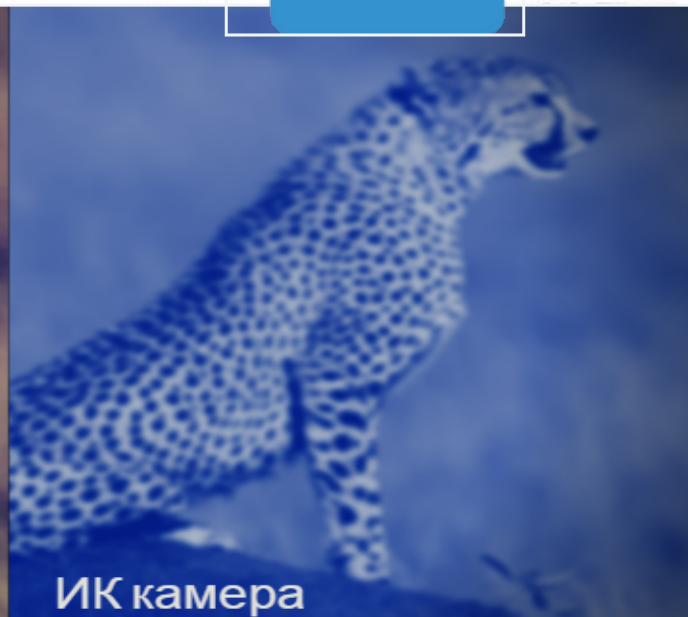

ИК камера

CMOS SONY IMX 327

- HD разрешением 2.0 МП, 1920×1080 @30 кадров в секунду
- Запатентованная компанией Sony технология starvis (старлайт)
- COLOR 0.001 ЛК @F1.2
- Детектор движения регулируемый
- Маска Конфиденциальности , Обнаружение Движения
- В 2D-NR, 3D-NR, NBLC
- Функция UTC
- ZOOM 3X 2.8-12mm МОТОРИЗОВАН AVTO FOCUS AVTO IRIS

УЛИЧНАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА CAICO TECH CCTV 5527 CMOS SONY STARVIS IMX 327 ZOOM 3X 2.8-12MM МОТОРИЗОВАН AVTO FOCUS AVTO IRIS

Уличное наблюдение:

Камеры наблюдения предназначены для обеспечения безопасности и защиты людей. Тем не менее, они мало полезны, если они не обеспечивают четкое изображение в различных средах. Непрерывные усовершенствования CMOS-датчиков изображения Sony обеспечивают четкое изображение даже в неблагоприятных условиях, что позволяет нам обеспечивать необходимое качество для высококачественных камер видеонаблюдения наших клиентов.

Specification



Модель	CAICO-TECH	FY-5527D	дополнения
Датчик CMOS:		IMX327	
Процессор обработки видеосигнала;		NextHcip NVP2450H	
Формат видео:	AHD	PAL / NTSC	
Эффективное разрешение:	2.1M	1920 (H) x1080 (V)	
Освещение: Минимальное количество для цветного изображения :		0.001Lux@(F1.2,AGC ON),	
Функция: Выбора работы Ик прожектора, ручной - авто:		Есть	
Функция; IR CUT: Авто:		Есть	
Функция: Отключаемый IR CUT:	Ручное управление	Есть	
		Объектив	
Объектив	моторизован	2.8-12MM	2Mp
Поддержка			

CAICO-TECH

управления UTC			
Управление RS 485		Нет	
Отдельное подменю управления объективом		Есть	
Авто фокус		Есть	
Авто IRIS		Есть	
Автоматическое Управление затвором		Есть	
Ручное управление затвором		Есть	
		Ик прожектор	
Отключаемый, Ик прожектор		Да	
Дальность ИК прожектора	4 блока	70-80 Метр	
Режим D / N Mode:		(по умолчанию)	Авто / B & W
Синхронизация:		Встроенная Авто	
Частота кадров:	PAL 1080P @ 25fps	NTS 1080P @ 30 fps	
Видео Сигнал Выход по умолчанию:	AHD	дополнительный видео выход:	AHD TVI CVI CVBS
		Меню OSD	
Поддержка управление, OSD меню телеметрия	UTC управление по сигнальному видеокабелю	Да	
Ручное, управление Keiboard	Клавиша На кабеле камеры	Есть	
Режим объектива	AVTO Ручное	Есть Есть	
Функции Электронный затвор авто и ручной		Есть Есть	Авто; по умолчанию
Back-свет Режим	Закреть /открыть	Back-свет	Компенсация
Режим W/B	Авто	AWE	Indor /Ручное
D / N Mode:	Внешнее управление	(по умолчанию)	Авто / Color / B&W

CAICO-TECH

Функция HBLC:		Есть	
DNR тип:	2DNR	3DNR	Выкл.
Маска конфиденциальности	4зоны настраиваемая	Нет	Авто / Ручное
Анти туман: Дым	Авто Ручное	Есть Есть	
Детектор движения		Есть	
HDR		Есть	
Накопление	Программное Ручное	Есть Есть	Авто 1x30
Функция усиления чувствительности ручное, авто	Авто Ручное	Есть Есть	1-10x
Настройки видео изображения авто и ручные:	Яркость 0-14 Авто	насыщенность 0-14 Есть	резкость 0-14
Функция защита-Попытки сдвига камеры	Digital Block	Есть	
Функция;- языковой пакет выбрать язык:	Русский язык	Есть	
Регулировка дисплея монитора	Резкость / Дисплей / Яркость / Компенсация /	Есть	
Выход из меню настроек	Сохранение и выход / Reset / Non сохранение		
Язык дополнительный языковой пакет:	Chinese1 / Chinese2 / немецкий / французский / Итальянский / польский / русский / португальский / Голландский / Турецкий Английский:		
Основные спецификации			
Рабочая Температура:			-45+55
Рабочая влажность			Относительная влажность < 90%

CAICO-TECH

Окружающей среды:			
Защита корпуса		Ip66	
Питание;			DC12V (± 20%) 750mA
Тип корпуса:		3D Axis	метал
Вид крепления:		Потолок -стена	
Размер корпуса		60X75X190 mm	
Вес:		900g	

Этот символ **обозначает дополнительные опции, не вошедшие в базовую комплектацию.


Данная инструкция носит ознакомительный характер, некоторые функции могут незначительно

Отличаться или присутствовать в другом порядке без общей потери функциональных возможностей и отличия указанных характеристик.

Настоятельно рекомендуем вам перед покупкой уточнять наличие в изделии необходимой для вас опции.

Ниже приведена диаграмма структуры работы OSD меню видеокамеры:

Данная диаграмма управления OSD меню видеокамеры приведена только в ознакомительных целях и может незначительно отличаться от вашей камеры ввиду того что мы постоянно ведем работы по усовершенствованию программного обеспечения и оставляем за собой право вносить изменения в программное и конструктивное решение без ухудшения параметров изделия.



CAICO-TECH


Этот символ **обозначает дополнительные опции, не вошедшие в базовую комплектацию.

Данная инструкция носит ознакомительный характер, некоторые функции могут незначительно Отличаться или присутствовать в другом порядке без общей потери функциональных возможностей и отличия указанных характеристик.

Настоятельно рекомендуем вам перед покупкой уточнять наличие в изделии необходимой для вас опции.

Объектив

镜头参数 (Parameter of Lens)									
		分辨率 (Resolution)		3MegaPixel					
		像面尺寸 (Image format)		1/2.7"					
		焦距 (Focal length)		2.8~12mm					
		通光孔径 (Aperture)		F1.8					
		接口 (Mount)		D14					
		视场角 (Field Angle) D×H×V (°)		1/2.7		1/3		1/4	
				短焦	长焦	短焦	长焦	短焦	长焦
			D	140	40	120	36	82.6	27.2
			H	100	32	89	29	64	21.6
			V	72	24	64	21.6	27	16.2
		畸变 (Optical Distortion)		64.5%~-4.3%		-48%~-3.5%		-24.1%~-1.95%	
		最近物距 (M. O. D.)		0.3m					
		外形尺寸 (Dimension)		Φ28*42.4~44.59mm					
		重量 (Weight)		39±2g					
		法兰后焦距 (Flange BFL)		13.5mm					
		光学后焦距 (BFL)		7.1~13.6mm					
		机械后焦距 (MBF)		6mm					
日夜共焦 (IR Correction)		Yes							
操作方法 (Operation)		光圈 (Iris)		固定光圈 (Fixed)					
		聚焦 (Focus)		自动聚焦 (DC)					
		变焦 (Zoom)		自动变焦 (DC)					
工作温度 (Operating temperature)		-20℃~+60℃							

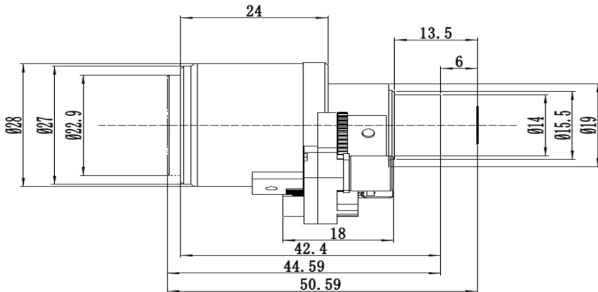尺寸 (Size)			
			
尺寸公差Size tolerance (mm) :		0-10±0.05	10-30±0.10
角度公差Angle tolerance		±2°	

30-120±0.20	
-------------	--

CAICO-TECH

- CMOS SONY IMX291