


Руководство пользователя

| www.amaryllosales.ai@amaryllosupport.ai@amaryllo.eu
© 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

6007150000710 V1.0



Включите Wi-Fi на вашем телефоне



Загрузить



Подключите ваш телефон к роутеру

Пожалуйста, загрузите приложение "Amaryllo" для установки наших устройств.

1


2

- ☐ Стандартная установка
- ☐ Получить доступ к камере от другого пользователя
- ☐ Настройка камеры с помощью WPS



3

Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

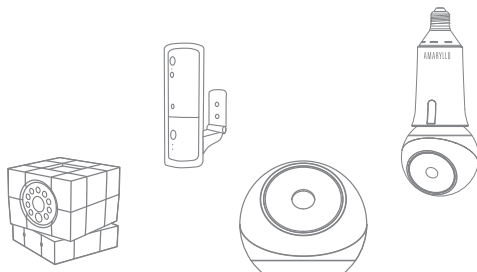

4

Скрытые инфракрасные светодиоды

Фильтры ночного/дневного видения

Двойной мотор
Микрофон



Датчик движения
FHD камера
Датчик света

MIMO антенна

Wi-Fi светодиод


Светодиод включения

5



6


Подключение iCam / iBabi / iCare



Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку. Если не мигает, смотри стр. 20

7

Подключение iCamPRO

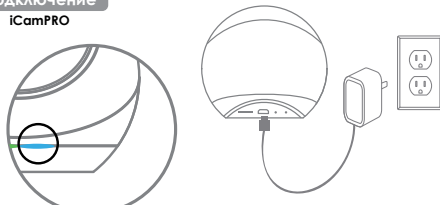


Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку. Если не мигает, смотри стр. 20

8

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

пароль

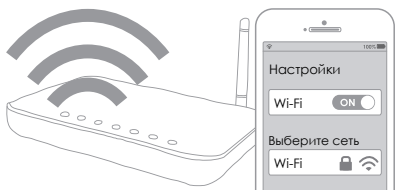


9

Сканирование QR-кода

iCamPRO

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон генерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

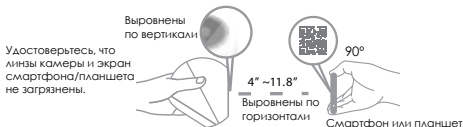

11

Сканирование QR-кода

iCam / iBabi / iCare

Сканирование QR-кода:

- Ваш смартфон генерирует QR-код.
- Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.



10

iOS

Android



Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки. Если время истекло, необходимо начать установку заново.

12

Если QR-сканирование не удалось, появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз?

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".
Рекомендуем вам проверить информацию и попробовать еще раз.

Проверить информацию


Повторить

13


Поздравляем!

- Установка камеры завершена.
Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare



iCamPRO



- Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает корректно.

14

Управление камерой

iCam / iBabi
iCare / iCamPRO
iCamPRO Deluxe




Управляйте видеозображением, проводя пальцем по экрану смартфона.

Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

15

Управление камерой
iSensor / Patio




Двигайте палец по экрану влево или вправо.

Управляйте камерой удаленно, где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

17

Температура использования
iCamPRO



Температура использования :
0 - 35°C, использовать только внутри помещения

19

Перезагрузка

iCam / iBabi / iCare



iCamPRO



Перезагрузка

Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет мигать. Все ранее сохраненные настройки будут удалены и восстановлены до заводских.

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

20


Инструкции по установке
iCamPRO

Рис.1 Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на более, чем в 2х метрах от устройства. Карандашом отметьте расположение отверстия. Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления. Вставьте крепление в стену и закрепите держатель на стене с помощью шурупов.

Рис.2 Выровняйте iCamPRO по кронштейну при помощи четырех крючков.

Прикрепите iCamPRO к кронштейну шурупами как показано на картинке.

Рис.3 Отрегулируйте угол кронштейна и затяните шуруп.



21

Светодиодная индикация

Синий светодиод

- Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
- Светодиод мигает один раз в секунду во время процесса QR-сканирования.
- Светодиод мигает два раза в секунду, когда камера используется другим пользователем (в т.ч. в режиме просмотра).
- Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно.

Зеленый светодиод

- Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к маршрутизатору Wi-Fi.
- Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает корректно.

23


Установить новую камеру

(с предварительно настроенной сетью)

iCam / iBabi / iCare



iCamPRO



WPS or

- Подключите ваш телефон к роутеру.
 - Нажмите и удерживайте на роутере кнопку WPS.
 - Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "W" на камере в течение 5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, что камера вошла в WPS режим.
 - Далее следуйте инструкциям приложения.
- Внимание: кнопки WPS или "W" на камере и Wi-Fi роутере необходимо нажать в течение 60 секунд.

22

Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.

24