


SSP12-45(12V45Ah/20HR)

Спецификация

Вольтаж	12V	
Емкость (20hr)	45Ah	
Габариты	Длина	196±2mm(7.72inch)
	Ширина	165±2mm(6.50inch)
	Высота	170±2mm(6.69inch)
	Высота с клеммами	170±2mm(6.69inch)
Вес	Approx. 12.0kg(+/-5%)	
Тип клемм	B4	
материал корпуса	ABS(UL-94HB)	
Внутреннее сопротивление	Approx. 8 mΩ	
Емкость (20hr)	45Ah	(20hr, V/cell,25°C/77°F)
	38.5Ah	(10hr, /cell,25°C/77°F)
	32.0Ah	(5hr, V/cell,25°C/77°F)
	27.0Ah	(3hr, V/cell,25°C/77°F)
	21.0Ah	(1hr, V/cell,25°C/77°F)
Максимальный разрядный ток	400A(5сек)	
Номинальная рабочая температура	25±3°C (77±5°F)	
Циклический режим	Charge Current Less Than 0.25CA	
	14.1V~14.7V@25°C(77°F)Temp. Coefficient -30mV/°C	
Буферный режим	13.5V~13.8V@25°C(77°F)Temp. Coefficient -20mV/°C	
Емкость АКБ в зависимости от температуры окружающей среды	40°C	103%
	25°C	100%
	0°C	86%
	-15°C	65%
Уровень саморазряда	3 month	Remaining capacity: 91%
	6 month	Remaining capacity: 82%
	12month	Remaining capacity: 65%


Terminal Type

■ Terminal T11



M6 Bolt & Nut

■ Terminal B4



M6 Bolt


Разряд постоянным током А 25°C(77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
1.80V/cell	183	152	123	78,9	43,4	26,9	19,0	15,8	12,4	11,1	6,97	3,76
1.75V/cell	186	158	124	79,5	43,9	27,6	19,4	16,0	12,5	11,2	7,01	3,76
1.70V/cell	199	162	127	81,0	44,2	27,7	19,7	16,2	12,7	11,2	7,03	3,77
1.65V/cell	210	167	131	82,8	44,6	27,9	19,9	16,2	12,9	11,2	7,04	3,77
1.60V/cell	223	170	132	83,7	45,8	28,0	20,4	16,4	12,9	11,4	7,05	3,78


Разряд постоянной мощностью Вт/эл 25°C(77°F)



F.V/Time	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	10h	20h
1.80V/cell	98,0	86,5	63,3	39,8	21,2	12,3	9,9	7,84	6,37	5,45	3,79	1,92
1.75V/cell	99,4	87,4	63,9	40,1	22,2	12,7	10,0	7,99	6,43	5,46	3,80	1,93
1.70V/cell	106,5	89,3	65,2	40,7	22,9	13,0	10,2	8,15	6,49	5,52	3,80	1,93
1.65V/cell	113,7	90,6	68,3	41,3	23,3	13,3	10,3	8,15	6,55	5,60	3,80	1,93
1.60V/cell	120,8	96,8	71,5	42,3	23,6	13,6	10,7	8,46	6,61	5,64	3,81	1,94

Discharge Characteristics

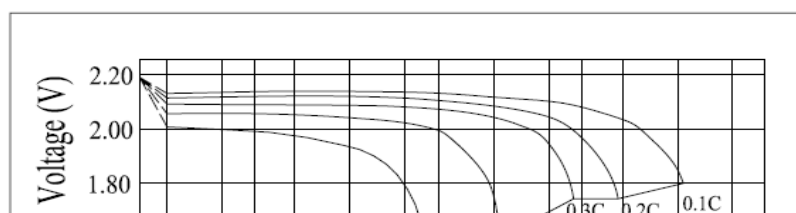


Float Charging Characteristics

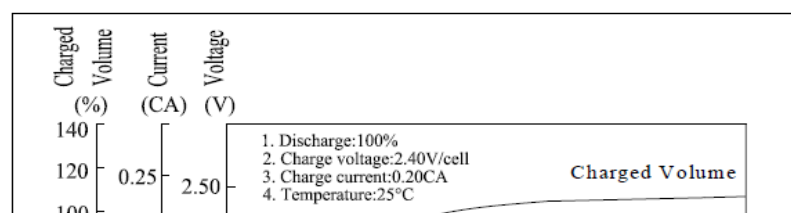


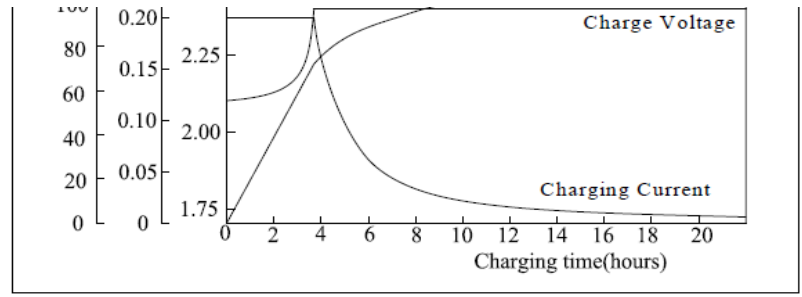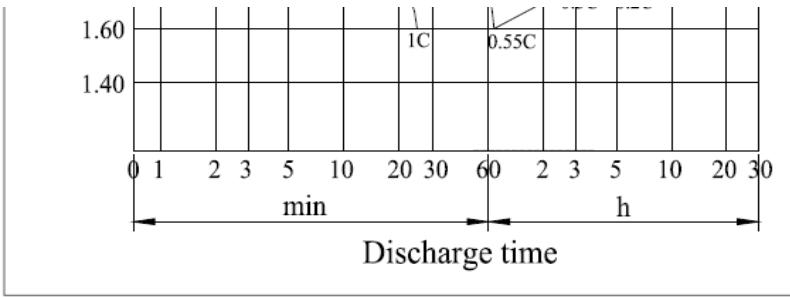


Floating Life on Temperature

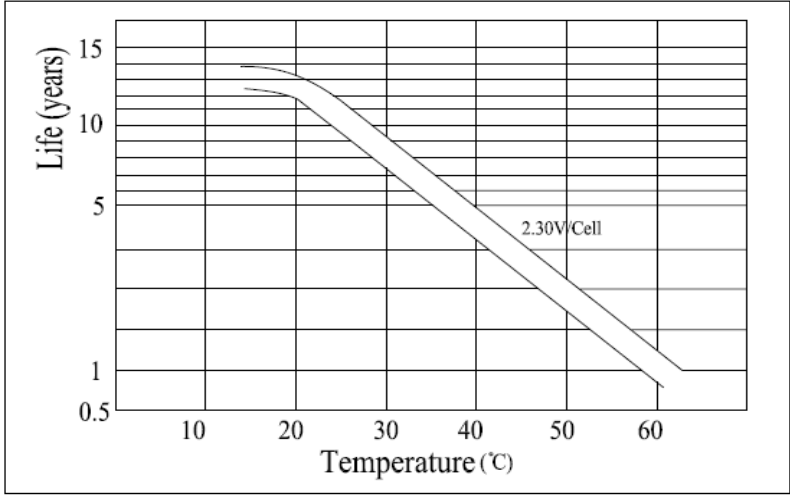


Self Discharge Characteristics (25°C(77°F))

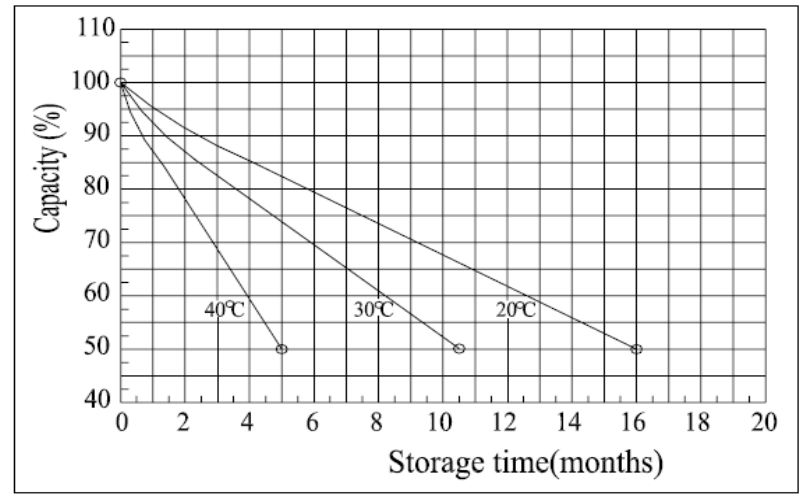

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

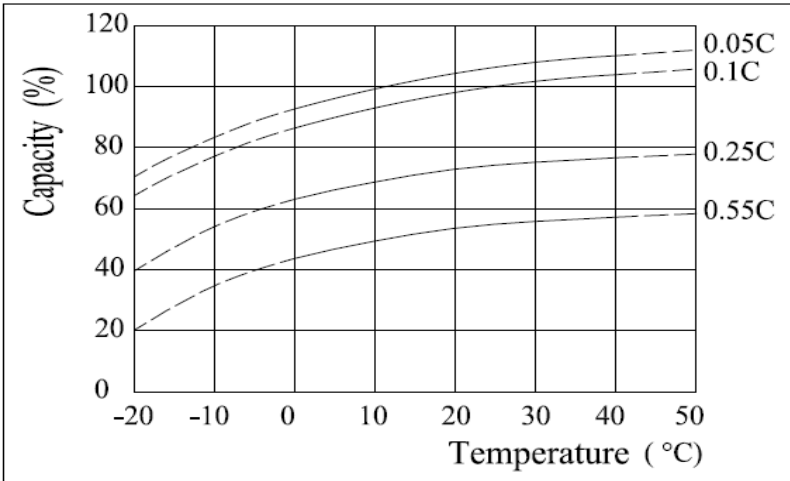

Cycle Life Relation to Depth of Discharge

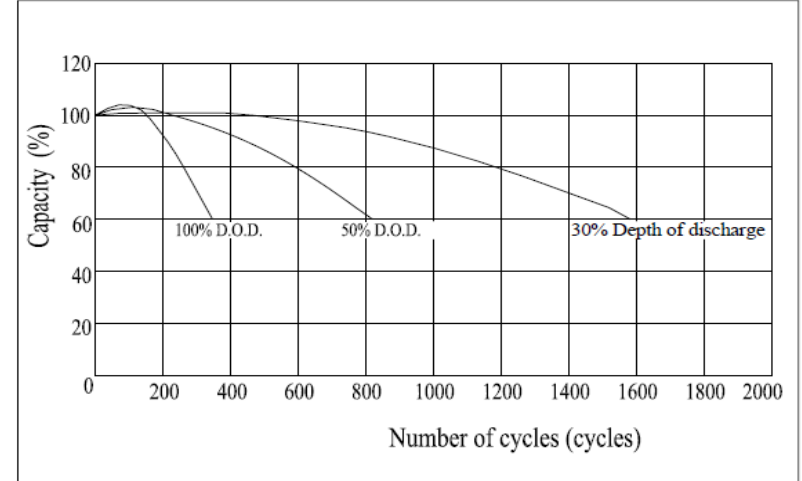

UPS LAB Официальный дилер в РФ
www.UPS-LAB.ru
 +7 (495) 109-90-77