




**Tribilo®**

## Универсальная лестница

- Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, универсального применения: может использоваться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы
- Профилированные со всех сторон перекладина для безопасного подъема и спуска
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковой, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении



Арт. № 120601

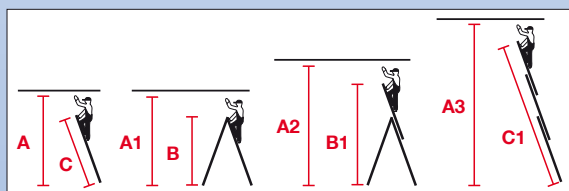

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м <b>A</b>	3,90	4,15	4,70	5,25
Рабочая высота до, м <b>A1</b>	4,15	4,40	4,95	5,45
Рабочая высота до, м <b>A2</b>	4,95	5,45	6,55	7,60
Рабочая высота до, м <b>A3</b>	7,10	7,95	9,55	11,20
Высота лестницы, м <b>B</b>	2,60	2,85	3,40	3,90
Высота лестницы, м <b>B1</b>	4,20	4,70	5,80	6,85
Длина лестницы, м <b>C</b>	2,70	3,00	3,55	4,10
Длина лестницы, м <b>C1</b>	6,05	6,90	8,60	10,25
Количество перекладин	3x9	3x10	3x12	3x14
Вес около, кг	16,8	18,4	25,8	30,0
Транспортные размеры	длина, м	2,70	3,00	3,55
	ширина, м	0,48	0,48	0,48
	высота, м	0,19	0,19	0,23
Арт. №	<b>120601</b>	<b>120618</b>	<b>120625</b>	<b>120717</b>

