




ЦВЕТОВАЯ ГАММА: латунь-OF, полированная латунь-ON, шлифованная латунь(сатин)-OS, латунь антик-OA



Экструзия сплава Cu Zn 41 Pb2 Al DIN 17674

Cu 55,5% Zn 41.0% Pb 2.2% Fe 0.4% Sn 0.3%

Экструзия сплава Cu Zn 40 Pb2 Al EN 12167 CW 618N

Cu 58% Zn 38.85% Pb 2.6% Fe 0.2% Sn 0.2%


Цена указана в рублях за единицу изделия.

Euroline Comp.

+7 (921) 997 47 18


СПб., ул. Типанова, 27/39. Торговый комплекс "Космос" Галерея Мебели, 2 этаж. aleuroline@mail.ru

### Г - образный профиль





Г-образный профиль - это линейка профилей, разработанная для отделки, окантовки и декорирования торцов, кромок и внешних углов при укладке керамической плитки, камня и других типов материалов. Г-образный профиль идеально подходит как раскладка для плитки и для разделительных декоративных швов между напольными покрытиями плитка/паркет, плитка/плитка, скрывает неровности среза, применяется для окантовки и защиты краёв ступеней и столешниц. При необходимости повторить криволинейные швы предусмотрены изгибаемые варианты г-образного профиля.

Торцевые, окантовочные, разделительные профили из латуни можно монтировать при укладке паркета и мрамора, где в дальнейшем необходима шлифовка и полировка. Разнообразие материалов позволяют использовать данные профили в бытовых, общественных и промышленных помещениях.



3	TR 30 ON	Полированная	2,70
4,5	TR 45 ON	Полированная	2,70
6	TR 60 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,70
6	TR 60 OA	АНТИК	2,70
8	TR 80 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,70
8	TR 80 OA	АНТИК	2,70
10	TR 100 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,70
10	TR 100 OA	АНТИК	2,70
12,5	TR 125 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,70
12,5	TR 125 OA	АНТИК	2,70
15	TR 150 ON	Полированная	2,70
17,5	TR 175 ON	Полированная	2,70
22	TR 220 ON	Полированная	2,70
25	TR 250 ON	Полированная	2,70
30	TR 300 ON	Полированная	2,70




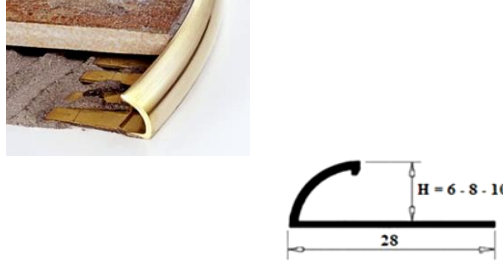

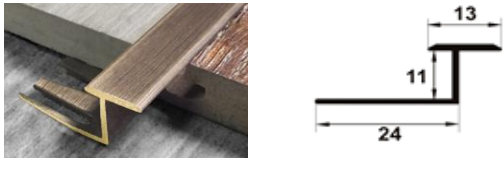
### Гибкий Г - образный профиль















Этот профиль позволяет повторить криволинейный стык или окантовку. Гибкий профиль используются в помещениях любого назначения: жилые, производственные, офисные. Материал отличается надежностью, высоким качеством исполнения, устойчивостью к нагрузкам.





4,5	TRD 45 ON	Полированная	2,7
6	TRD 60 ON	Полированная	2,7
8	TRD 80 ON	Полированная	2,7
10	TRD 100 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
12,5	TRD 125 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
12,5	TRD 125 OA	АНТИК	2,7
15	TRD 150 ON	Полированная	2,7
17,5	TRD 175 ON	Полированная	2,7
22	TRD 220 ON	Полированная	2,7
25	TRD 250 ON	Полированная	2,7

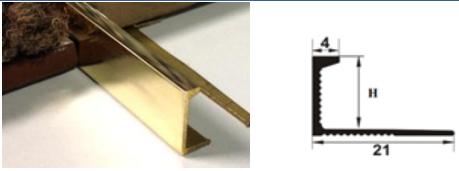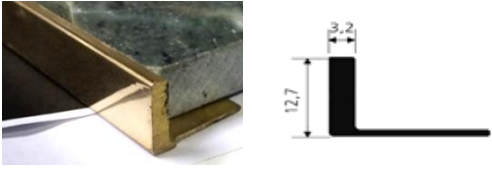ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
<b>Г - образный профиль</b>					
	<p>Элегантный профиль с видимой шириной 4.5 мм, пригодный для разделения двух типов полов керамика – паркет - мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. Имеет различные размеры для всех технических, практических и декоративных потребностей.</p>	10	TRB 100 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		12,5	TRB 125 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		15	TRB 150 ON	Полированная	2,7
<b>Разделительный профиль для подгонки полов</b>					
	<p>Разделительный профиль для создания температурных швов на специальных напольных покрытиях типа венецианского мрамора, которые полируются после укладки. Специальная L-образная форма с перфорированной базой и вертикальной стороной, толщиной 3,2 мм, позволяет осуществлять превосходную полировку с сохранением толщины.</p>	12	TC 125 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
<b>Угол внешний открытый</b>					
 	<p>Профиль упрощает установку, не требуя подрезки керамической плитки. Используется для наружных углов керамики, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высокими эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных помещениях.</p> <p>Есть гибкий профиль, который используется для криволинейных поверхностей.</p> <p>Профиль со специальной верхней полочкой для состыковки края керамики вровень с профилем</p>	10	RJ 1009 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10	RJ 1009 OA	АНТИК	2,7
		12,5	RJ 1259 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		12,5	RJ 1259 OA	АНТИК	2,7
		10	DRJ 1009 ON/ OS	Гибкий	2,7
		12,5	DRJ 1259 ON/ OS	Гибкий	2,7
		6	RJ 60 ON	Полированная	2,7
		8	RJ 80 ON	Полированная	2,7
		10	RJ 100 ON	Полированная	2,7
<b>Окантовочный профиль</b>					
	<p>Профиль из латуни используется для соединения двух настилов пола различной толщины, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.</p>	11	ZR 100 ON	Полированная	2,7
<b>Z - образный профиль</b>					
	<p>Разделительный профиль для двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Обеспечивает идеальную отделку, покрывая возможные дефекты резки.</p>	11	EP 120 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		11	EP 120 OA	АНТИК	2,7
		11	EPD 120 ON	Гибкий профиль	2,7







ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
<b>Р - образный профиль</b>					
 	Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик. □	10	CU 100 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10	CU 100 OA	АНТИК	2,7
		10	CUD 100 ON	Гибкий	2,7
		12,5	CU 125 ON	Полированная	2,7
		12,5	CU 125 OA	АНТИК	2,7
<b>С - образный профиль</b>					
 	Окантовочный профиль с видимой шириной 8 мм, обеспечивает идеальную отделку, покрывая возможные дефекты резки. Пригоден для разделения двух типов полов керамика – паркет - мрамор или гранит. Идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. Профиль может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.	10,5	LU 1008 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10,5	LU 1008 OA	АНТИК	2,7
		10,5	LUD 1008 ON	Гибкий	2,7
<b>Квадратный профиль</b>					
 	Профиль предназначен для закрытия и защиты внешних углов, образованных керамической плиткой. Применение профиля устраняет неэстетичный и хрупкий срез плитки под углом 45°. Квадратная форма профилей точно дополняет геометрию линий плитки	10	LUP 1008 ON	Полир.	2,7
		10	LUP 1008 OS	Шлифов.	2,7
		10	LUP 1008 OA	АНТИК	2,7
<b>Внутренний угол универсальный</b>					
 	Латунный профиль для внутреннего соединения углов, закруглённой формы, без перфорированного основания, а вставной; используется с керамогранитом / ламинатом или мозаикой и тонкой керамической плиткой. Вертикальный выступ с прогибом на конце позволяет надёжное закрепление профиля с клеем/герметиком.	10	IJ 100 ON	Полированная	2,7
		10	IJ 100 OA	АНТИК	2,7
<b>Профиль для окантовки линолеума</b>					
 	Окантовочный профиль используется для элегантной окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. Обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины. Прост в укладке.	3	AP 1803 ON	Полированная	2,7
<b>Профиль "П" - образным сечением</b>					
 	П-профиль предназначен для разделения настилов пола, а также в качестве интерьерного шва при облицовке стен. Используется также как кабельный канал для электрических проводов и труб для всех типов полов.	10x10x10	PU 10 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10x10x10	PU 10 OA	АНТИК	2,7
		8x15x8	PU 1508 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		8x20x8	PU 208 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		8x20x8	PU 208 OA	АНТИК	2,7
		10x20x10	PU 2010 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7

ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
-----	------------	------------	---------	-------------------	----------





### Разделительный профиль


 	<p>Профиль из латуни толщиной 3 мм. Идеален для разделения двух настилов одинакового уровня. Могут быть гладкими и изогнутыми/сформированными для создания декоративных рисунков, особенно рекомендуемых для мраморного, «венецианского и палладианского» пола, цементного. □</p>	12x3	PT 120 ON	Полированная	2,7


### Разделительные стыковочные профили.


 	<p>Профиль из латуни, с видимой частью 4,5 мм, предназначен для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку <math>\geq 3</math> мм. Обычно используется для полов из керамики - дерева-мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. Вертикальный стержень в виде стрелки дает превосходное сцепление с клеем.</p>	10x4,5	AD 100 OF	Натуральная	2,7
		10x4,5	AD 100 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10x4,5	AD 100 OA	АНТИК	2,7
		15x4,5	AD 150 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		15x4,5	AD 150 OA	АНТИК	2,7
		23x4,5	AD 230 OF	Натуральная	2,7
		23x4,5	AD 230 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
 	<p>Профиль с видимой частью 5 мм используется для разделения и декорирования одноуровневых полов из керамической плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов. Применяются для укладки мрамора, и дерева там, где в будущем будет необходима шлифовка поверхности пола.</p>	10x5	MB 105 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10x5	MB 105 OA	АНТИК	2,7
		20x5	MB 205 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		20x5	MB 205 OA	АНТИК	2,7
		30x5	MB 305 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
 	<p>Профиль с видимой частью 10 мм используется для разделения и декорирования одноуровневых полов из керамической плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов. Применяются для укладки мрамора, и дерева там, где в будущем будет необходима шлифовка поверхности пола.</p>	25x10	MB 2510 OF	Натуральная	2,7
		25x10	MB 2510 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7


### T-образный профиль с фасками.


   	<p>T- профиль применяется для отделки одноуровневых полов из керамической плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов. Идеально закрывает обрезанные края плитки. Можно использовать при небольшой разнице высот (2÷3 мм). Устанавливается на клей или базу. Хорошо поддается гибу по радиусу. Он разработан специально для тех ситуаций, когда профилю нужно придать форму криволинейного шва. Для сгиба профилей необходимо специальное устройство.</p>	10x8	SP 10 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		10x8	SP 10 OA	АНТИК	2,7
		14x8	SP 14 ON	Полир.	2,7
		14x8	SP 14 OS	Шлифов.	2,7
		14x8	SP 14 OA	АНТИК	2,7
		20x8	SP 20 ON	Полир.	2,7
		20x8	SP 20 OS	Шлифов.	2,7
		20x8	SP 20 OA	АНТИК	2,7
		26x8	SP 26 ON	Полир.	2,7
		26x8	SP 26 OS	Шлифов.	2,7
		26x8	SP 26 OA	АНТИК	2,7
		30x8	SP 30 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
		35x15	SP 35 ON	Полированная	2,7


ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
<b>T-образный профиль с закругленными краями.</b>					
	<p>T-профиль 14 мм применяется для отделки одноуровневых полов из керамической плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов. Идеально закрывает обрезанные края плитки. Можно использовать при небольшой разнице высот (2÷3 мм). Устанавливается на клей или базу. Хорошо поддается гibu по радиусу.</p>	14x9	SP 1409 ON	Полир.	2,7
		14x9	SP 1409 OS	Шлифов.	2,7
		14x9	SP 1409 OA	АНТИК	2,7













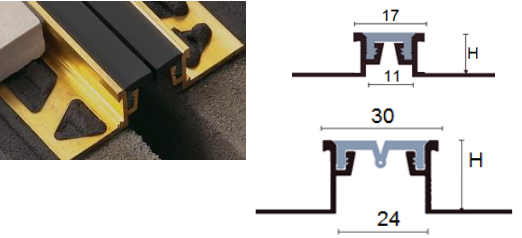

<b>База под крепление T-профиля</b>					
	<p>База из натурального алюминия и с резиновым уплотнителем крепиться на шурупы в процессе монтажа полов. После этого на смонтированный пол в базу вставляется T-профиль.</p>				
		0т10 до13	T/11	алюминий+резина	2,7
		0т19 до23	T/19	алюминий+резина	2,7









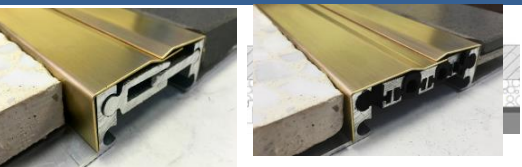





<b>Деформационный шов с заменяемой вставкой</b>					
	<p>Шов состоит из пары металлических профилей и внутренней резиновой прокладки. Профиль создан для защиты плитки при относительной рабочей нагрузке, которую ей, возможно, придется выдерживать. Вставка из синтетической резины эффективно компенсирует и вбирает смещения пола вдоль всего покрытия. Свойства латуни придают высокую устойчивость к ударам и растворимым химикатам. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ, придавая покрытию приятный внешний вид и классическую отделку.</p>	13x17	CB 130 OF	латунь+резина	2,7
		13x17	CB 250 OF	латунь+резина	2,7
		13x30	CBL 130 OF	латунь+резина	2,7
		25x30	CBL 250 OF	латунь+резина	2,7
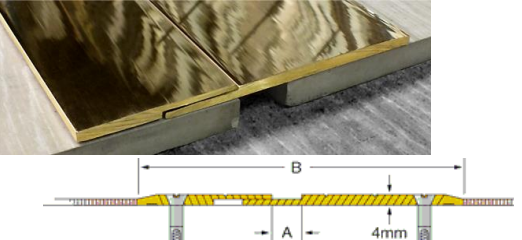
<b>Деформационный шов под шлифовку</b>					
	<p>Деформационный шов со вставкой под шлифовку. Специально разработан для укладки полов на террасах; для покрытий из мрамора, гранита, известняка, которые в финале проведения работ нужно шлифовать и/или полировать.</p>	15x11	CX 1511 OF	латунь+резина	2,7

<b>Защитно-декоративная накладка на деформационный шов</b>					
	<p>Конструкция защитных накладок для швов разработана таким образом, чтобы препятствовать проникновению в полость грязи и иметь повышенную износостойкость при эксплуатации. Вы можете заказать полированную или шлифованную поверхность накладок. Данные защитные накладки подходят для всех типов закладных профилей деформационных швов.</p>		Под заказ	Полированная	2 / 2,5
			Под заказ	Шлифованная	2 / 2,5



<b>Деформационный шов накладной на поверхность</b>					
	<p>Конструктивно деформационный шов состоит из двух 3-метровых латунных направляющих со скользящим соединением. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи, обеспечивает устойчивость к износу при тяжелых эксплуатационных нагрузках. Шов стойкий к маслам, бензину, битуму и другим агрессивным средам. Смещение по горизонтале от 15 до 55 мм.</p>	115	STB115ON	Полированная	3
		115	STB115OS	Шлифованная	3

ВИД	Применение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м	
<b>Окантовочный профиль для ступеней под плитку</b>						
		Профиль придает элегантность и изысканность ребрам ступеней в жилых и общественных помещениях, благодаря своему округленному сечению. Данный вид является техническим и декоративным профилем для ступней из керамики/дерева. Особая закругленная форма позволяет создать «торус» ступеней. Рифленая верхняя часть придает эффект антискольжения.	10	FL 100 ON	Полир./ Шлифов.	2,7
		Защитный профиль. Верхняя рифленая часть придает ступеням эффект антискольжения. Обязателен к применению в общественных заведениях в соответствии с нормами безопасности. Станавливаются в процессе монтажа плитки, мрамора или других материалов.	10	FO 100 ON	Полир./ Шлифов.	2,7
<b>Профиль с рифлением против скольжения</b>						
		Профиль из латуни, благодаря своей рифленой поверхности обладают хорошими противоскользящими характеристиками. Особо рекомендуются для защиты ступеней в местах с большой пешеходной нагрузкой, для помещений частного и общественного типа.	25x2.5	SI 250 ON	Полированная	2,7
			30x3	SI 300 ON		2,7
		Профиль из латуни, благодаря своей рифленой поверхности обладают хорошими противоскользящими характеристиками. Особо рекомендуются для защиты ступеней в местах с большой пешеходной нагрузкой, для помещений частного и общественного типа.	23x6	SW 23 OL	Полированная	2,7
<b>Порожек стыкоперекрывающий под шурупы сверху</b>						
		Порог используется для стыковки напольных покрытий. Подходит для мест с наибольшей нагрузкой. При установке фиксируется шурупами. Модели с выпуклым сечением позволяют компенсировать небольшую разность уровней (2÷3 мм) между двумя различными типами пола.	20x3,2	ST 20 ON	Полированная	2,7
			30x4	ST 30 ON	Полированная	2,7
			30x4	ST 30 OA	АНТИК	2,7
			40x4,2	ST 40 ON	Полированная	2,7
			50x5,8	ST 50 ON	Полированная	2,7
<b>Порожек стыкоперекрывающий с потайным креплением</b>						
		Скругленный порог используется для стыковки напольных покрытий. Благодаря своей форме обеспечивает плавную стыковку поверхностей полов различной высоты. Используется при разнице высот в 7-18 мм.	30	STP 30 ON	Полированная	2,7
			30	STP 30 OA	АНТИК	2,7
		Профиль, шириной 30 мм, со скрытым креплением используется для соединения одноуровневых и разноуровневых (max 8 мм) напольных покрытий.	40	STP 40 ON	Полированная	2,7
			40	STP 40 OA	АНТИК	2,7
		Профиль, шириной 40 и 50 мм, со скрытым креплением используется для соединения одноуровневых и разноуровневых (max 18 мм) напольных покрытий	50	STP 50 ON	Полированная	2,7



ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
<b>Порожек стыкоперекрывающий с желобками (под шурупы сверху)</b>					
 	<p>Порожек с декоративными насечками используется для стыковки напольных покрытий, расположенных на одном уровне. Подходит для мест с наибольшей нагрузкой. При установке фиксируется шурупами.</p>	25	OL 25 ON	Полированная	2,7
		38	OL 38 ON	Полированная	2,7
 					
<b>Порожек с рифлением (под шурупы сверху)</b>					
 	<p>Рифленый порожек используются для отделки соединения одинаковых или различных отделочных материалов пола, расположенных на одном уровне.</p>	30	STN 30 ON	Полированная	2,7
<b>Разноуровневый порожек</b>					
 	<p>Соединительный профиль округлой формы идеален для элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм.</p>	39x7,5	DR39ON	Полированная	2,7
<b>Порожек разноуровневый с желобками (под шурупы сверху)</b>					
 	<p>Порог предназначен для напольных покрытий различной толщины. При установке фиксируется шурупами. Используется для соединения разноуровневых напольных покрытий 5/8/10/17мм.</p>	28x6	RP 50 ON	Полированная	2,7
		34x10	RP 100 ON	Полированная	2,7
		39x12	RP 120 ON	Полированная	2,7
		45x17	RP 160 ON	Полированная	2,7
<b>Порожек шириной 60 мм</b>					
 	<p>Порог предназначен для стыковки напольных покрытий, расположенных на одном уровне. А также используется как подвижное соединительное покрытие, которое устанавливается после монтажа напольной и настенной плитки. Данная серия профилей предназначена для отделки деформационных швов в полах. Смещение по горизонтале от 10 до 25 мм.</p>	60	ST 60 ON	Полированная	2,7
		60	ST 60 ON	Полированная	2,7
		60x4	ST 6003 ON	Полированная	2,7
<b>Краевой профиль для ступеней с желобками (под шурупы сверху)</b>					
 	<p>Профиль служит для защиты и отделки ребер ступеней, которые устанавливаются на готовую поверхность, там, где уже выполнена укладка из плитки, мрамора, камня, дерева и т.д</p>	24x10	SL10ON	Полированная	2,7
		25x16	SL16ON	Полированная	2,7

ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
-----	------------	------------	---------	-------------------	----------





### Угловой профиль с рифленной поверхностью против скольжения

 	<p>Предназначен защиты и отделки ребер ступеней, которые устанавливаются на готовую поверхность, там, где уже выполнена укладка из плитки, мрамора, камня, дерева и т.д. Рифленная поверхность особо необходима в ситуациях, когда поверхность пола оказывается скользкой; они подходят также для для общественных мест, когда необходимо соблюдение норм безопасности.</p>	20x20	AE20ON	Полированная	2,7
		30x30	AE30ON	Полированная	2,7





### Угловой профиль с рифленной поверхностью против скольжения

 	<p>Предназначен защиты и отделки ребер ступеней, которые устанавливаются на готовую поверхность, там, где уже выполнена укладка из плитки, мрамора, камня, дерева и т.д. Рифленная поверхность особо необходима в ситуациях, когда поверхность пола оказывается скользкой; они подходят также для для общественных мест, когда необходимо соблюдение норм безопасности.</p>	30x15	SE15ON	Полированная	2,7
		34x17	SE17ON	Полированная	2,7
		42x22	SE22ON	Полированная	2,7

### Окантовочные профили для ламината, ковролина

 	<p>Окантовочный профиль для монтажа дышащих полов из дерева и ламината, обеспечивающая им необходимое расширение.</p>	15x10	LT100ON	Полированная	2,7
		15x11	MS100ON	Полированная	2,7
 	<p>Профиль используется в качестве концевых элементов при укладке ковровых покрытий из различных материалов и разной толщины, также на уже существующий пол из керамики, дерева и т.д.</p>	6	RJ 60 ON	Полированная	2,7
		8	RJ 80 ON	Полированная	2,7


### Ковродержатели для ковров на ступени

 	<p>Комплект профилей и креплений для фиксации ковровых дорожек на лестницах. Быстро и легко установленные, эти профили гарантируют надежное крепление и удобную эксплуатацию ковровых дорожек. Крепления позволяют быстро убрать дорожку для чистки, или заменить ее</p>	D = 9	ТТО9ON	Полированная	3
		Заглушка	TAP9ON	Полированная	1
		Консоль	CER10ON	Полированная	1
		D = 9	ТТО9OA	АНТИК	3
		Заглушка	TAP9OA	АНТИК	1
		Консоль	CER10OA	АНТИК	1
 	<p>Комплект профилей и креплений для фиксации ковровых дорожек на лестницах. Быстро и легко установленные, эти профили гарантируют надежное крепление и удобную эксплуатацию ковровых дорожек. Крепления позволяют быстро убрать дорожку для чистки, или заменить ее</p>	D = 13	ТТО13ON	Полированная	3
		Заглушка	TAP13ON	Полированная	1
		Консоль	CER13ON	Полированная	1
		D = 13	ТТО13OA	АНТИК	3
		Заглушка	TAP13OA	АНТИК	1
		Консоль	CER13OA	АНТИК	1

ВИД	Приминение	РАЗМЕР, мм	АРТИКУЛ	Обработка пов-сти	ДЛИНА, м
-----	------------	------------	---------	-------------------	----------



### Плинтус-полоса из латуни




Плинтус исполнен из листовой латуни. После изготовления латунь шлифуется или полируется. Стандартная толщина 1.2 — 4 мм. Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. Это гнущиеся изделие, которое может принимать O - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн.

Можем изготовить и любые другие размеры по заявкам

50x1.2	PP 50x1.2	Полир./ Шлифов.	2
60x1.5	PP 60x1.5	Полир./ Шлифов.	2
80x2	PP 80x2	Полир./ Шлифов.	2



### Отбойная пластина+накладка на порог из листовой латуни



Стоимость отбойных досок из латуни рассчитывается по запросу.

Можем изготовить любые размеры


### Плинтус пристеночный из латуни Л63




Плинтус из латуни различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. Можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. При контакте с влагой поверхность латуни может окислиться. Это ситуация легко решается полировкой изделия специальным составом. Быстро монтируется при помощи специального клея. Поверхность может быть полир., шлиф.

Можем изготовить и любые другие размеры по заявкам

60	BA 60 AOL	Полир./ Шлифов.	2
80	BA 80 AOL	Полир./ Шлифов.	2
100	BA 100 AOL	Полир./ Шлифов.	2
60	BA 60 AOA	Антик	2
80	BA 80 AOA	Антик	2
Угловые элементы ПВХ по штучно			

### Плинтус прямоугольный



Плинтус, изготовленный из латуни с различной отделкой поверхности. Благодаря своей прямоугольной форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на стену с помощью специальных клипс. Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.

Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного проема. Такие наличники популярны прежде всего из-за огнестойкости и долговечности. Способ крепления очень прост, с помощью специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для проводки кабеля.

Можем изготовить и любые другие размеры по заявкам

60x10x1,2	BU 60/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
80x10x1,2	BU 80/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
100x10x1,2	BU 100/10 AOL	Полир./ Шлифов.	2
	Крепежная клипса		1 шт.
60x10x1,2	BU 60/10 AOA	Антик	2
80x10x1,2	BU 80/10 AOA	Антик	2
Угловые элементы ПВХ по штучно			
Заглушки из латуни			

ВИД

Приминение

РАЗМЕР, мм



АРТИКУЛ

Обработка пов-сти

ДЛИНА, м

## Стандартные профили "Сделай Сам"

### Полоса





Латунные полосы хорошо поддаются механической обработке, обладают высокой устойчивостью к коррозии, прочностью, экологически безопасны, имеют эстетичный внешний вид, широко применяются во многих промышленных сферах: в электротехнике, радиотехнике, в сфере телекоммуникаций, авиа-, судостроении, автомобильной промышленности, в строительстве, декоративной отделке, используются для изготовления вывесок, табличек, вставок для мебели.



10x1.5	PP 10 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
10x1.5	PP 10 OA	АНТИК	2,7
15x1.5	PP 15 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
20x1.5	PP 20 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
20x1.5	PP 20 OA	АНТИК	2,7
30x1.5	PP 30 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
30x1.5	PP 30 OA	АНТИК	2,7
40x1.5	PP 40 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
40x1.5	PP 40 OA	АНТИК	2,7
60x1.5	PP 60 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7

### Уголок равносторонний



Латунь - долговечный и красивый материал, имеющий множество областей применения.


Уголки из полированной латуни феноменальная замена изделиям из пластика, гипса, картона и дерева!

Уголок из полированной латуни не подвержен атмосферным явлениям и осадкам, безвреден в бытовых условиях, не ржавеет, не трескается, не ломается, не требует покраски, легко шлифуется.

Уголок из полированной латуни пластичен, и легко крепится на любой поверхности. На финальном этапе ремонта основной задачей является маскировка стыков и неровностей. Купить латунные уголки станет лучшим решением подобной задачи в жилых и производственных помещениях. Они придают эстетический внешний вид стыкам, а также защищают от попадания влаги, скопления пыли и мусора. Монтаж осуществляется за максимально короткий срок, что исключает существенные задержки при выполнении всего комплекса ремонтных работ.

10x10x1.2	PA 10 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
10x10x1.2	PA 10 OA	АНТИК	2,7
15x15x1.2	PA 15 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
15x15x1.2	PA 15 OA	АНТИК	2,7
20x20x1,5	PA 20 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
20x20x1,5	PA 20 OA	АНТИК	2,7
20x20x2	PA 20 OS	Полированная	2,7
25x25x1,5	PA 25 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
25x25x1,5	PA 25 OA	АНТИК	2,7
30x30x1.5	PA 30 ON	Полированная	2,7
30x30x2	PA 30 ON	Полированная	2,7
45x45x3	PA 45 ON	Полированная	3

### Уголок разносторонний



Латунные уголки широко применяются в строительстве, декоративной отделке, используются для изготовления вывесок, табличек, вставок для мебели.

20x10x1.5	PL 20x10 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
20x10x1.5	PL 20x10 OA	АНТИК	2,7
30x15x1.5	PL 30x15 ON/ OS	Полир./ Шлифов.	2,7
30x15x1.5	PL 30x15 OA	АНТИК	2,7
40x20x1.5	PL 40x20 ON	Полированная	2,7
80x30x2.5	PL 80x30 ON	Полированная	3

ВИД

Приминение


РАЗМЕР, мм

АРТИКУЛ

Обработка пов-сти

ДЛИНА, м

### Швеллер





10x40x10	U10x40x10x2	Полированная	3
10x60x10	U10x60x10x2	Полированная	3

### Шина




4x8	I 4x8	Полир./ Шлифов.	2,7
5x10	I 5x10	Полир./ Шлифов.	3
5x30	I 5x30	Полир./ Шлифов.	3
5x60	I 5x60	Полир./ Шлифов.	3

### Квадратный пруток





10x10	PQ 100 ON	Полир./ Шлифов.	3
-------	-----------	-----------------	---

### Круглый пруток




5	TO 5 ON	Полированная	3
8	TO 8 ON	Полированная	3
10	TO 10 ON	Полированная	3

### Квадратная труба



20x20x2	TQ 20x20x2	Полированная	3
30x30x2	TQ 30x30x2	Полированная	3
40x20x2	TQ 40x20x2	Полированная	3

### Двутавр



20x10	H 20x10x1.5	Полированная	3
-------	-------------	--------------	---

### Крепление для порогов



для STP30OLN / STP50OLN  
для STP40OLN

Дюбель-гвоздь	1 шт.
Гвозд. шуруп	1 шт.