





Orion

- › Степень защиты IP65 / IP65 protection rating
- › Корпус и рассеиватель изготовлены из высококачественного поликарбоната PC (класс самозатухания V0), опционально двухстороннее плоское табло DS из акрилового стекла PMMA (для подсветки пиктограмм), рамка из крашеного металла / The base and the lampshade are made of high quality, V0 class polycarbonate PC, milky high cover made of PMMA, optional double-sided set DS (for pictograms' illumination) for a version with flat cover - plate made of PMMA, frame made of steel, powder painted.
- › Напряжение питания: 230V AC 50Hz (для МТ, АТ и СТ) или 230V AV 50Hz / 220V DC (для СВ) / Supply voltage: 230V AC 50Hz (for MT, AT and CT) or 230V AC 50Hz / 220V DC (for CB)
- › Источник света: светодиодны LED / Light source: LED diodes
- › Режим работы: A(NM) - аварийный (непостоянный) или SA(M) - постоянный (универсальный*) / Functions: A (NM) – non-maintained version or SA (M) – maintained (universal*) version
- › Тестирование: ручной тест МТ, авто-тест АТ, центральный тест СТ / Test options: manual test MT, auto test AT Tor central test CT
- › Аккумуляторы NiCd НТ или NiMH, время автономии 1ч, 2ч, или 3ч, время заряда max 24ч / NiCd HT or NiMH batteries with autonomy times 1h, 2h or 3h, charging max. 24h
- › Доступна версия для систем с центральной батареей СВ / Version for central battery CB systems also available
- › Монтаж: накладной к потолкам или на стены, опционально рамка для встраиваемого монтажа в потолок / Installation: ceiling or wall, surface, available optional frame for ceiling recessed installation
- › Применяется для освещения путей эвакуации, обозначения эвакуационных выходов и направлений движения к выходам в общественных зданиях / For illumination of evacuation paths, marking emergency exits and showing evacuation directions in public utility buildings
- › Дальность распознвания: 20m или 30m (двухстороннее табло для версии DS / 20m or 30m (double-sided set / DS version)
- › Температура эксплуатации: ta 10°C ÷ 55°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 55°C


* можно подключить как А - аварийный (непостоянный) / It can be wired as the A - non-maintained version

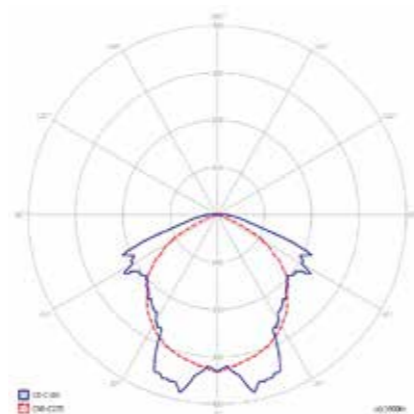

Orion LED 150

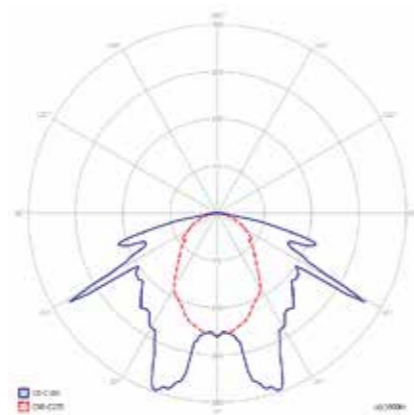

Orion LED 100

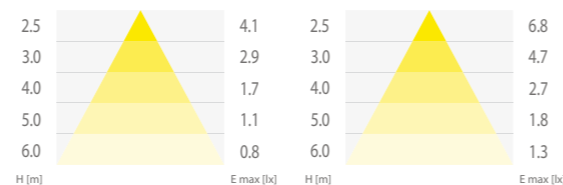


Orion LED 100

Orion LED 150




Orion LED 100

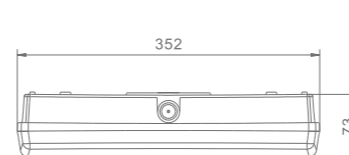


Orion LED 100



Orion LED 150



Orion LED 100 DS



Orion LED 150 DS

ТАБЛИЦА РАССТАНОВКИ СВЕТИЛЬНОВ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

ORION LED 100

| Высота установки (m) / Installation height (m) | Icon 1 | Icon 2 | Icon 3 | Icon 4 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 2,5 | 2,3 | 6,8 | 4,7 | 1,7 |
| 3 | 2,2 | 6,7 | 4,7 | 1,6 |
| 4 | 1,8 | 6,6 | 4,7 | 0,7 |

ORION LED 150


| Высота установки (m) / Installation height (m) | Icon 1 | Icon 2 | Icon 3 | Icon 4 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 2,5 | 2,7 | 8,4 | 7,1 | 2,7 |
| 3 | 2,8 | 8,3 | 7,6 | 2,8 |
| 4 | 2,5 | 8,1 | 8,0 | 2,7 |



КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПИКТОГРАММ
UNIVERSAL PICTOGRAM IN THE KIT



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ
OPTIONALLY AVAILABLE PICTOGRAMS

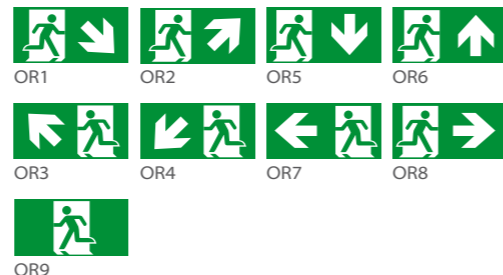

| Эвакуационный знак / Model | Номер в каталоге / Catalogue number | Размеры (mm) / Dimensions (mm) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Выход вниз направо / EXIT DOWN TO THE RIGHT | 39980 / OR1 | 300x100 |
| Выход вверх направо / EXIT UP TO THE RIGHT | 39982 / OR2 | 300x100 |
| Выход вверх налево / EXIT UP TO THE LEFT | 39983 / OR3 | 300x100 |
| Выход вниз налево / EXIT DOWN TO THE LEFT | 39981 / OR4 | 300x100 |
| Выход здесь / EXIT DOWN | 39977 / OR5 | 300x100 |
| Выход прямо / EXIT UP | 98007 / OR6 | 300x100 |
| Выход налево / EXIT TO THE LEFT | 39979 / OR7 | 300x100 |
| Выход направо / EXIT TO THE RIGHT | 39978 / OR8 | 300x100 |
| Эвакуационный выход / EVACUATION EXIT | 39962 / OR9 | 300x100 |

ПИКТОГРАММЫ НА ДВУХСТОРОННЕЕ ТАБЛО (DS) / DOUBLE-SIDED (DS) FRAME PICTOGRAMS



| Эвакуационный знак / Model | Номер в каталоге / Catalogue number | Размеры (mm) / Dimensions (mm) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Эвакуационный выход / EVACUATION EXIT | 98006 / E1 | 300 x 150 |
| Выход направо / EXIT TO THE RIGHT | 98005 / E2 | 300 x 150 |
| Выход налево / EXIT TO THE LEFT | 98004 / E3 | 300 x 150 |
| Выход вниз налево / EXIT DOWN TO THE LEFT | 98003 / E4 | 300 x 150 |
| Выход вверх налево / EXIT UP TO THE LEFT | 98002 / E5 | 300 x 150 |
| Выход вверх направо / EXIT UP TO THE RIGHT | 98001 / E6 | 300 x 150 |
| Выход вниз направо / EXIT DOWN TO THE RIGHT | 98000 / E7 | 300 x 150 |
| Выход здесь правосторонний / EXIT DOWN R | 97999 / E8 | 300 x 150 |
| Выход здесь левосторонний / EXIT DOWN L | 97998 / E9 | 300 x 150 |
| Выход прямо правосторонний / EXIT UP R | 97997 / E10 | 300 x 150 |
| Выход прямо левосторонний / EXIT UP L | 97996 / E11 | 300 x 150 |



Orion LED 150



Двухстороннее табло DS / Double-sided frame DS



Рамка для встраиваемого монтажа РТ для Orion LED 100 / Frame for recessed installation for Orion Led 100

| Наименование / Model | Номер в каталоге / Catalogue number | Источник света / Light source | Режим / Function | Автономия / Autonomy | Тест*/Test* | Размер (mm) / Dimension (mm) | Вес (kg) / Weight (kg) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| ORION LED 100 SA 3h MT | 41628 | LED | SA (M) | 3 h | MT | 352 x 118 x 73 | 1,0 |
| ORION LED 100 SA 3h AT | 99905 | LED | SA (M) | 3 h | AT | 352 x 118 x 73 | 1,0 |
| ORION LED 150 SA 3h MT | 98305 | LED | SA (M) | 3 h | MT | 352 x 110 x 64 | 1,0 |
| ORION LED 150 SA 3h AT | 97245 | LED | SA (M) | 3 h | AT | 352 x 110 x 64 | 1,0 |
| ORION LED 150 SA 3h CT | 93419 | LED | SA (M) | 3 h | CT | 352 x 110 x 73 | 1,0 |
| РАМКА РТ для ORION LED 100 / FRAME FOR RECESSED INSTALLATION FOR ORION LED 100 | 96907 | - | - | - | - | - | - |
| ДВУХСТОРОННЕЕ ТАБЛО / DOUBLE-SIDED FRAME ORION LED 150 / 250 | 96413 | - | - | - | - | - | - |
| ДВУХСТОРОННЕЕ ТАБЛО / DOUBLE-SIDED FRAME ORION / ORION LED 100 | 96414 | - | - | - | - | - | - |

* AT - Авто-тест / Autotest
CT - Центральный тест / Central test
MT - Ручной тест / Manual test