





# Starlet White

- › Степень защиты IP20 / IP 20 protection rating
- › Алюминиевый корпус / Aluminium enclosure
- › Напряжение питания: 230V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Источник света: LED 3W или 5W / Light source: LED 3 W or 5 W
- › Режим: A(NM) – непостоянный или SA(M) – постоянный / Functions: A (NM) – non-maintained version or SA (M) – maintained version
- › Оптика: SC – для коридоров или SO – для открытых зон  
SC – corridors or SO – open zones
- › Ручной тест или авто-тест / Manual test or autotest
- › Аккумуляторы Ni-Cd HT, время автономной работы 3 часа / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time 3 h
- › Монтаж в подвесные потолки / Installation in suspended ceilings
- › Применяется для аварийного эвакуационного освещения в общественных зданиях / For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Температура эксплуатации:  $t_a 10^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$  / Temperature working range:  $t_a 10^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$


## Электронный блок питания / Electronics housing все версии / all versions

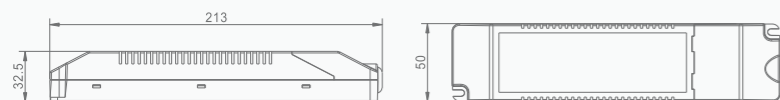


## Аккумулятор / Battery pack все версии / all versions

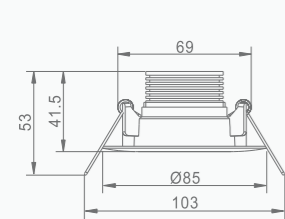

LED версия 3W / LED head version 3W

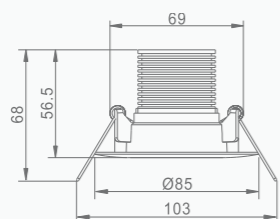


LED версия 5W / LED head version 5W

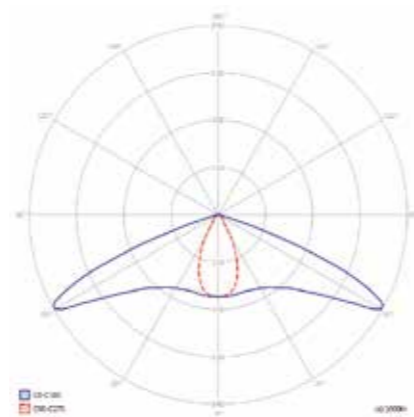

Starlet White LED SC 5 W




Starlet White LED SO 5 W

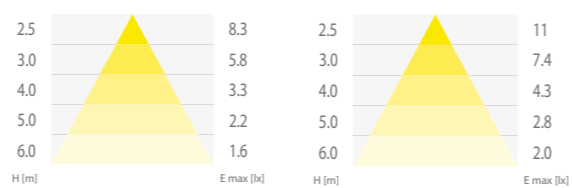

3 W SC

3 W SO

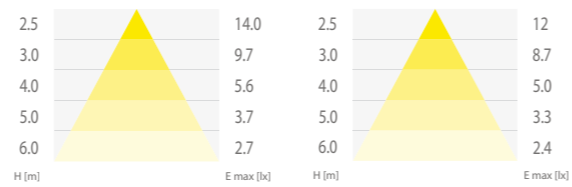

5 W SC

5 W SO



Starlet White SO



Starlet White SC



Наименование / Model	Номер в каталоге / Catalogue number	Источник света / Light source	Оптика / Type of lens	Режим / Function	Автономия / Autonomy	Тест / Test	Вес (kg) / Weight (kg)
Starlet White LED SO 3 W 3 h SA MT	99616	LED 3 W	SO*	SA (M)**	3 h	Ручной / Manual	0,75
Starlet White LED SO 3 W 3h A AT	96740	LED 3 W	SO*	A (NM)**	3 h	Авто-тест / Autotest	0,75
Starlet White LED SO 5 W 3 h SA MT	99615	LED 5 W	SO*	SA (M)**	3 h	Ручной / Manual	0,80
Starlet White LED SO 5 W 3 h A AT	99614	LED 5 W	SO*	A (NM)**	3 h	Авто-тест / Autotest	0,80
Soczewka SC (korytarzowa) / SC Lens (corridor type)	99613	-	SC	-	-	-	0,01

\* В стандартной комплектации поставляется с оптикой SO (для открытых пространств). Оптика SC (для коридоров) поставляется как отдельный аксессуар / Supplied as standard with a lens SO (open zones). Lens SC (corridor type) is available as a separate accessory.

\*\* Электромонтаж A(NM) - непостоянный или SA(M) - постоянный режим / Availability of wiring as A (NM) - non-maintained version or SA (A) - maintained version

## ТАБЛИЦА РАССТАНОВКИ ДЛЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

### STARLET WHITE 5 W SO

Высота установки (м) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	3,4	7,9	7,9	3,4
3	3,8	8,9	8,9	3,8
4	4,1	10,6	10,6	4,1

### STARLET WHITE 5W SC

Высота установки (м) / Installation height (m)	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
2,5	5,9	13,3	4,3	1,7
3	6,7	15,1	4,5	1,8
4	7,5	18,3	5,2	2,3