





Собрать мачту соединив ее части во единое



Развернуть парус на чистой поверхности. Затем
просунуть мачту в чулок паруса расположенного по
передней шкаторине

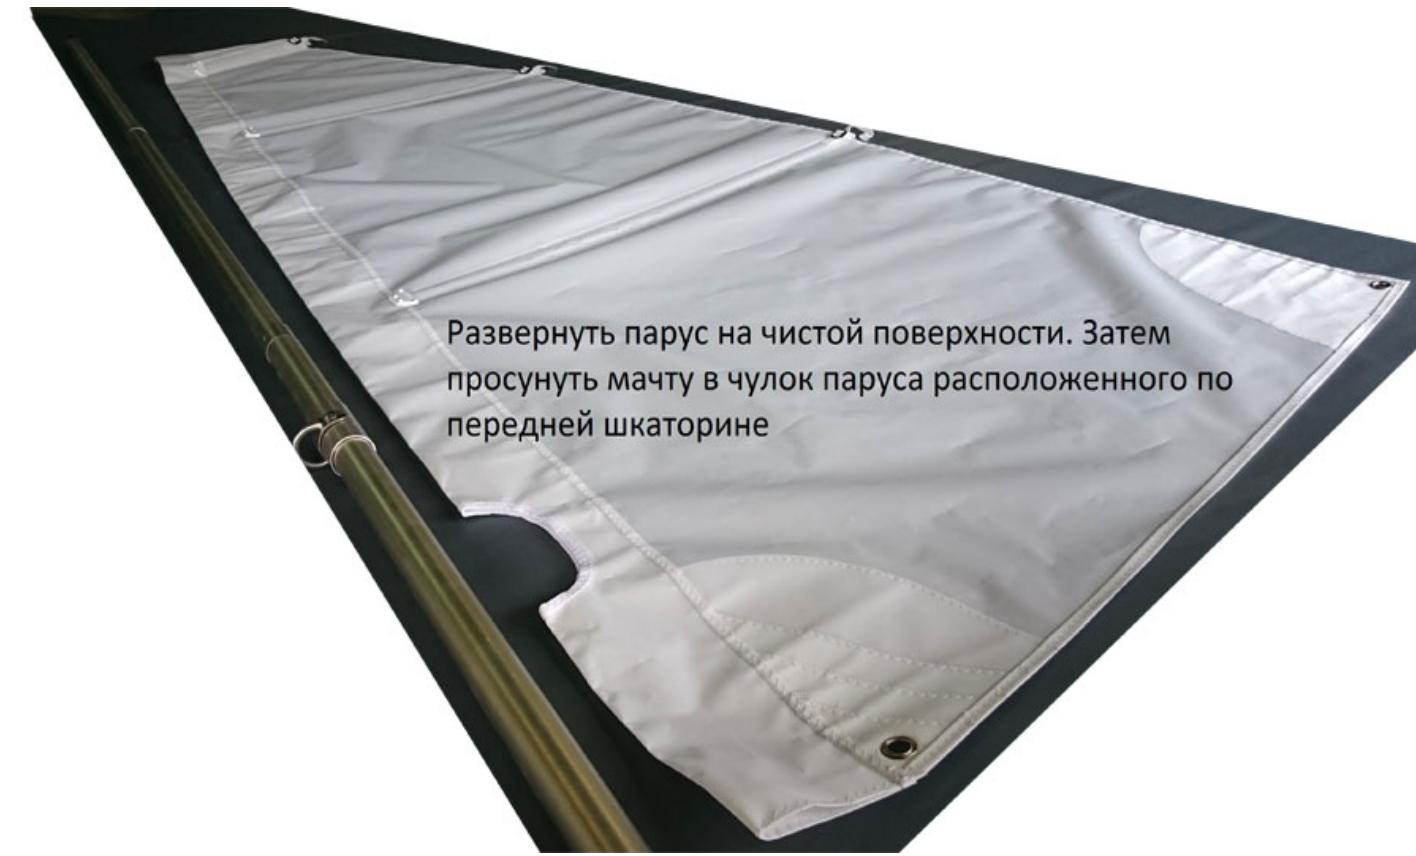

Установить оттяжку галсового угла

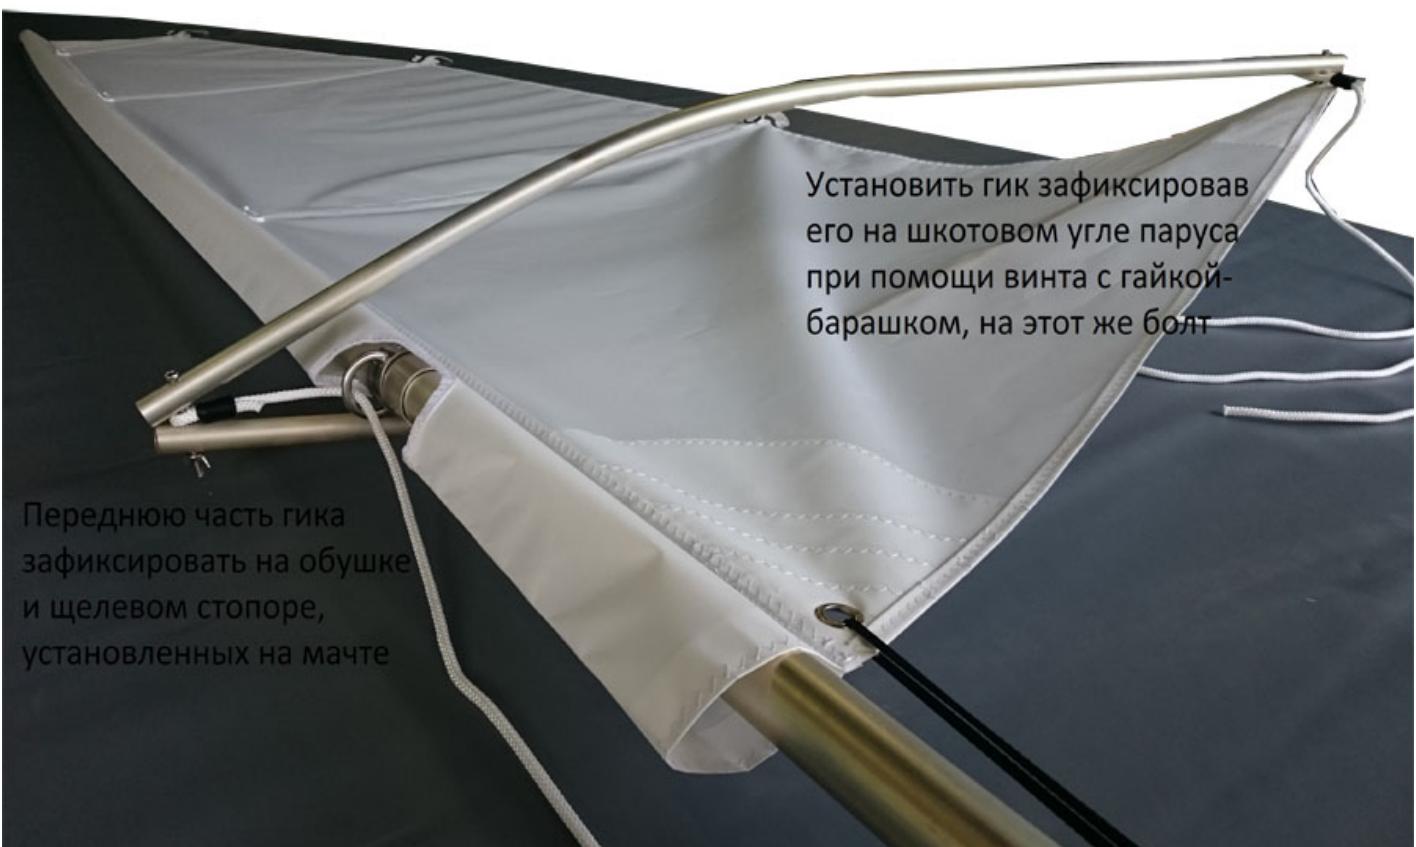

Установить гик зафиксировав
его на шкотовом угле паруса
при помощи винта с гайкой-
барашком, на этот же болт


Переднюю часть гика
зафиксировать на обушке
и щелевом стопоре,
установленных на мачте




Далее собранный парус устанавливается в стекл, расположенный на стыковом узле носовой секции




Всю конструкцию фиксируем
страховочным шкептиком

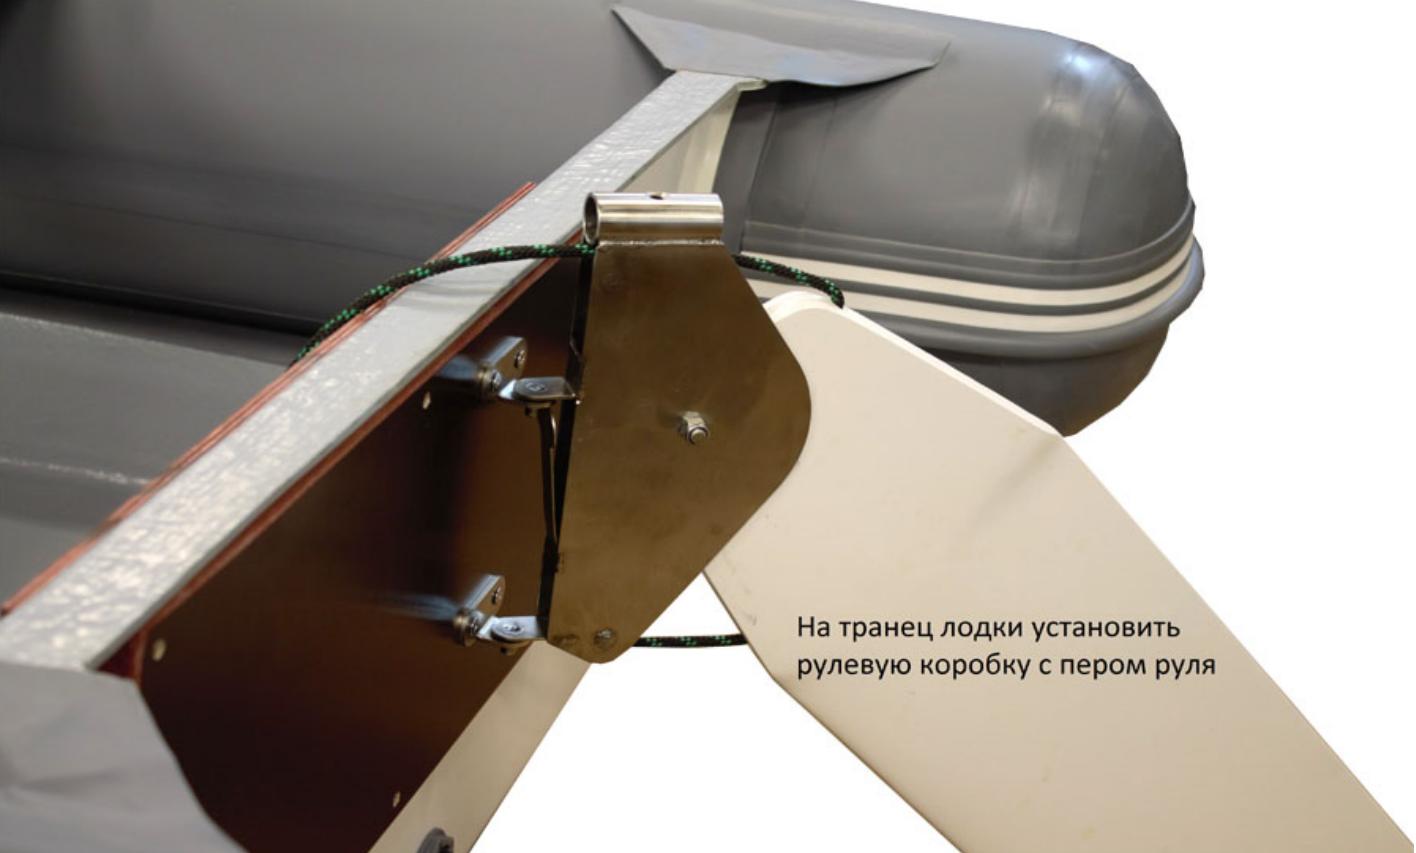


На транец лодки установить
рулевую коробку с пером руля

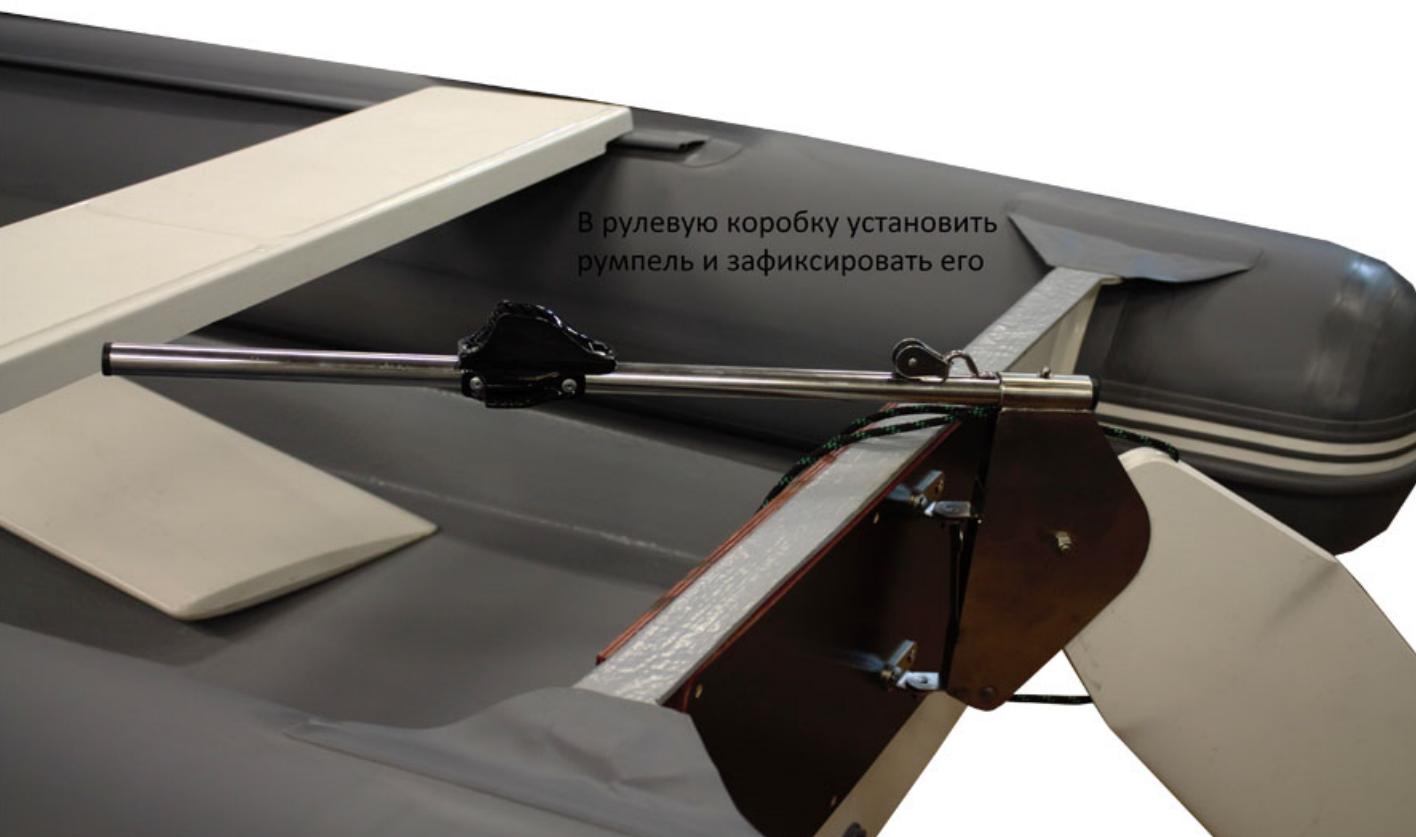

В рулевую коробку установить
румпель и зафиксировать его

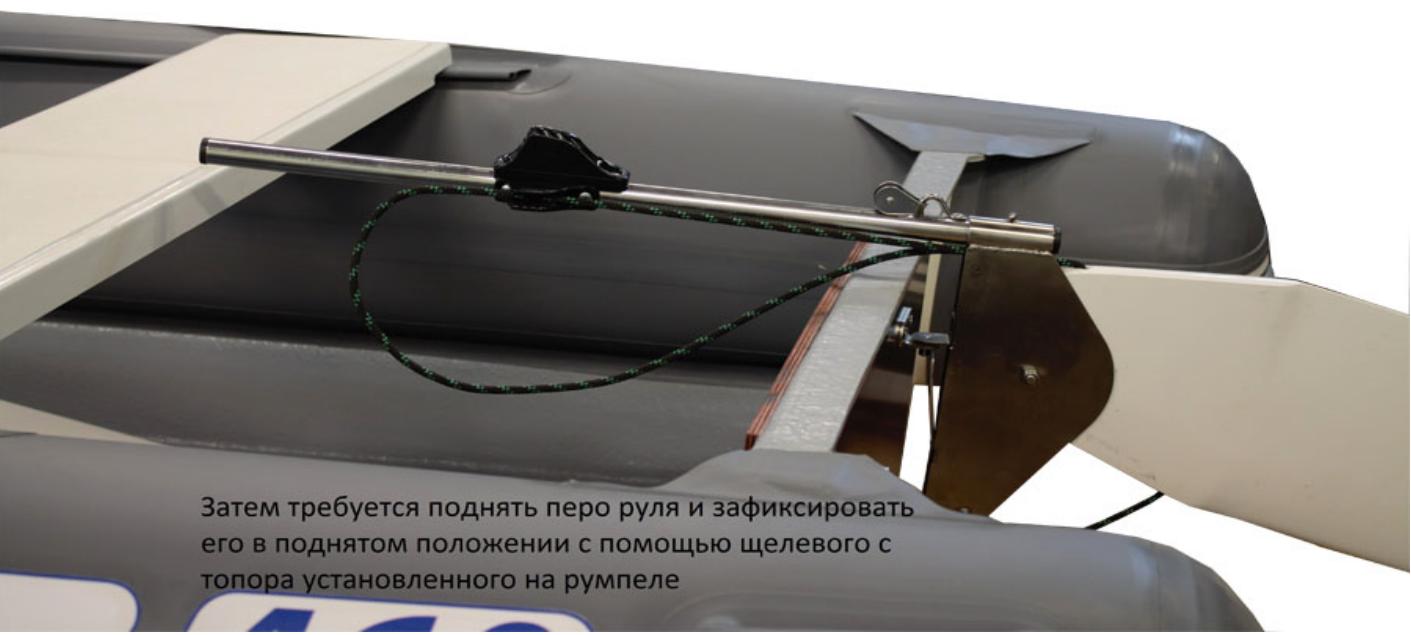

Затем требуется поднять перо руля и зафиксировать его в поднятом положении с помощью щелевого стопора установленного на румпеле

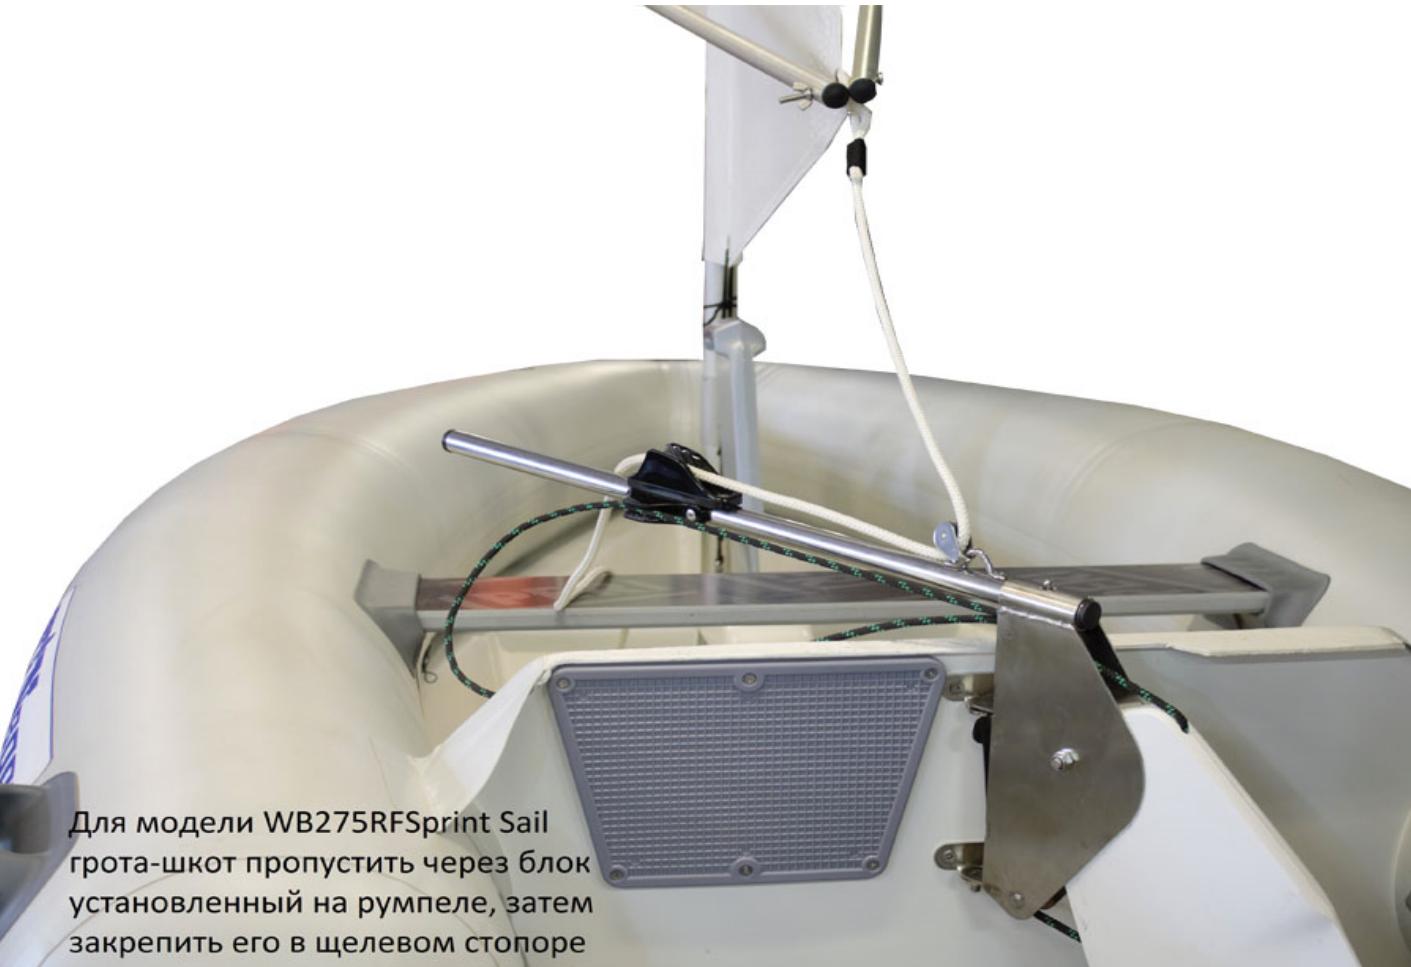

Для модели WB275RFSprint Sail
грота-шкот пропустить через блок
установленный на румпеле, затем
закрепить его в щелевом стопоре