





Собрать мачту соединив ее части во единое



Развернуть парус на чистой поверхности. Затем просунуть мачту в чулок паруса расположенного по передней шкаторине

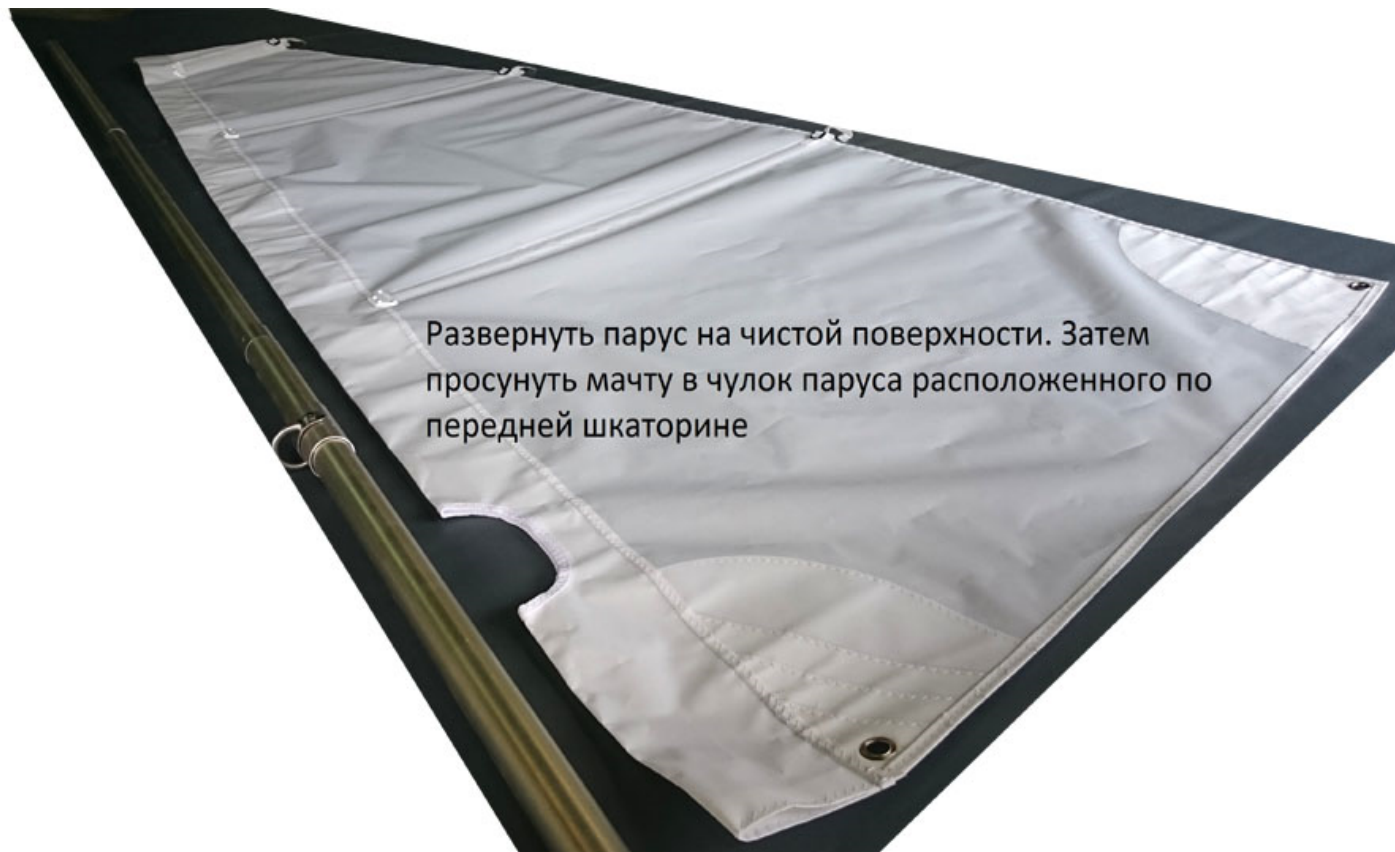


Установить оттяжку галсового угла

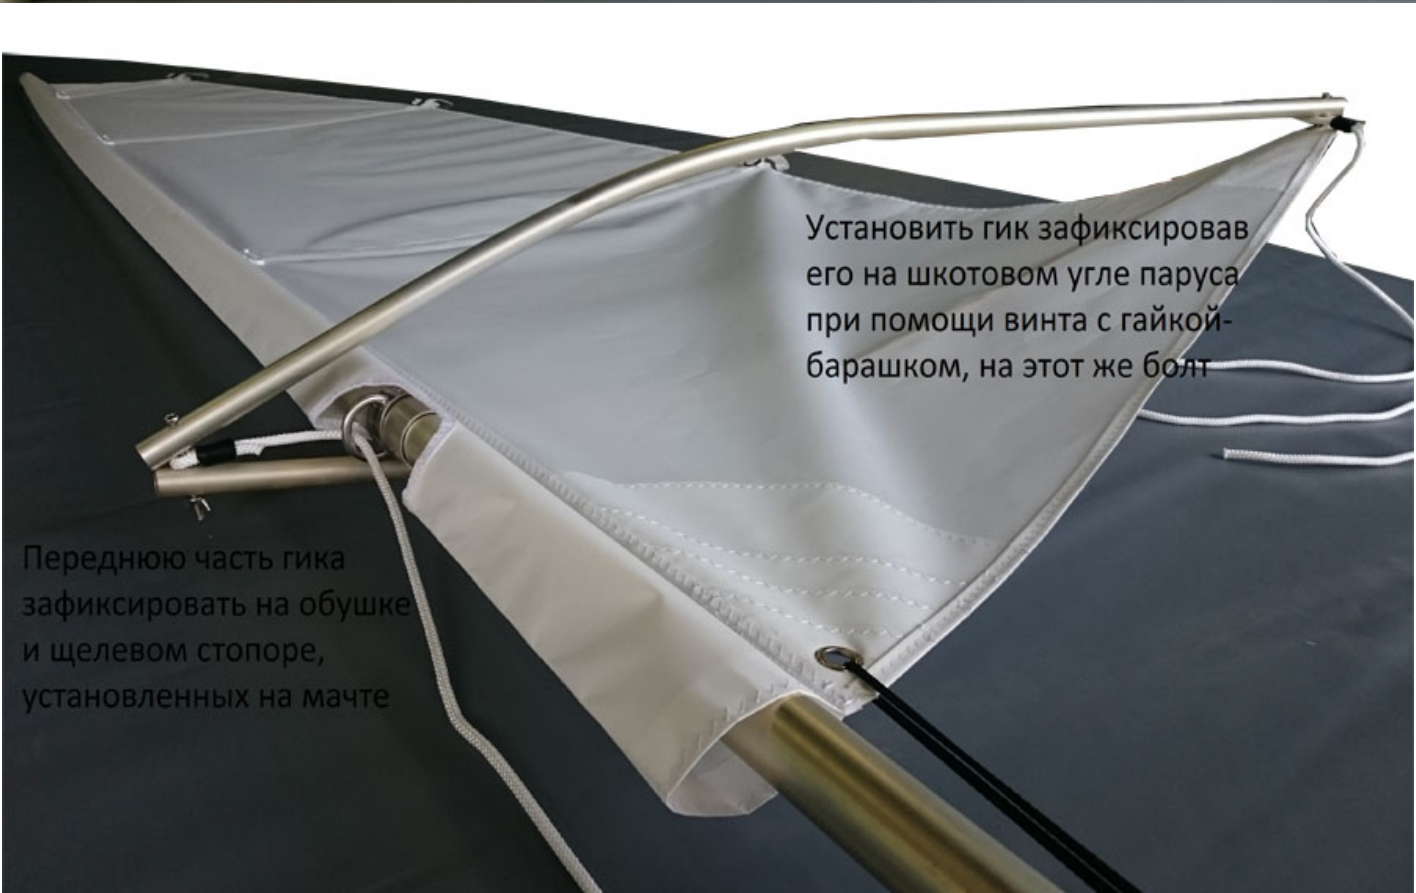

Установить гик зафиксировав его на шкотовом угле паруса при помощи винта с гайкой-барашком, на этот же болт

Переднюю часть гика зафиксировать на обушке и щелевом стопоре, установленных на мачте




Далее собранный парус устанавливается в степс, расположенный на стыковом узле носовой секции




Всю конструкцию фиксируем
страховочным шкертиком



На транец лодки установить рулевую коробку с пером руля

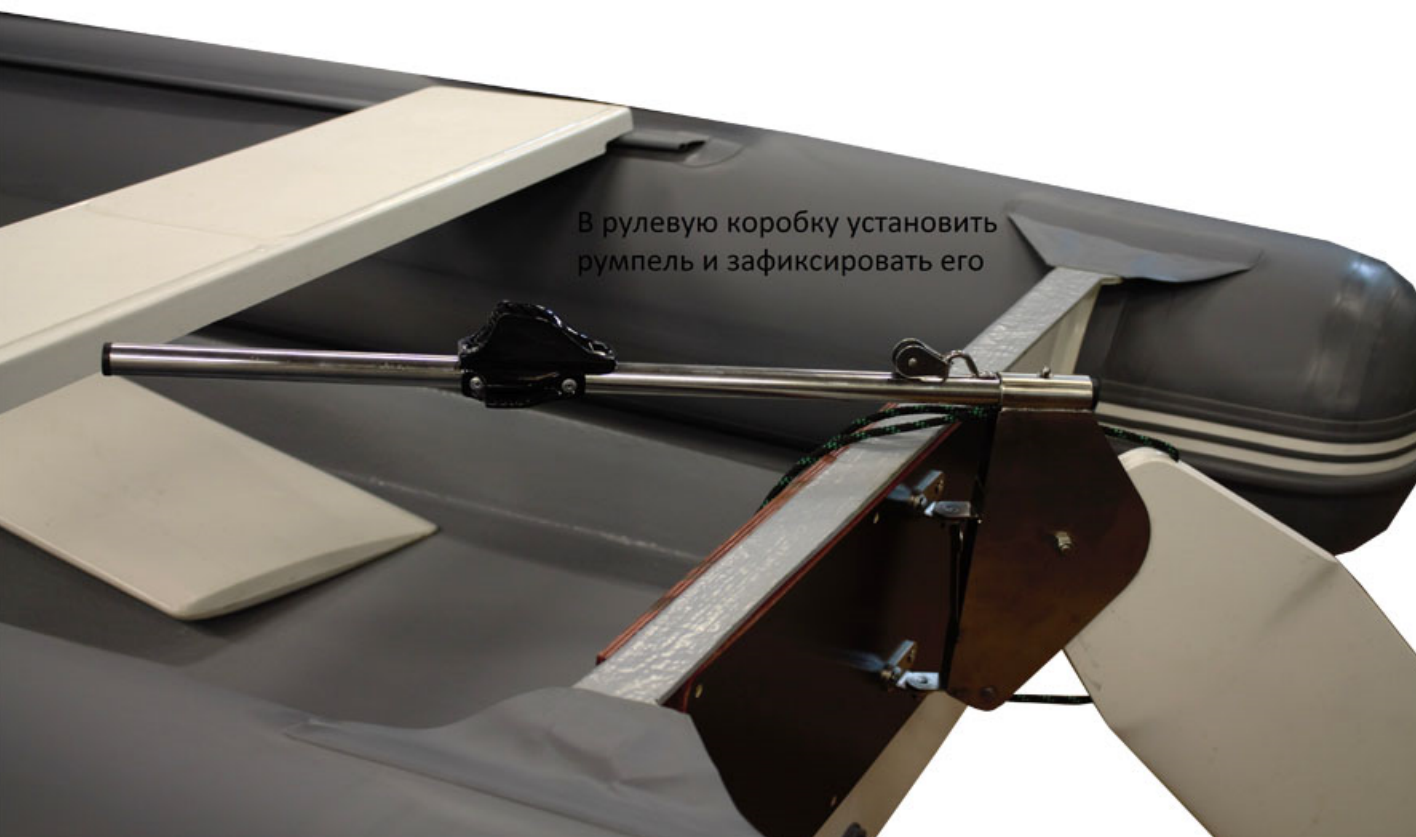

В рулевую коробку установить румпель и зафиксировать его

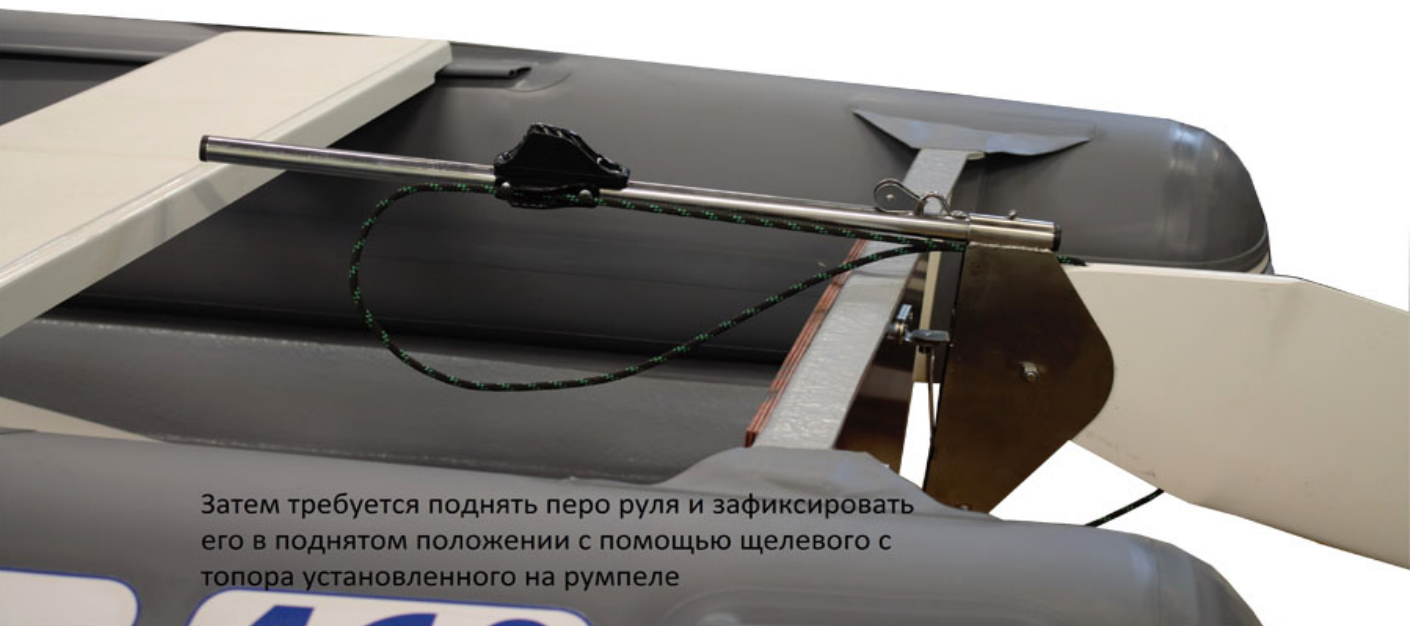

Затем требуется поднять перо руля и зафиксировать его в поднятом положении с помощью щелевого с топора установленного на румпеле