




Артикул: 001-310018/2

КВК-2П+2*0,75 outdoor Ripo
(2x200м)

Кабель КВК-2П+2*0,75 outdoor Ripo (2x200 м) RIPO 001-310018/2 (далее кабель) предназначен для передачи видеосигнала от видеокамеры к видеорегирующему оборудованию с подачей питания на видеокамеру.

Комбинированный кабель для видеонаблюдения представляет собой электрический кабель, состоящий из центрального провода и металлической оплетки, разделенных между собой слоем диэлектрика и помещенных в общую внешнюю оболочку, к которому присоединены два многожильных провода, по которым подаётся питание к видеокамерам. Конструкция объединена общей внешней оболочкой.

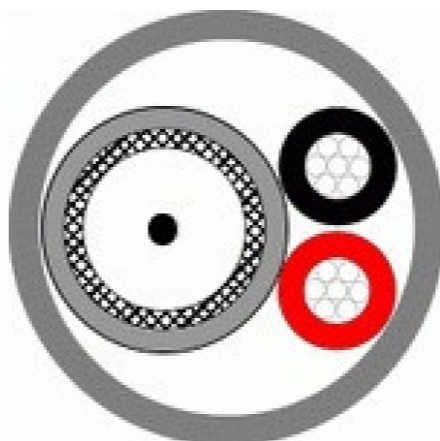

Кабель КВК-2П+2*0,75 outdoor Ripo (2x200 м) применяется для уличной прокладки в системах видеонаблюдения. Соответствует ГОСТ 31565

Бухта, 200 метров
Размеры, мм: 260*240*260
Центральная жила: Медь
Оплётка: 96*0,12 мм, ССА
Жилы питания: 22*0,19мм, ССА
Дальность передачи видеосигнала до 200 метров.
Масса, кг: 8
Уличное исполнение.





Подробные характеристики продукта

Артикул, Название	001-310018/2 КВК-2П+2*0,75 Outdoor
Производитель	RIPCO
Волновое сопротивление, Ом	75 ±3
Диаметр внутреннего проводника, мм	0,36±0,015
Материал внутреннего проводника	CU (медь)
Диаметр изоляции внутреннего проводника, мм	2,1± 0,05
Материал изоляции	полиэтилен (SPE)
1-й экран (Оплётка)	Нет
2-й экран (Оплётка)	Оплётка 96*0,12мм, CCA
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Толщина внешней оболочки, мм	1,05± 0,005
Диаметр внешней оболочки, мм	8.5*5.3
Цвет оболочки	белый
Радиус изгиба при прокладке, О	15 минимальных радиусов
Радиус изгиба при эксплуатации Э	18 минимальных радиусов
Растягивающее усилие, Н	Не более 400
Состав жил питания	22*0,19мм, CCA
Погонное сопротивление жилы питания по постоянному току, Ом/км	46± 10%
Погонное сопротивление центральной жилы, Ом/ км	168± 10%
Погонное сопротивление экрана, Ом/ км	68± 10%
Емкость, пф/м	54± 3
Диапазоны температур при монтаже, С	-5 до +60
Диапазоны температур при эксплуатации, С	-10 до +60
Длина, м	200
Упаковка	Бухта в полиэтилене
Размеры упаковки (коробка ШхВхГ), мм	260*240*260
Вес бухты, Кг	8

Рекомендуемая дальность передачи видеосигнала : до 200 метров.

Транспортирование кабеля допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного кабеля от механических повреждений, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Хранение кабеля осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

Эксплуатация кабеля производится при температуре от минус 40 до плюс 60 °С.

Максимальная относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 15 °С.

Кабель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

Срок службы кабеля не менее 15 лет. При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

При монтаже кабеля не допускается подвес кабеля без использования дополнительной металлической растяжки, излом кабеля, протяжка через отверстия диаметром меньшим, чем Д кабеля +15%, крепёж кабеля сквозь оболочку, любые другие работы с использованием кабеля, которые приводят к его повреждению или несут в себе опасность для окружающих людей.