

НАПОЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С НАДУВНОЙ ГОРЕЛКОЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ ИЛИ ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- высокопроизводительный чугунный напольный котел для эксплуатации с вентиляторной горелкой на жидком и/или газообразном топливе с реверсивной водоохлаждаемой топкой, предназначенный для использования в системах отопления;
- чугунный корпус котла состоит из чугунных секций, соединенных при помощи металлических конических nipples и стяжной шпильки, корпус котла изолирован слоем минеральной ваты, укрепленной специальным прочным материалом;
- стальной корпус окрашен методом напыления эпоксидного порошка;
- отгружается в деревянной обрешетке.

ПРЕИМУЩЕСТВА GN2 N:

- высокоэффективный чугунный теплообменник;
- геометрия топки и дымовых каналов теплообменника обеспечивают бесшумную и эффективную работу;
- рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
- элегантный улучшенный дизайн котла;
- высокий КПД при низком уровне потребления топлива.

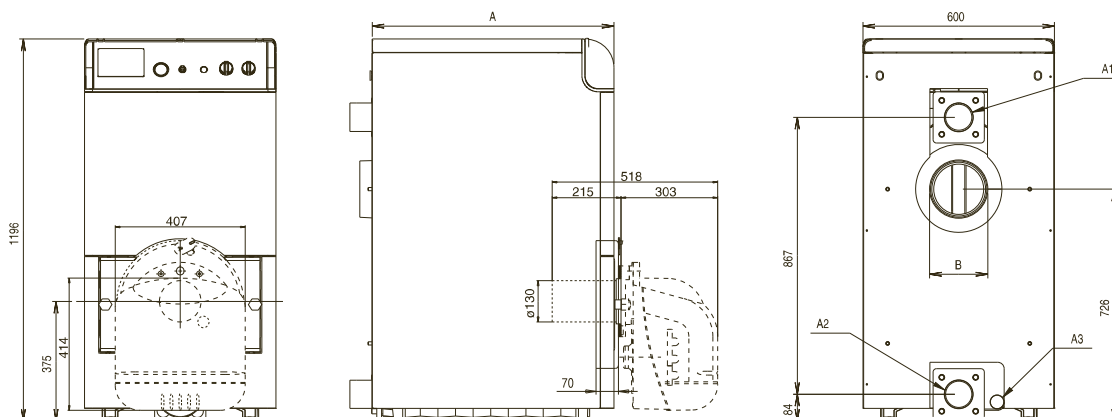

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 A1. подающий трубопровод
 DN 80-3"
 A2. обратный трубопровод
 DN 80-3"
 A3. дренаж 3/4"

КОТЕЛ		Тепловая нагрузка, кВт	Тепловая мощность, кВт	Количество элементов	Объем воды в котле, л	Сухой вес котла в упаковке, кг	РАЗМЕРЫ	
МОДЕЛЬ	КОД						А, мм	В, мм
GN2 N 06	1QGDX06B	116,0	107	6	57	361	757	180
GN2 N 07	1QGDX07B	136,9	126	7	65	412	867	180
GN2 N 08	1QGDX08B	156,5	144	8	73	463	977	200
GN2 N 09	1QGDX09B	176,0	162	9	81	514	1.087	200
GN2 N 10	1QGDX10B	195,6	180	10	89	565	1.197	200
GN2 N 11	1QGDX11B	215,2	198	11	97	616	1.307	200
GN2 N 12	1QGDX12B	234,7	216	12	105	670	1.417	200
GN2 N 13	1QGDX13B	254,3	234	13	113	725	1.527	200
GN2 N 14	1QGDX14B	273,9	252	14	121	780	1.637	200