




Монтаж балюстрады Европласт

Инструменты и материалы

- шуруповерт;
- круглогубцы;
- перфоратор;
- молоток;
- степлер;
- ключ разводной;
- торцовочная пила;
- рулетка (минимум 3 м);
- сверла диаметром 20мм и 16мм;
- нож строительный;
- уровень, карандаш;
- шпатель;
- клей «Европласт Универсальный» (Россия);
- клей «Европласт Стыковочный» (Россия);
- пистолет для нанесения клея;
- ацетон, уайт-спирит;
- саморезы, дюбеля;
- тонкая и средняя наждачная бумага;
- ветошь, салфетка тряпочная;
- бур по бетону D 12 мм;
- шпатлевка автомобильная (белая).
- Краска «Tikkurila Luja 7» (для влажных помещений), «Tikkurila Harmony» (для интерьера) или «Tikkurila Yki» (для цоколя).

Комплект для монтажа балюстрады

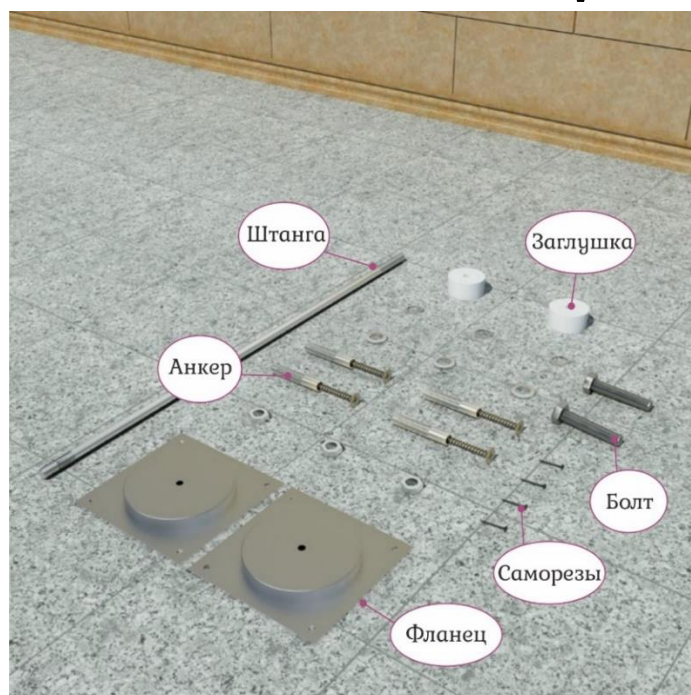





Наименование	Количество
Фланец	2 шт.
Гайка М20	3 шт.
Анкер 120x100	4 шт.
Шайба 20	3 шт.
Шайба-гровёр 20	3 шт.
Заглушка	2 шт.
Саморез 4x25	4 шт.
Болт М16x80	2 шт.
Штанга	1 шт.

Рекомендации перед началом работы

1. Монтаж изделий проводится на подготовленную ровную загрунтованную поверхность. Для этого необходимо удалить рыхлую отслоившуюся штукатурку и зашпаклевать (заштукатурить) неровности. Затем загрунтовать грунтом глубокого проникновения для наружных работ.
2. Допускается проведение работ при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха 40-80%.
3. При установке изделий следуйте требованиям инструкции, используйте клеи и механические крепежи, рекомендованные производителем декоративных изделий: для монтажа — Клей «Европласт Универсальный» (Россия), для стыков — Клей «Европласт Стыковочный» (Россия).



Монтаж балюстрады

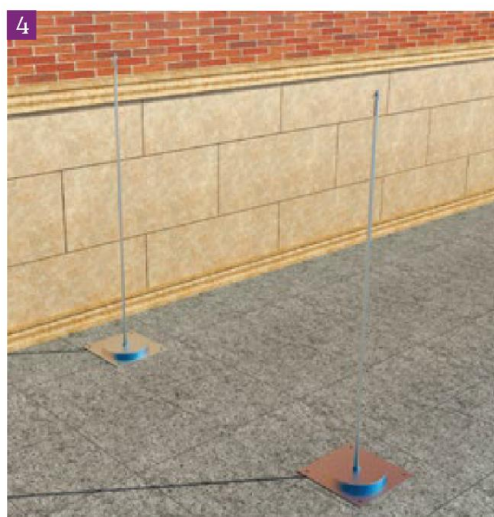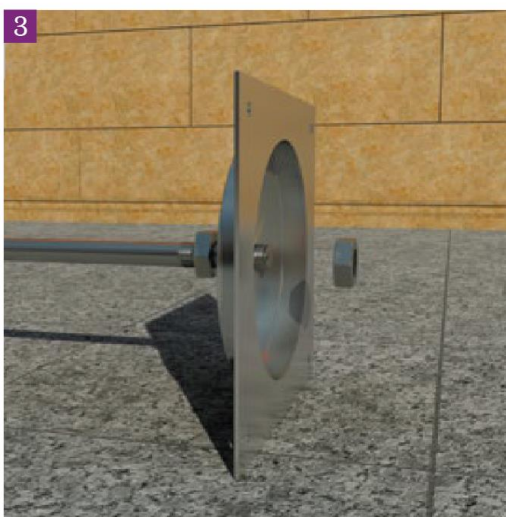

1. Сделать отметки на основании и поручне для отверстий под направляющие балясин.
2. Использовать сверло диаметром 20мм.
3. Соединить фланец и штангу.
4. С помощью анкерных болтов прочно зафиксировать фланцы на поверхности.



5. Установить, не фиксируя, столбы.
6. Для соединения основания со столбом использовать клей «Европласт Стыковочный» (Россия). Для установки основания на поверхность использовать клей «Европласт Универсальный» (Россия).
7. Зафиксировать саморезами основание и столб.
8. Прочно закрепить основание на поверхности с помощью анкерных болтов, используя отверстия, сделанные ранее.



9. Нанесите «Европласт Стыковочный» (Россия) на нижние основания балясин.

10. Установить балясины на основание.

11. Не нанося клей, установить поручень балюстрады.

12. Отметить контур поручня.




13. Сделать отметки под отверстие для установки крепежного болта.


14. Высверлить отверстие диаметром 12 мм.

15. Установить в поручень заглушку.

16. Зафиксировать саморезами заглушку в поручне.

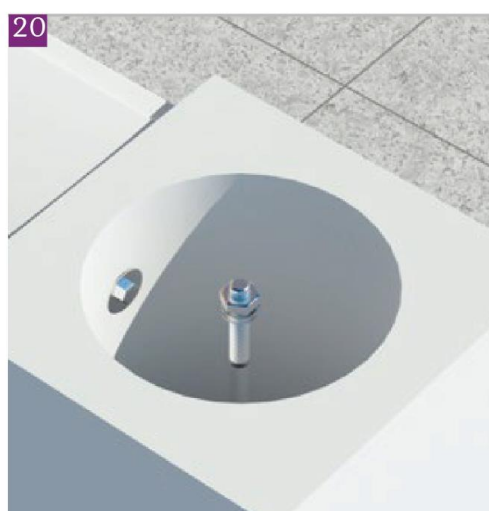

17. Нанести клей «Европласт Стыковочный» (Россия) на всю поверхность балясины, примыкающую к поручню.
18. Нанести клей на торцевую часть поручня.
19. Установить поручень.
20. С помощью болта соединить поручень со столбом.

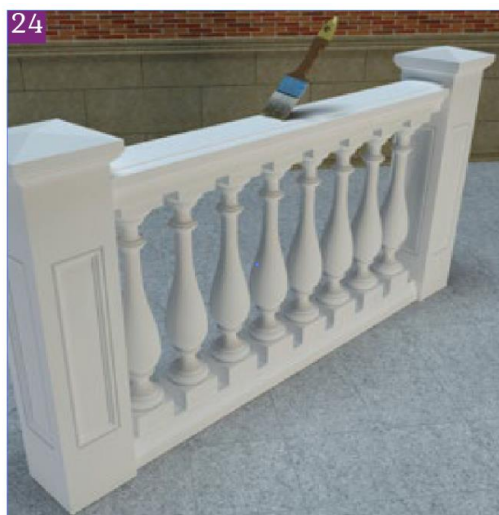

21. Закрепить фланец на столбе балюстрады с помощью гайки и саморезов.
22. Для установки крышки столба использовать клей «Европласт Стыковочный» (Россия).
23. Удалить выступившие излишки клея с помощью ткани, смоченной ацетоном.
24. Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделия.



Шаг распила	Радиус изгиба/поручня основания
20 мм	0,5 м.
40 мм	1 м.
60 мм	1,5 м.



25. Оформить заказ без внутренней трубы жесткости.
26. Произвести разметку изделия в соответствии с таблицей радиусов.
27. Сделать распил не на всю глубину изделия, оставляя не разрезанным примерно по 4 см.
28. Заполнить разрезы клеем «Европласт Стыковочный» (Россия) с избытком.



29. Разместить и зафиксировать элемент на ровной поверхности по заранее размеченному шаблону изгиба.
30. Зафиксировать разрезы скобами.
31. Удалить выступившие излишки клея штапелем.
32. Удалить выступившие излишки клея тканью, смоченной ацетоном.




33. Спустя 24 часа удалить скобы.

34. Наждачной бумагой зачистить все неровности.

35. Зашпаклевать стыки.

36. Наждачной бумагой зачистить все неровности.

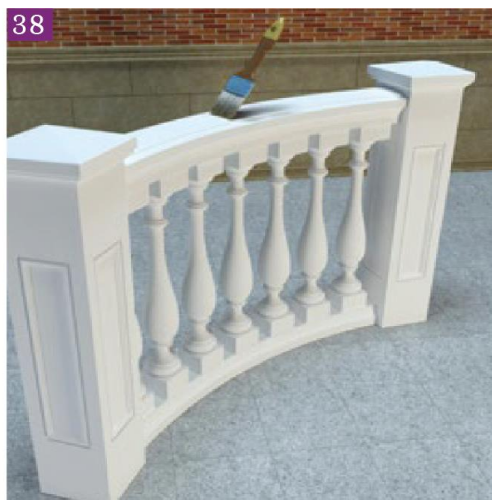

37. Продолжить монтаж балюстрады по инструкции.
38. Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделия.