


ЮБКА-БРЮКИ

Летящая походка

Модель 1025

“Разрез на юбке позволяет идти в ногу со временем”.

Тамара Клейман

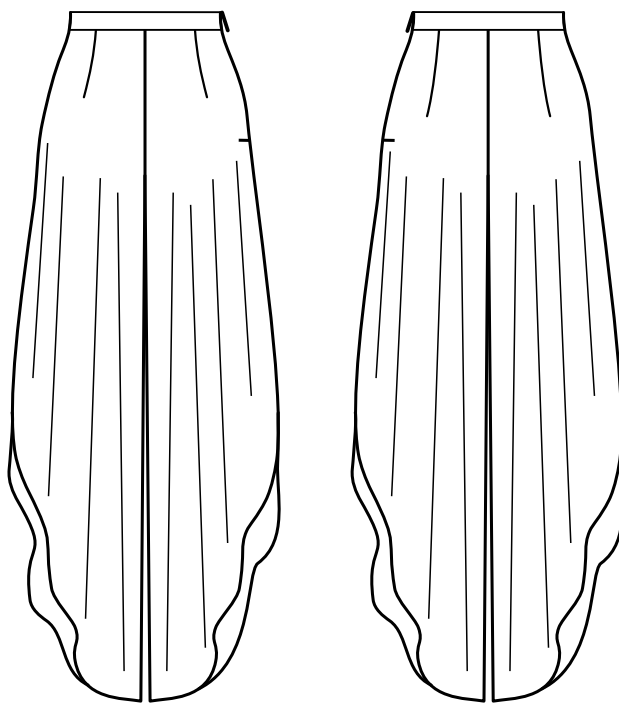

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

Рекомендации по выбору ткани: тонкие струящиеся ткани (шелк, х/б с добавлением шелка).

Вам потребуется: основная ткань для размеров 42-44 – 1,70 м; для размеров 46-48 – 2,0 м; для размеров 50-52 – 2,3 м шириной 1,5 м, потайная застежка-молния длиной 25 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Припуски: на швы – 1,5 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь



Описание работы:

1. Стачать шаговые швы половинок брюк. Обработать срезы, разутюжить.
2. Обработать скошенный срез брюк косой бейкой выкроенной из основного материала либо обработать швом “в подгибку”.
3. Стачать боковые швы половинок брюк от начала разреза и выше (на левой половинке – от начала разреза до отметки конца застежки-молнии).
4. Сметать левый боковой шов от пояса до отметки конца застежки-молнии.
5. Обработать срезы боковых швов, разутюжить.
6. Брючины сложить вместе по среднему шву лицевыми сторонами внутрь. Обработать средний шов, срезы обработать и разутюжить.
7. Пояс сложить лицевой стороной с лицевой стороной брюк. Притачать пояс, совмещая метки.
8. Притачать застежку-молнию до перегиба пояса. [См. иллюстрированный курс.](#)
 - 8.1. На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой» вниз и строго посередине шва. Приметать тесьму молнии к припускам шва (только к припускам, не насквозь!).
 - 8.2. Распороть шов под молнией до отметки конца застежки.
 - 8.3. Открыть молнию. Отвернуть припуски шва на лицевую сторону. Поочередно притачать половинки застежки с помощью специальной лапки. Строчка должна проходить под зубчиками молнии. Это обеспечивает ее «невидимость» с лицевой стороны. Остановить строчку, не доходя до «собачки», оставив иглу в ткани. Закрывать молнию, продолжить строчку. Концы молнии оставить не пришитыми (около 3 см).
9. Перегнуть пояс пополам вдоль. Подогнуть и настроить в шов притачивания пояса. Припуски пояса возле застежки подшить вручную потайным швом, закрывая припуски застежки-молнии.