



# IA180-IA240-IA280

## СРЕДНЕСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ

**INDUSTRIAL  
BY DESIGN**

### Особенности

- Жесткое крепление, G-фактор 100
- Верхняя и передняя панели из нержавеющей стали, черные боковые панели
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Aries - легко управляемый микропроцессор
- Запатентованный диспенсер для моющих средств
- Клапана подвода воды большой мощности (IA 280)
- Большой сливной клапан (Ø 76 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья

### Опционально

- G-фактор 175
- Aries Elite - свободно программируемый микропроцессор
- Жетоноприемник
- Боковые панели из нержавеющей стали
- Подключение USB на задней панели
- Возможность подключения жидких моющих средств
- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Комплект для повторного использования воды
- Паровой нагрев
- 3-й выпускной клапан
- Клапана подвода воды большой мощности (IA 180 - IA 240)



ERGONOMICAL  
CONSTRUCTION



LARGE DOOR  
OPENING




LOW WATER  
CONSUMPTION



LOW ENERGY  
CONSUMPTION

# IA180-IA240-IA280

ТИП		IA180	IA240	IA280
<b>БАРАБАН</b>				
загрузка	кг	18	24	28
объем барабана	л	180	240	280
диаметр барабана	мм	750	750	750
<b>СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ</b>				
при стирке	об/м	42	42	42
при отжиге	об/м	490 (100 G)-645 (175 G)	490 (100 G)-645 (175 G)	490 (100 G)-645 (175 G)
G-фактор		100 (опционально 175)	100 (опционально 175)	100 (опционально 175)
<b>ОБОГРЕВ</b>				
электр.	кВт	12	18	22
пар	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8
горячей водой	°С	90	90	90
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ</b>				
КЛАПАН ПОДВОДА ВОДЫ	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	кПа	100-800	100-800	100-800
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ РЕКУПЕР.	кПа	300-500	300-500	300-500
ВПУСК ВОДЫ	л/мин	20	20	20
СЛИВНОЙ КЛАПАН	мм	76	76	76
СКОРОСТЬ СЛИВА ВОДЫ	л/мин	210	210	210
КЛАПАН ПОДВОДА ПАРА	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
ДАВЛЕНИЕ ПАРА	кПа	100-800	100-800	100-800
ГАБАРИТЫ В x Ш x Г	мм	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
<b>УПАКОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ</b>				
вес брутто	кг	270	290	305
вес нетто	кг	255	275	290
габариты В x Ш x Г	мм	1550 x 925 x 970	1550 x 925 x 1130	1550 x 925 x 1190

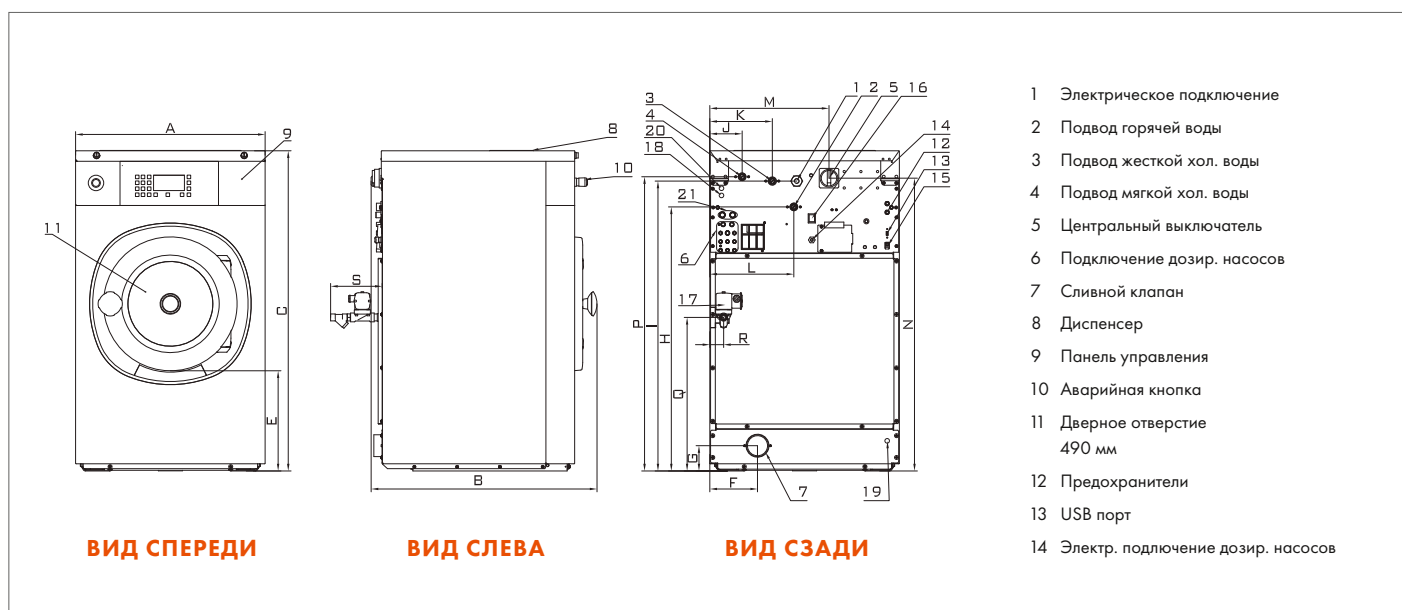

## ГАБАРИТЫ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
IA180	890	915	1410	815	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA240	890	1060	1410	960	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
IA280	890	1135	1410	1035	465	280	130	1212	1297	113	218	303	625	1270	1317	528	54	120
	ширина	глубина	высота															